

木材グラップル

GS シリーズ series

IWAFUJI
INDUSTRIAL CO., LTD.



様々な現場作業に耐える
頑強なグラップル

豊富なシリーズ、
簡単な操作性、
導入実績が示す
この実力。

GS STANDARD スタンダードタイプ

作業性・耐久性に優れるスタンダードグラップル

■ GS-40LJ

■ GS-40LJV (電磁弁内蔵)

適用機種 3~4t (0.09~0.14m³)



■ GS-50LJ

■ GS-50LJV (電磁弁内蔵)

適用機種 4~5.5t (0.14~0.22m³)



■ GS-65LJ

■ GS-65LJV (電磁弁内蔵)

適用機種 6~10t (0.25~0.4m³)



■ GS-90LJ

■ GS-90LJV (電磁弁内蔵)

適用機種 11~18t (0.45~0.65m³)



■ GS-120LH

■ GS-120LHV (電磁弁内蔵)

適用機種 20~23t (0.8~0.9m³)




■各部名称（グラップルヘッド） ※写真はGS-90LJV、GS-95LSJ

グラップル（スタンダード）



グラップルソー

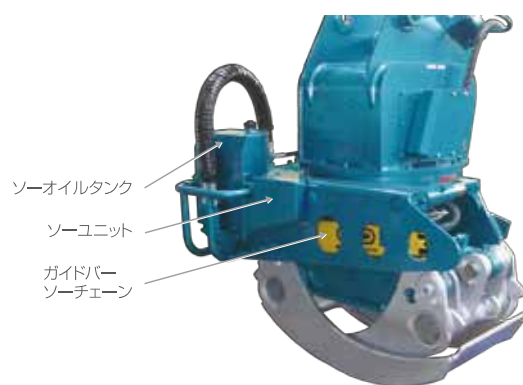

作業性に優れる固定式グラップル

木材をチルトし一定の角度で保持できる固定式グラップルは、複数本丸太の「木揃え」や傾斜地での「木寄せ」作業など特殊な作業で威力を発揮します。しかも、揺動することのない強力な保持力は、丸太の重心位置を気にせずに丸太を掴み「はい積」「積み込み」することができるため、作業性に優れます。



GS GRAPPLE SAW グラップルソー

チェーンソーユニットを装備し、玉切り作業が可能なグラップル

■ GS-50LSJ（電磁弁内蔵）

適用機種 5～5.5t (0.16～0.22m³)



■ GS-65LSJ（電磁弁内蔵）

適用機種 6～10t (0.25～0.4m³)



■ GS-95LSJ（電磁弁内蔵）

適用機種 11～18t (0.45～0.65m³)



■ GS-120LSA（電磁弁内蔵）

適用機種 20～23t (0.8～0.9m³)



汎用性が高く、作業性に優れたグラップル

イワフジグラップルシリーズの優れた特徴

耐久性に優れた頑強なトンブ・フレーム

現場で要求される様々な作業を考慮した頑強な構造です。

作業性に優れたトンブ開閉スピード

開閉スピードが速く作業能率が向上します。

強力な旋回トルク

旋回角度を強力に保持します。

簡単ラクラク操作のノブスイッチを採用（電磁弁内蔵型）

グラップルの開閉・旋回が手元のノブスイッチだけで簡単・楽に操作できます。

ベースマシンへの取り付けが簡単（電磁弁内蔵型）

グラップル本体に開閉・旋回の電磁弁を内蔵していますので、ベースマシンへの架装工事が容易です。

豊富なバリエーション

バケット容量0.09～0.9m³クラスの油圧ショベルに取り付け可能です。



作業システムの構築により高い生産性が期待できます


プロセッサやフォワーダ、スイングヤードといった高性能な林業機械と作業システムを構築することにより、グラップルの能力を活かした高い生産性が期待できます。

作業システムを構築する際のポイントは、集材・造材・積み込み・搬出といった各工程に同程度の能力を持つ機械をバランスよく配置することです。グラップルは単体でも効率的な作業をこなす汎用性の高い優れた機械ですので、その能力に見合った機械を前後工程に配置することで、無駄のないトータルでの生産性に優れた作業システムが構築できます。



ソーアジャスト機構を標準装備するイワフジのグラップルソー

- ・玉切り、土場の整理、トラックへの積み込みまでワンマンオペレータで作業できます。
- ・グラップル本体に開閉・旋回・チェーンソーの電磁弁を内蔵しているためベースマシンへの架装工事が容易です。
- ・チェーンソーオイルには環境にやさしい「生分解性チェーンオイル」を採用しています。
- ・ソーユニットをスライドさせることにより、玉切り位置を微調整できます。(0～150mm)



※GS-50LSJ はソーアジャスト機構非搭載です。

グラップルは現在の素材生産にとって必需品です

グラップルはその汎用性の高さから現在の素材生産には欠かすことのできない機械となっています。

「木寄せ」「玉切り」「木揃え」「はい積」「積み込み」「荷卸し」「枝条処理」などなど様々な作業をこなしますので、架線系・車両系に係らず多くの作業現場で用いられます。




主要オプション一覧 (標準グラップル)

○:オプション —:設定なし



オプション	機 種													
	電磁弁非内蔵					電磁弁内蔵					グラップルソー			
	40LJ	50LJ	65LJ	90LJ	120LH	40LJV	50LJV	65LJV	90LJV	120LHV	50LSJ	65LSJ	95LSJ	120LSA
スローバルブ ASSY	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
伐根起こし	—	—	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—
トング補強	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—
高級材仕様	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—
フレーム底板無段差	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—
片トングストレート	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
12V仕様 ※1	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—
ガイドバー変更 ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○

※1:ソレノイドバルブ24V→12V ※2:1000mm→900mm


スローバルブ ASSY

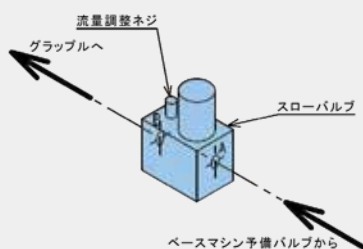

伐根起こし (特許第 5469982 号)

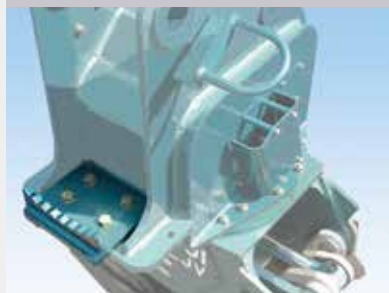


トング補強



高級材仕様



フレーム底板無段差



片トングストレート



ガイドバー変更



特殊グラップル

GS-65LJ5V

GS-90LJR

様々な用途に応えるイワフジの特殊グラップル

GS-90FJ7

バケットグラップル

- GS-65LJ5 ■GS-65LJ5V（電磁弁内蔵）
- GS-90LJ5 ■GS-90LJ5V（電磁弁内蔵）

1台で何役もこなす優れもの

- ・バケット機能を有する路網開設用のグラップルです。
- ・木寄せ、はい積、積込み、地ならし、転圧、伐根起こしなど何役もの作業をこなせるため、機械の稼働率が向上します。
- ・木材処理に適したバケット・トング形状と広い開口幅により、優れたグラップル性能を発揮します。
- ・標準装備の伐根起こしにより、グラップルの旋回輪に負担をかけずに伐根を処理できます。

GS-65LJ5V



型式	GS-65LJ5	GS-65LJ5V	GS-90LJ5	GS-90LJ5V
全長	1080mm		1270mm	
全高	1675mm		1980mm	
全幅	680mm		760mm	
最大開口幅	960mm		1070mm	
最小掘み径	φ70mm		φ85mm	
バケット幅	630mm		760mm	
バケット容量	0.1m ³		0.2m ³	
最大許容荷重	1500kg		2000kg	
旋回角度	360度		360度	
圧力	24.5MPa		24.5MPa	
流量	60L/min		90L/min	
重量	605kg	630kg	1060kg	1085kg
適用ベースマシン	6～10t (0.25～0.4m ²)		11～18t (0.45～0.65m ²)	

グラップルレーキ

■GSR-14C ■GS-90LJR（全旋回型）

■GS-90LJRV（全旋回型、電磁弁内蔵）

造林の地拵え用アタッチメント

- ・幅の広い頑強なレーキが確実に根を掻き起し、雑草の刈り出しを行います。
- ・レーキが大きく開き、枝条整理に威力を発揮します。
- ・地拵え後は根付が楽な上、活着率が高まります。
- ・360度全旋回機能により横向きでのレーキ作業が可能のため、効率的に地拵えできます。（全旋回型）
- ・グラップルの開閉・旋回が手元のノブスイッチだけで簡単・楽に操作できます。（電磁弁内蔵型）

※地拵え用のため、集材には使用しないで下さい。



GSR-14C



GS-90LJR

型 式	GSR-14C	GS-90LJR	GS-90LJRV
全 長	1610mm	1805mm	
全 高	1145mm	1985mm	
全 幅	1455mm	1335mm	
最 大 開 き 幅	1520mm	1390mm	
最 小 掘 り 径	φ210mm	φ290mm	
最 大 許 容 荷 重	2000kg	2000kg	
旋 回 角 度	—	360度	
圧 力	24.5MPa	24.5MPa	
流 量	90L/min	90L/min	
重 量	785kg	1080kg	1105kg
適用ベースマシン	12t (0.5m)	11～18t (0.45～0.65m)	

選木専用グラップル

■GS-90FJ7

「選木」「積み降ろし」「はい積」がスムーズ

- ・選木しやすい揺動式のグラップルです。
- ・4本爪の大型トングにより、作業効率が向上します。
- ・トング先端は丸太に傷をつけない丸みを帯びた形状です。
- ・選木専用のストレートに近いトング形状は、はい積された丸太に爪を差し込みやすいので、スムーズに掴みあげることができます。



型 式	GS-90FJ7
全 長	2130mm
全 高	1625mm
全 幅	720mm
最 大 開 き 幅	2050mm
最 小 掘 り 径	φ100mm
最 大 許 容 荷 重	2000kg
旋 回 角 度	360度
圧 力	17.2MPa
流 量	[開閉] 90L/min [旋回] 25L/min
重 量	500kg
適用ベースマシン	11～18t (0.45～0.65m)

森林と共に・社会に貢献

■主要仕様

項 目	旋回輪回転・固定式				
型 式	GS-40LJ	GS-50LJ	GS-65LJ	GS-90LJ	GS-120LH
全 長	1160mm	1405mm	1770mm	2160mm	2440mm
全 高	1015mm	1160mm	1555mm	1880mm	2050mm
全 幅	480mm	590mm	660mm	740mm	820mm
最 大 開 き 幅	1070mm	1295mm	1625mm	1960mm	2260mm
最 小 掘 り 径	φ85mm	φ120mm	φ115mm	φ130mm	φ145mm
最 大 許 容 荷 重	500kg	800kg	1500kg	2000kg	2500kg
旋 回 角 度	360度	360度	360度	360度	360度
圧 力	17.2MPa	17.2MPa	24.5MPa	24.5MPa	20.6MPa
流 量	20L/min	35L/min	60L/min	90L/min	90L/min
重 量	190kg	290kg	495kg	845kg	1220kg
適用ベースマシン	3~4t (0.09~0.14m ³)	4~5.5t (0.14~0.22m ³)	6~10t (0.25~0.4m ³)	11~18t (0.45~0.65m ³)	20~23t (0.8~0.9m ³)

項 目	旋回輪回転・固定式、電磁弁内蔵				
型 式	GS-40LJV	GS-50LJV	GS-65LJV	GS-90LJV	GS-120LHV
全 長	1160mm	1405mm	1770mm	2160mm	2440mm
全 高	1015mm	1160mm	1555mm	1880mm	2050mm
全 幅	480mm	590mm	660mm	740mm	820mm
最 大 開 き 幅	1070mm	1295mm	1625mm	1960mm	2260mm
最 小 掘 り 径	φ85mm	φ120mm	φ115mm	φ130mm	φ145mm
最 大 許 容 荷 重	500kg	800kg	1500kg	2000kg	2500kg
旋 回 角 度	360度	360度	360度	360度	360度
圧 力	17.2MPa	17.2MPa	24.5MPa	24.5MPa	20.6MPa
流 量	20L/min	35L/min	60L/min	90L/min	90L/min
重 量	190kg	290kg	520kg	870kg	1245kg
適用ベースマシン	3~4t (0.09~0.14m ³)	4~5.5t (0.14~0.22m ³)	6~10t (0.25~0.4m ³)	11~18t (0.45~0.65m ³)	20~23t (0.8~0.9m ³)

項 目	旋回輪回転・固定式、電磁弁内蔵			
型 式	GS-50LSJ	GS-65LSJ	GS-95LSJ	GS-120LSA
全 長	1425mm	1770mm	2160mm	2165mm
全 高	1220mm	1605mm	1940mm	2005mm
全 幅	755mm	900mm	960mm	1180mm
最 大 開 き 幅	1295mm	1625mm	1960mm	1930mm
最 小 掘 り 径	φ100mm	φ115mm	φ130mm	φ185mm
最 大 許 容 荷 重	800kg	1500kg	2000kg	2500kg
旋 回 角 度	360度	360度	360度	360度
最 大 玉 切 り 径	450mm	500mm	700mm	700mm
ソ ー 移 動 量	—	150mm	150mm	150mm
圧 力	17.2MPa	24.5MPa	24.5MPa	20.6MPa
流 量	40~60L/min	60L/min	90L/min	90L/min
鋸 部	チェ ー ン	P=0.404 G=0.080	P=0.404 G=0.080	P=0.404 G=0.080
	ガ イ ド バ ー	640mm	750mm	1000mm
	チェ ー ン 給 油	チェーンオイル	チェーンオイル	チェーンオイル
重 量	400kg	705kg	1085kg	1430kg
適用ベースマシン	5~5.5t (0.16~0.22m ³)	6~10t (0.25~0.4m ³)	11~18t (0.45~0.65m ³)	20~23t (0.8~0.9m ³)

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。●掲載写真にはカタログ撮影用姿勢のものが含まれています。●機械を離れるときは必ず作業装置を接地させてください。●故障や事故を防ぐため機械の定期的な点検を行ってください。●本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。●プロセッサ・ハーベスタ・木材グラップル等の運転には「伐木等機械の運転の業務に係る特別教育」の修了が必要です。●油圧シヨベルを林業機械のベースマシンとして用いる場合は「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）技能講習修了証」を取得してください。


イワフジ工業株式会社




ホームページ <http://www.iwafuji.co.jp/>

お問い合わせは…

本社・工場 〒023-0872 岩手県奥州市水沢字桜屋敷西5-1 ☎0197(23)3111 FAX 0197(25)3177
札幌支店 〒060-0908 北海道札幌市東区北8条東3-1-1 ☎011(558)0923 FAX 011(558)0910
東北支店 〒023-0813 岩手県奥州市水沢中町44 ☎0197(34)2085 FAX 0197(34)2086
南東北支店 〒963-8052 福島県郡山市八山田5丁目314 ☎024(973)5166 FAX 024(973)5168
関東支店 〒110-0015 東京都台東区東上野5-16-5 ☎03(5806)3250 FAX 03(5806)3260
中部支店 〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社2-210 ☎052(726)3071 FAX 052(726)3072
関西支店 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15 ☎06(6302)1962 FAX 06(6302)0977
中四国支店 〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町2-6-25 ☎086(201)2430 FAX 086(201)2431
九州支店 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水2丁目7-10 ☎096(285)6661 FAX 096(285)6662
広域営業課 〒110-0015 東京都台東区東上野5-16-5 ☎03(5806)3250 FAX 03(5806)3260