

SP1 タイプ(コンパクト型) 舟底型受板式

パイプフレーム

バラ物

軽量物搬送

低コスト・短納期

強度・耐久性・安全性はもとより特に軽量物輸送に偉力を発揮。

適応機種

フレーム 断面の種類	断面形状	ベルト受の種類	型式	ベルト巾 (mm)								
				350	400	450	500	600	700	750	800	900
P1タイプ (コンパクト型)	舟底型	受板式	MC□□SP1	●	●	●	●	●				

機長は10cm単位で自由自在

ベルト長さの概算式 ※ベルト巾350mm～600mm	●モータープーリー φ215使用 ベルト長さ (m) = 2×機長 (m) - 0.37m (機長～5m以下) 0.42m (機長～15m以下)	●モータープーリー φ265使用 ベルト長さ (m) = 2×機長 (m) - 0.27m (機長～5m以下) 0.32m (機長～15m以下)

型式記号 (例)	MC 35 S P1-7 M □ □ - オプション [U:上スカート・立上りスカート] - ベルトの種類 [空白:平ベルト/N:中寄ベルト] - 駆動方式 [M:モータープーリー/G:ギヤードモーター:可変速モーター:軸上減速機付モーター] - 機長 [2.0m～] プーリー芯で表す場合はc-cを挿入 (10cm単位で対応) - フレームの種類 [P1フレーム:フレーム径φ34 中間フレーム高さ 268mm] - ベルト受の種類 [S:受板式] - ベルト巾 [35:350mm/40:400mm/45:450mm/50:500mm/60:600mm] - モジュラーベルトコンベヤの略称
----------	---

仕様例 (機長7mの場合)






型式	機長 (m)	ベルト巾 (mm)	トラフ角	駆動方式	ベルト速度 m/min (50/60Hz)	運搬能力 m ³ /h (50/60Hz)	ベルト	概算質量 (kg)
MC35SP1-7M	7	350	23°	モータープーリー 1kW	36/44	21/25	350mm×100N/mm×1.5×1.5	205
MC40SP1-7M		400				27/33	400mm×100N/mm×1.5×1.5	260
MC45SP1-7M		450		モータープーリー 1.5kW	43/52	36/46	450mm×125N/mm×3.0×1.5	275
MC50SP1-7M		500				46/56	500mm×125N/mm×3.0×1.5	285
MC60SP1-7M		600				64/77	600mm×125N/mm×3.0×1.5	325

※駆動方式は上記のほか、ギヤードモーター・可変速モーター・軸上減速機付モーター方式も可能です。

※運搬能力は水平時の理論運搬能力です。

※ヘッドストレートタイプの場合、ベルト巾450mm以上はベルト速度が変わります。

- 特長
- 低コスト
 - 短納期
 - 機長2mより10cm単位で対応
 - 機高2パターン対応
 - 部品交換が簡単
 - オプションが豊富

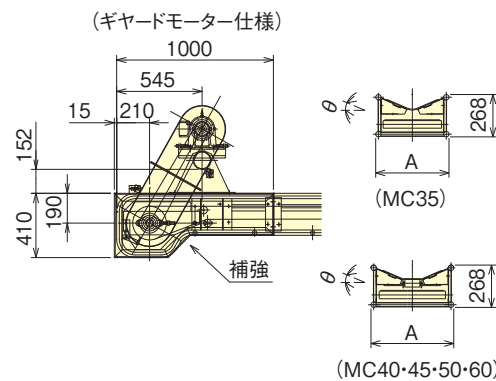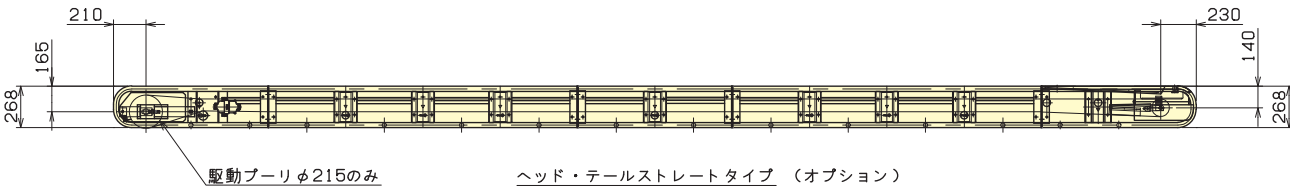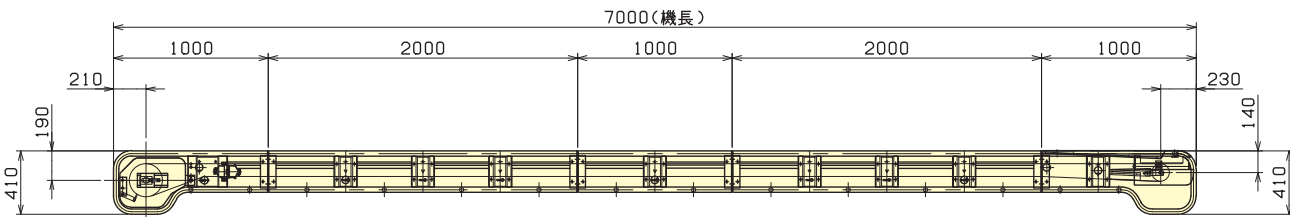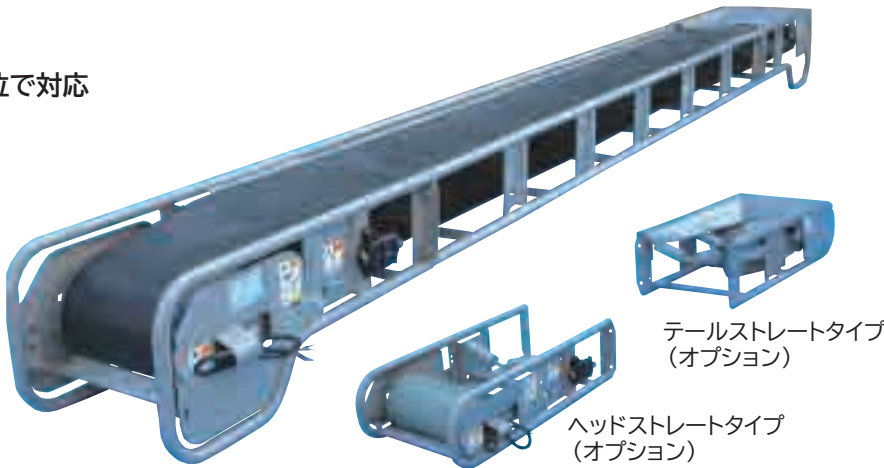

設計図は
当社ウェブサイトから
ダウンロード可能です。



寸法表

	A	B	C	D	θ
MC35	464	288	496	594	23°
MC40	524	318	556	654	
MC45	588	350	620	718	
MC50	638	375	670	768	
MC60	738	425	770	868	

※Cはジョイント部最大巾