


ミニホイールローダ LK50Z

Close



全体図

Dimensions

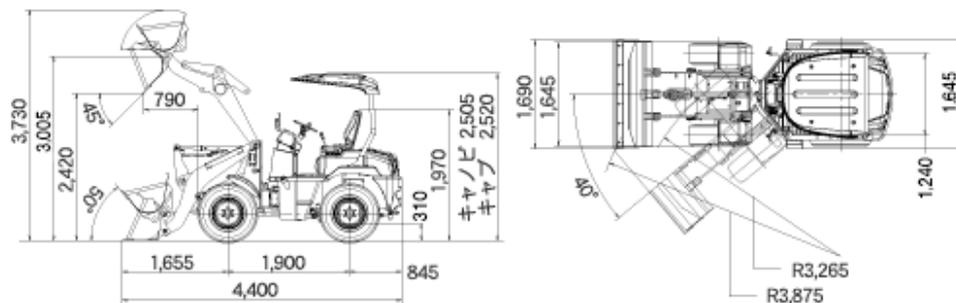

主要諸元

Main Specifications

機種名	LK50Z		
本体型式	LK50Z-5		
車体および型式	コベルコ EDM-RX05		
●性能			
標準バケット容量 (山積)	m ³	0.5	
常用荷重	kN {kgf}	8.4 {860}	
最大掘起力	kN {kgf}	27.0 {2,760}	
上昇時間	sec	5.0	
下降時間	sec	3.0	
バケット前傾時間	sec	1.0	
走行速度 (前後進)	km/h	0 ~ 15	
最大けん引力	kN {kgf}	28.4 {2,900}	
登坂能力	% (度)	57.7 (30)	
最小回転半径	バケット最外側部	mm	3,875
	外輪中心	mm	3,265
●質量			
運転質量	キャノピ仕様	kg	3,310
	キャブ仕様	kg	3,520
機体質量	キャノピ仕様	kg	2,645
	キャブ仕様	kg	2,855

●エンジンほか		
エンジン	名称	ヤンマー4TNV88
	種類	直接噴射式ディーゼル
	総排気量	cc 2,198
	定格出力	kW/min ⁻¹ {PS/rpm} 30.1 / 2,500 {41 / 2,500}
	最大トルク	N・m/min ⁻¹ ¹ {kgf・ m/rpm} 142.2 / 1,500 {14.5 / 1,500}
バッテリー	V・A・h	12 - 72
燃料タンク容量	L	55
走行駆動形式		HST4輪駆動
ブレーキ	走行	湿式多板ディスク
	駐車	サービスブレーキと兼用
タイヤ		15.5/60-18-8PR

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。



ミニホイールローダLK40Z/LK50Z
カタログダウンロード

-  PDF形式 (919KB)
-  Djvu形式 (308KB)

PDF形式のカタログダウンロードについて

PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe社のAcrobat® Readerが必要です。

右のバナーよりダウンロードして下さい。



Acrobat® Readerのダウンロード

Djvu形式のカタログダウンロードについて

Djvu形式のファイルをご覧いただくには、Djvuプラグイン（無償）が必要です。右のバナーよりダウンロードして下さい。

※Djvu形式のカタログ表示方法について

Djvu形式のカタログデータを冊子と同様に見開きで表示させるには、Djvuプラグインのメニューの右上にある（見開きマーク）をクリックして下さい。



Djvuプラグインのダウンロード



お問い合わせ

 Back to top

 Close