

## CGC

### ■ コンクリート二次製品用吊クランプ (カム式) LIFTING CLAMP FOR CONCRETE MATERIAL (Cam Type)

#### ▶ 特長

- U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。
- カムは4カ所使用できる新設計により耐久性抜群。
- 開放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。

#### ▶ 使用例

- ⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

CHECK!




取説・部品図はこちらから



CGC250

CGC500

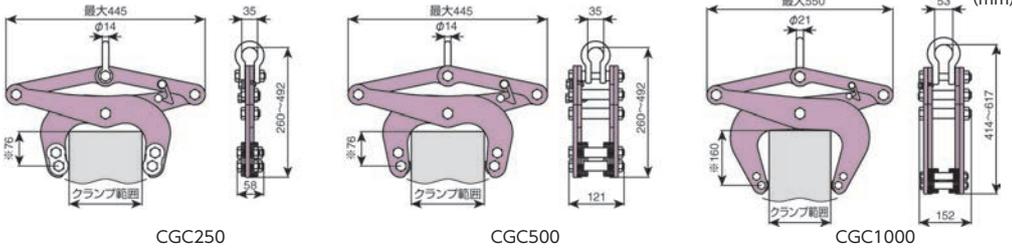

CGC250

CGC500

CGC1000

※印寸法は、適用コンクリート厚みが最大の時です。

品番	容量(kg)	クランプ範囲(mm)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
<b>CGC250</b>	250	30~160	6	¥23,040
<b>CGC500</b>	500	30~160	12	¥40,310
<b>CGC1000</b>	1000	30~180	26	¥81,900

## CGC-N

### ■ コンクリート二次製品用吊クランプ (パッド式) LIFTING CLAMP FOR CONCRETE MATERIAL (Pad Type)

#### ▶ 特長

- U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。
- 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
- 開放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。

#### ▶ 使用例 ⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

CHECK!




取説・部品図はこちらから



CGC250N


CGC500N

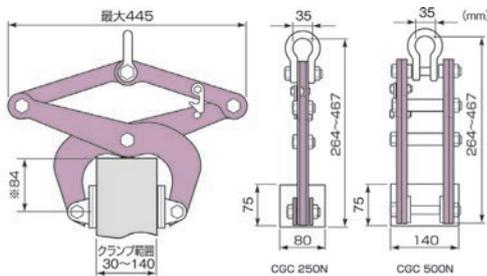

※印寸法は、適用コンクリート厚みが最大の時です。

#### ■ 開放・ロック機構の手順

CGCは、フックプレートを掛けることにより、手を放しても開放した状態を保持する機構となっておりますので、ワークの取り付け、取り外しに便利です。

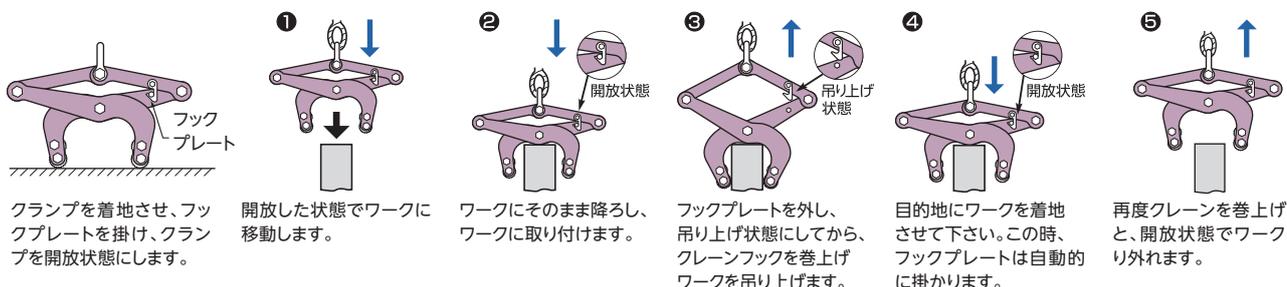

★製品の部品図・取扱説明書はHPよりダウンロード可能です。

●各種資料ページはP.336~338をご参照下さい。