

DCA-B series

三相単相ワンタッチ切替標準装備
最大63/50時間連続運転(50%負荷時)

DCA-13LSYB

50Hz/60Hz 6.1/7.5kVA 単相
50Hz/60Hz 10.5/13kVA 三相

3次超 燃料タンク 100L 標準 2t 車 横積み可能

連続運転時間 50Hz/60Hz 63/50時間 ※50%負荷時




3電源仕様標準装備
最大60/46時間連続運転(50%負荷時)

DCA-25LSKB

50Hz/60Hz 11.5/14.4kVA 単相
50Hz/60Hz 20/25kVA 三相 3電源

電子ガバナンス 3次超 故障 燃料タンク 175L 標準 2t 車 横積み可能

連続運転時間 50Hz/60Hz 60/46時間 ※50%負荷時

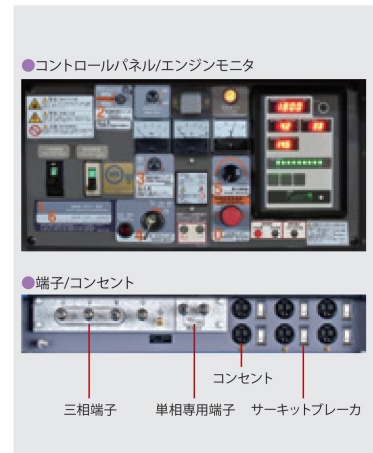

アイコンの凡例

50Hz/60Hz 11.5/14.4kVA 単相

単相100V/110V 交流電源の 定格出力

50Hz/60Hz 20/25kVA 三相

三相200V/220V 交流電源の 定格出力

3電源 3電源仕様 標準装備

200V 400V 複電圧仕様 標準装備

単相・三相 切替仕様 標準装備

並列運転にも 対応

項目	型式	<超低騒音型> ボディタイプ:ビッグタンク搭載エコベース			
		DCA-13LSYB		DCA-25LSKB	

交流発電機

周波数	Hz	50	60	50	60
電源切替 ◎標準装備 ○オプション -非対応	3電源仕様	—		◎(ワンタッチ切替)	
	三相・単相切替仕様	◎(ワンタッチ切替)			
	複電圧(200/400V)仕様	—			
三相4線式 200V 級	出力 kVA	10.5	13	20	25
	電圧 V	200	220	200	220
	電流 A	30.3	34.1	57.7	65.6
三相4線式 400V 級	出力 kVA	(10.5)	(13)	20	25
	電圧 V	(400)	(440)	400	440
	電流 A	(15.2)	(17.1)	28.9	32.8
単相3線式 100/200V 級	出力 kVA	6.1	7.5	11.5	14.4
	電圧 V	100/200	110/220	100/200	110/220
	電流 A	30.3×2/30.3	34.1×2/34.1	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6
単相補助出力	出力*1 kVA	3.0	3.3	6.0	6.6
	電圧 V	100	110	100	110
	専用端子*2 kVA×個	—	—	3.0×1	3.3×1
	コンセント kVA×個	1.5×2	1.65×2	1.5×6	1.65×6
励磁方式		ブラシレス(AVR付)			
極数		4			
力率		三相:0.8(遅れ) 単相:1.0			

ディーゼルエンジン


名称		ヤンマー-3TNV84-G	クボタV2403-K3A		
形式(水冷4サイクル)		直接噴射式	渦流室式		
気筒数-内径×行程	mm	3-84×90	4-87×102.4		
総排気量	L	1.496	2.434		
定格出力	kW	11.3	13.5	19.1	23.7
定格回転速度	min ⁻¹	1500	1800	1500	1800
燃料		軽油			
燃料タンク容量	L	100		175	
燃料消費量*3	L/h	[1.6]2.1	[2.0]2.7	[2.9]3.9	[3.8]4.9
連続運転時間*4	H	[63]48	[50]39	[60]45	[46]36
冷却水容量	L	3.9		7.9	
潤滑油量	L	6.7		9.7	
バッテリー	×個	80D26R×1			

寸法・質量等

全長×全幅×全高	mm	1390×650×1160		1540×700×1260	
乾燥質量[整備質量]	kg	565[660]		735[905]	
騒音値	7mdB(A)*5	58	60	57	61
	LwA dB*6	87●		87●	
排出ガス対策指定機		第3次			

出力・電圧・電流の 枠内は標準仕様です。()はオプションです。●…超低騒音型指定機 ○…低騒音型指定機

- *1 専用端子出力とコンセント出力端子の合計値です。
- *2 三相・単相切替仕様の場合、専用端子はありません。
- *3 [50%]75%負荷時の値です。
- *4 連続運転時間は使用環境により変動する場合があります。
- *5 音圧レベル 無負荷時7m四方平均値です。
- *6 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。



DCA-D 三相・単相3線同時出力機
サイマルエンジンレータ

DCA-E エコベース発電機

DCA-B ビッグタンク搭載
エコベース発電機

DCA-LS/SP/US ノーマルベース

DCA-ES/US ノーマルベース

OPTION オプション