

節約する 弱モードで灯油消費量30%カット **保護する** タンク脚部と周囲に保護ゴムを装着

HOTGUN 30RS ホットガン 30オールエス

標準価格／ ¥108,000 (税抜)

熱出力 (kW) / **8.8 (強)・6.3 (弱)**

- 上下各17度熱風吐出角度可変
- ローターバーナー・静音設計
- 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 油切れ
- ヒューズ ■ 停電 ■ ファン異常

● 主な使用用途 内装・塗装の乾燥

静音
ヒーター




上下角度
可変

50/60Hz
兼用型


ブルー
燃 焼

消費電力 (50/60Hz)
35/39W

●温度分布図(上昇温度0℃基準)

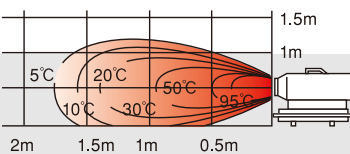

寸法図 (mm)



いつでも、どこでもコンパクトなのにハイパワー。

HOTGUN 50D ホットガン 50ディー

標準価格／ ¥132,000 (税抜)

熱出力 (kW) / **17**

- 上下各20度熱風吐出角度可変
- 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電
- ヒューズ ■ 電圧

● 主な使用用途
塗料・接着剤の乾燥




上下角度
可変


50/60Hz
兼用型

消費電力 (50/60Hz)
110/120W

●温度分布図(上昇温度0℃基準)



寸法図 (mm)



大型タンクで15時間連続燃焼。朝まで運転可能。

HOTGUN 125NII ホットガン 125エヌツー

標準価格／ ¥195,000 (税抜)


熱出力 (kW) / **35**

- 15時間連続燃焼可能
- 2P/3P兼用プラグ使用 (アース付)
- 上下各23度熱風吐出角度可変
- 静音設計
- 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電
- ヒューズ ■ 電圧 ■ ファン異常
- 段積


● 主な使用用途
建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生



●温度分布図(上昇温度0℃基準)



寸法図 (mm)



上下角度
可変

50/60Hz
兼用型

消費電力 (50/60Hz)
98/114W



節約する!
保護する!

仕 様	HG30RS
熱出力 (kW)	8.8 (強) 6.3 (弱)
熱出力 (kcal/h)	7,600 (強) 5,400 (弱)
燃料消費量 (L/h)	0.91 (強) 0.65 (弱)
油タンク容量 (L)	7.3
燃焼持続時間 (h)	8 (強) 11 (弱)
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	AC100V 点火時: 47 / 52W 燃焼時: 35 / 39W
温風吐出量 (m³/min)	2.3 (強) 2.0 (弱)
運転音 (dB (A))	58 (強) 54 (弱)
首振り角度又は温風吐出角度 (度)	上方17~下方17
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	420×255×535 吐出口φ157
質量 (タンク空時) (kg)	11.5

※お客様の電圧事情によっては、低温下において着火しづらい場合があります。

仕 様	HG50D
熱出力 (kW)	17
熱出力 (kcal/h)	15,000
燃料消費量 (L/h)	1.8
油タンク容量 (L)	17
燃焼持続時間 (h)	9
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	AC100V 点火時: 120 / 140W 燃焼時: 110 / 120W
温風吐出量 (m³/min)	9 / 10
運転音 (dB (A))	70
首振り角度又は温風吐出角度 (度)	上方20~下方20
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	520×341×750 吐出口φ168
質量 (タンク空時) (kg)	20

仕 様	HG125NII
熱出力 (kW)	35
熱出力 (kcal/h)	30,100
燃料消費量 (L/h)	3.6
油タンク容量 (L)	54
燃焼持続時間 (h)	15
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	AC100V 点火時: 118 / 130W 燃焼時: 98 / 114W
温風吐出量 (m³/min)	16 / 18
運転音 (dB (A))	65
首振り角度又は温風吐出角度 (度)	上方23~下方23
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	810×565×717 吐出口φ318
質量 (タンク空時) (kg)	38

⚠注意 HGシリーズは暖房機ではありません。

強力! 100m送風可能ダクトヒーター

熱を逃がさず無駄なく送るダクトタイプ。

HOTGUN DHI ホットガン ディーエイチツー

標準価格／ ¥233,000 (税抜)

熱出力 (kW) / **35**

- 4.5m³/minの大風量を吐出
- 2P/3P兼用プラグ使用 (アース付)
- 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電
- ヒューズ ■ 電圧 ■ 風圧
- ファン異常 ● 段積

● 主な使用用途
建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生




50/60Hz
兼用型


防炎ダクト・
ダクトバンド
給油ホース5m
標準装備

別置タンク
必要

消費電力 (50/60Hz)
232/313W



●温度分布図(上昇温度0℃基準) (HGDHII・HGDHII-T共通)

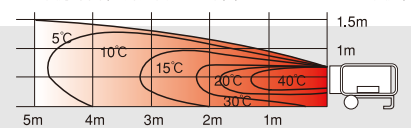

58ℓタンク標準装備。16時間連続運転可能。

HOTGUN DHI-T ホットガン ディーエイチツティー

標準価格／ ¥319,000 (税抜)

熱出力 (kW) / **35**

- 2P/3P兼用プラグ使用 (アース付)
- 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電
- 送風異常検知 ■ ヒューズ
- 電圧 ■ ファン異常 ■ 段積

● 主な使用用途
建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生



50/60Hz
兼用型

防炎ダクト・
ダクトバンド
標準装備



消費電力 (50/60Hz)
232/313W

別置きタンク不要!
タンク接続の手間
接続部品管理


なし

(別置きタンクとの接続は可能)
折りたたみハンドルで
簡単ラクラク移動

大型タイヤ装備と絶妙なバランス
設計で、燃料満載時でも移動時
にあまり重さを感じません。



●温度分布図(上昇温度0℃基準) (HGDHII・HGDHII-T共通)



きれいな空気をきれいな熱風にかえて送風。
100m送風可能ダクトヒーター、間接熱風タイプ。

HOTGUN CJI ホットガン シーージェーツー

標準価格／ ¥365,000 (税抜)

熱出力 (kW) / **33.3**

- クリーンな熱風を吐出
- 2P/3P兼用プラグ使用 (アース付)
- 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電
- ヒューズ ■ 電圧 ■ 段積



● 主な使用用途
建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生
食品乾燥、各種工業品の乾燥




防炎ダクト・
ダクトバンド
給油ホース5m
標準装備

別置タンク
必要


消費電力 (50/60Hz)
400/470W



仕 様	HGCJII	HGCJII-T
熱出力 (kW)	33.3 (間接熱風)	
熱出力 (kcal/h)	28,600	
燃料消費量 (L/h)	4.23	
油タンク容量 (L)	別売	80
燃焼持続時間 (h)	—	18
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	AC100V 点火時: 415/490W 燃焼時: 400/470W	
温風吐出量 (m³/min)	38 / 44	
運転音 (dB (A))	72 / 74	
首振り角度又は温風吐出角度 (度)	—	
外形寸法 (高さ×幅×奥行mm)	712×605×1,002	926×615×1,002 吐出口φ420
質量 (タンク空時) (kg)	55	75



●温度分布図(上昇温度0℃基準) (HGCJII・HGCJII-T共通)



間接熱風シリーズに **タンク付が新登場!!**
80ℓタンク標準装備。18時間連続運転可能。

HOTGUN CJI-T ホットガン シーージェーツティー

標準価格／ ¥465,000 (税抜)

熱出力 (kW) / **33.3**

- クリーンな熱風を吐出
- 2P/3P兼用プラグ使用 (アース付)
- 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電
- ヒューズ ■ 電圧 ■ 段積

● 主な使用用途
建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生
食品乾燥、各種工業品の乾燥



防炎ダクト・
ダクトバンド
標準装備

消費電力 (50/60Hz)
400/470W

別置きタンク不要!
タンク接続の手間
接続部品管理

なし

(別置きタンクとの接続は可能)

