

省エネ水中ポンプ

U-Kシリーズ

U-212KA・222KC・232KA・233KC・244KA・254KA・264KA
U-486KB・4126K・4158K・4308KB

耐久性 + 経済性



U-212KA



U-244KA



水中技術で未来を創造する

桜川ポンプ

効率を高く設計しているため、 モータ負担の少ない、ゆとり設

省エネ水中ポンプ

U-Kシリーズ

耐久性、取り扱いやすさに、
経済性をプラス。

■極めて小形・軽量に設計。

いつでも、どこでも、手軽に使用できます。

■インペラの羽根幅を広く設計。

詰まりやインペラロックの不安を解消しています。

■部品数を抑えたシンプル構造。

共通部品を多くした設計で、維持費が安くすみます。

■軸封装置にはダブルタイプメカニカルシールを採用。

長期にわたって安定した水封機能を持続します。

■モータ保護装置には、自動復帰形オートカットを内蔵。

過電流、過熱によるモータ焼損を未然に防止します。




U-212KA



U-222KC

■構造図

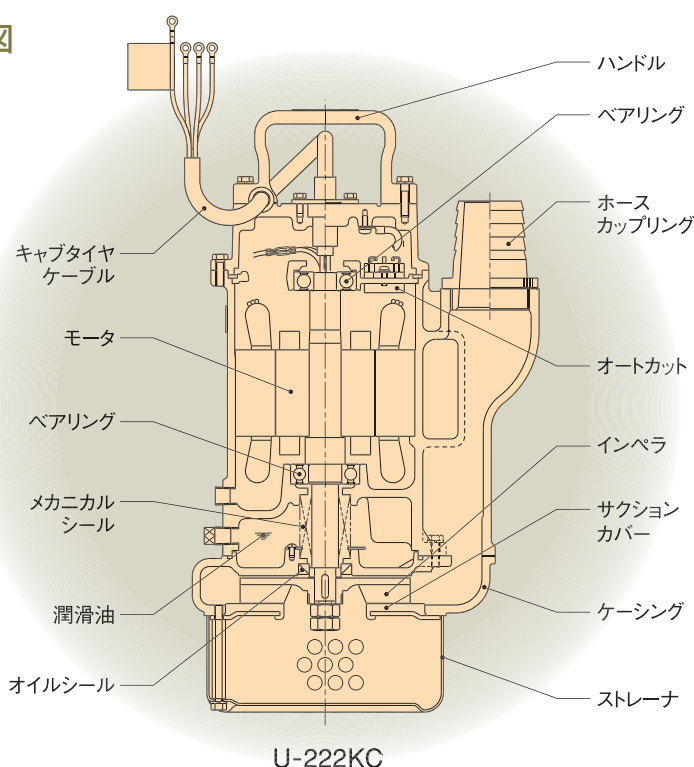

■用途

- 土木・建設工事の排水
- マンホール、地下道のピットの排水
- わき水、たまり水の排水




消費電力が少なくすむ省エネ節電タイプ。 計です。

■仕 様

口径 mm	形 式	出力 kW	電 圧 V	全揚程 m	吐 出 し 量 m³/min	起 動 方 式	極数 P	異 物 通 過 径 mm	質 量 kg	ケーブル仕様				
										種 類	断面積 mm²	芯線数	仕上り 外 径 mm	長さ m
50	U-212KA	0.75	三相200	10	0.2	直入	2	6	17.5	VCT	1.25	4	11.1	10
50	U-222KC	1.5	三相200	18	0.2	直入	2	11	27	VCT	1.25	4	11.5	10
50	U-232KA	2.2	三相200	20	0.3	直入	2	11	32	VCT	1.25	4	11.5	10
80	U-233KC	2.2	三相200	14	0.4	直入	2	11	32	VCT	1.25	4	11.5	10
100	U-244KA	3	三相200	10	0.9	直入	2	12	46	2PNCTS	2	4	15	10
100	U-254KA	3.7	三相200	12	1	直入	2	12	58	2PNCTS	2	4	15	10
100	U-264KA	4.5	三相200	15	1	直入	2	12	58	2PNCTS	2	4	15	10
150	U-486KB	5.5	三相200	10	2	直入	4	20	124	2PNCT	3.5	4	14.1	10
150	U-4126K	9	三相200	16	2	直入	4	20	180	2PNCTS	5.5	4	19.6	10
200	U-4158K	11	三相200	10	4	直入	4	20	200	2PNCTS	8	4	21.2	10
200	U-4308KB	22	三相200	20	4	直入	4	25	335	2PNCTS	8	4	21.2	10

● 吐出口はホースカップリングタイプが標準ですが、**フランジタイプ**にもできます。

■性能曲線

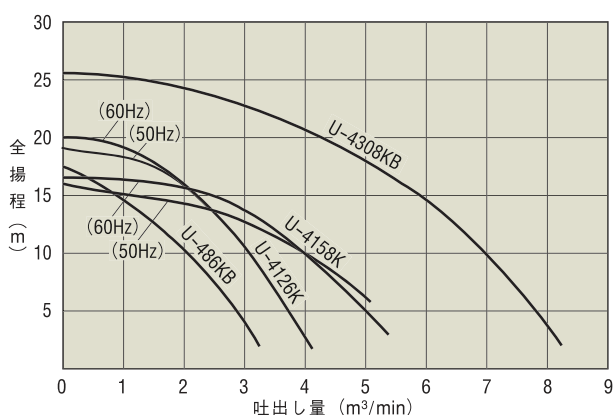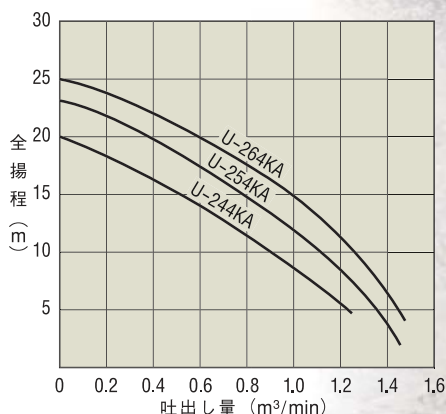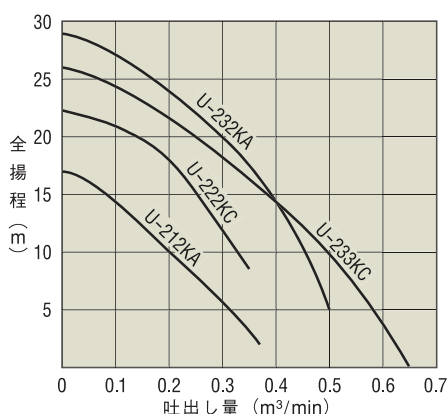

■ U-222KC・233KC・264KA・486KB・4126K・4158Kには
攪拌羽根付の「**U-K-Aシリーズ**」もあります。詳細はカタログNo.912を参照ください。


■ 静電容量式センサー付き自動運転ポンプ「**UOXシリーズ**」もあります。
詳細はカタログNo.916を参照ください。

■ マイコン搭載のフロート式自動運転ポンプ「**UOYシリーズ**」もあります。
詳細はカタログNo.916を参照ください。


■ 寸 法 図

形 式	d	A	A1	B	C	D	W1
U-212KA	50	244	114	359	429	189	110
U-222KC	50	261	124	385	453	204	120
U-232KA	50	280	134	424	488	204	120
U-233KC	80	280	134	455	490	204	120
U-244KA	100	337	152	471	463	268	170
U-254KA	100	337	152	546	533	268	170
U-264KA	100	337	152	546	533	268	170
U-486KB	150	457	196	745	743	381	250
U-4126K	150	541	213	806	788	480	300
U-4158K	200	543	188	848	792	483	300
U-4308KB	200	620	260	1106	1040	535	350


単位：mm

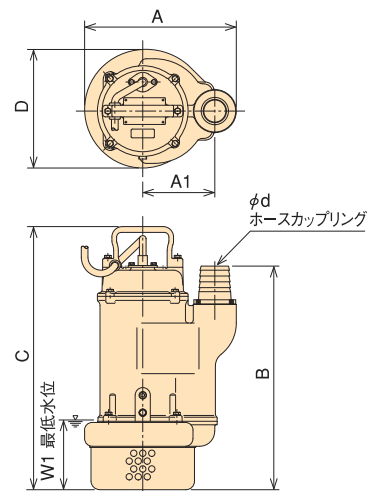


U-212KA・U-222KC・U-232KA・U-233KC

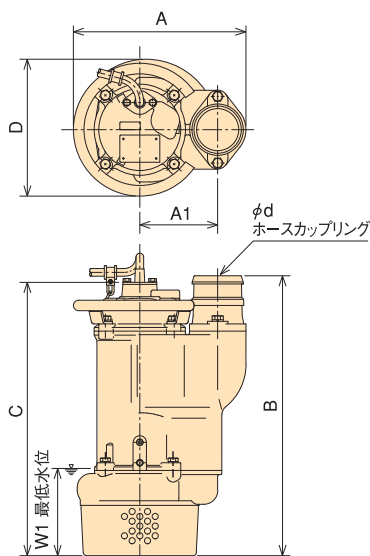

U-244KA・U-254KA・U-264KA

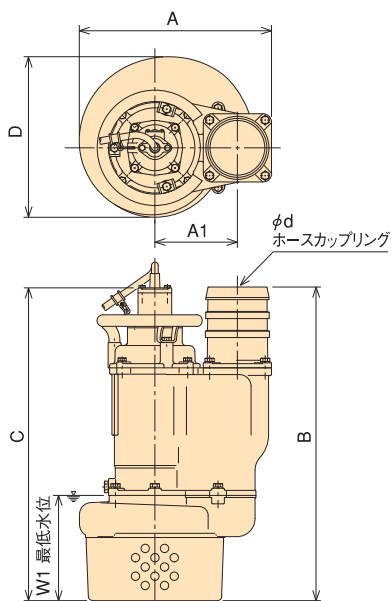

U-486KB・U-4126K

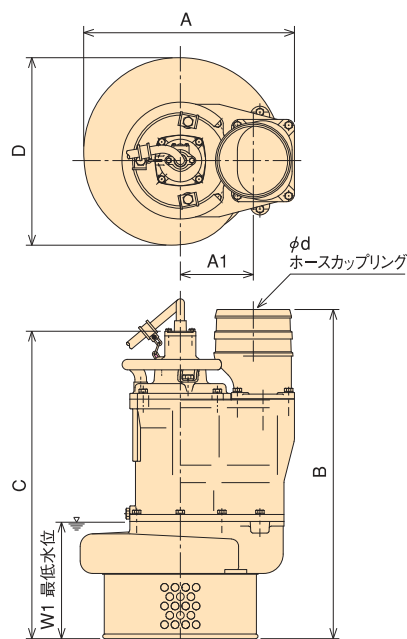

U-4158K・U-4308KB

●この印刷物の内容は予告なく変更することがあります



安全に関するご注意

ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

株式会社 桜川ポンプ製作所

本 社 〒567-8525 大阪府茨木市五日市1-2-11

TEL 072-645-5252 FAX 072-645-5253

福井事業所 〒913-0038 福井県坂井市三国町テクノポート2-5-5

TEL 0776-82-7862 FAX 0776-82-7938

東京事業所 〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4-34-15

TEL 03-5670-5261 FAX 03-5670-5270

札幌・仙台・新潟・福井・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・鹿児島・沖縄

<http://www.sakura-p.net>