HPJ-H型 温水タイプ

HPJ-15HC5

HPJ-110HC

HPJ-5HE

- 強力パワーの温水噴射。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃～80℃に調節可能。
- 寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します（給湯用にも使用可能）。
- 軽量コンパクトで使いやすく、φ150の大形車輪の採用で移動性がスムーズです。（HPJ-110HCはφ125。HPJ-5HEは前輪φ125、後輪φ200。）
- 前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。
- 給湯蛇口が標準装備されています。（HPJ-110HCを除く）

■標準装備及び安全機構

空炊防止装置、圧力可変装置、凍結防止ヒータ、水抜き栓、ノズルホルダー、モータ過負荷保護装置、一点吊り構造（HPJ-110HCは四点吊り構造）、炎監視装置、二段積み機構※、電磁ポンプ空運転防止機構※、湯水検知警告機構、排気口防雨防雪機構、燃料切れ自動検知機構

※印項目は、HPJ-110HCを除く。

■用途

1. 食品・生鮮関係の容器洗浄用。
2. 土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械、自動車などの洗浄剥離用。
3. 農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用。
4. その他、給湯用。

モータシリーズ（温水タイプ）
■50/60Hz 共通標準仕様

型式		HPJ-15HC5	HPJ-22HC5	HPJ-37HC5	HPJ-37HCA5	HPJ-110HC
モータ仕様	相・電圧 V	三相200				
	出力 kW	1.5	2.2	3.7		11
	極数 P	4				
	電気容量 A	10	15	20		45
ポンプ仕様	構造	三連プランジャポンプ				
	圧力MPa{kgf/cm²}	6.9{70}	7.8{80}	9.8{100}	14.7{150}	35.0{357}
	吐出し量ℓ/min	11.6	15.0	16.6	13.3	15.0
ボイラー仕様	温水温度 ℃	30～80				
	ボイラー	貯湯式				蓄圧貯湯式
	使用燃料	白灯油				
	燃料消費量ℓ/h	4～5	4.5～5	5～6	4～5	8～10
	燃焼方式	ガンタイプ自動点火方式				
	燃料タンクℓ	35（ゲージ付）				40（ゲージ付）
	給水方式	16mm水道直結（ホースカップリング）				20mm水道直結（ホースカップリング）
外観		移動密閉形				
車輪		φ150×4・固定車				φ125×2・自由車（一輪ストッパ付） φ125×2・固定車
質量｛重量｝kg		145	150	160	162	355
標準付属品仕様	ノズル	ジュニアジェットガン（JJG100-30）			ストップガン（RL25・ML900）	ストップガン（JGP-350-20H）
	吐水ホース	3/8″×10m				3/8″×20m
	キャブタイヤケーブル	10m				7m
	不凍液タンクℓ	4				—
	温水取出し蛇口	付（1/2″）				—
主装備		㊐ ㊍				—

㊐印は一点吊り機能付。㊍印は段積可能。

■標準付属品

- キャブタイヤケーブル …… 1本
- 吐水ホース …… 1本
- ノズル …… 1個
- 不凍液タンク（4ℓポリ容器） …… 1個

■外形寸法図

単位：mm

HPJ-15HC5
HPJ-22HC5
HPJ-37HC5
HPJ-37HCA5

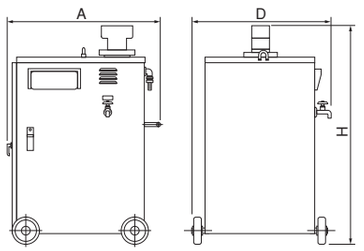

HPJ-110HC

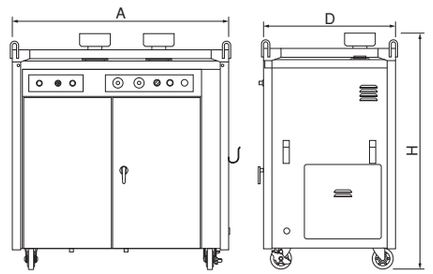

寸法表

型式	D	A	H
HPJ-15HC5	855	885	1250
HPJ-22HC5	855	885	1250
HPJ-37HC5	855	885	1250
HPJ-37HCA5	855	885	1250
HPJ-110HC	778	1274	1382

その他