
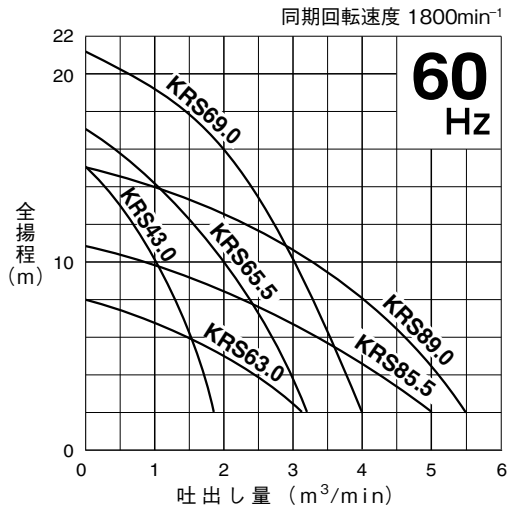


性能曲線

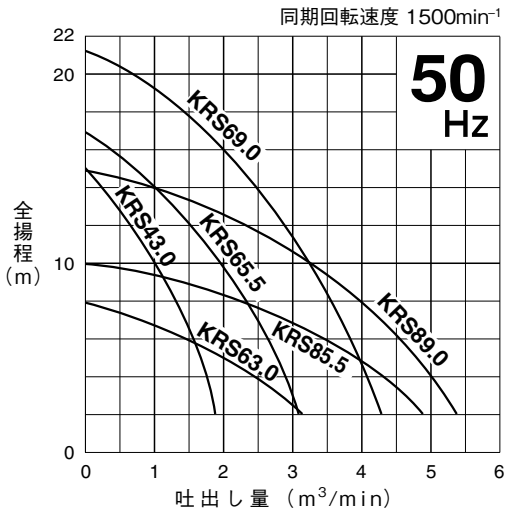

50/60Hz 共通標準仕様

吐出し 口 径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 (三相) V	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	始動方式	質量 {重量} kg	異物 通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積 mm ²	仕上外径 mm	長さ m
100	KRS43.0	3	200	10	1.0	じか入	95	12	2PNCT・F	4×2	14.4	8
150	KRS63.0	3	200	5	2.0	じか入	101	15	2PNCT・F	4×2	14.4	8
150	KRS65.5	5.5	200	10	2.0	じか入	123	20	2PNCT・F	4×3.5	16.8	8
150	KRS69.0	9	200	16	2.0	じか入	173	20	2PNCT・F	4×5.5	19.8	8
200	KRS85.5	5.5	200	5	3.8	じか入	135	20	2PNCT・F	4×3.5	16.8	8
200	KRS89.0	9	200	8	4.0	じか入	177	30	2PNCT・F	4×5.5	19.8	8

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

標準付属品

- キャブタイヤケーブル..... 1 本
- ホースカップリング..... 1 個

特別付属品

- 制御機器