
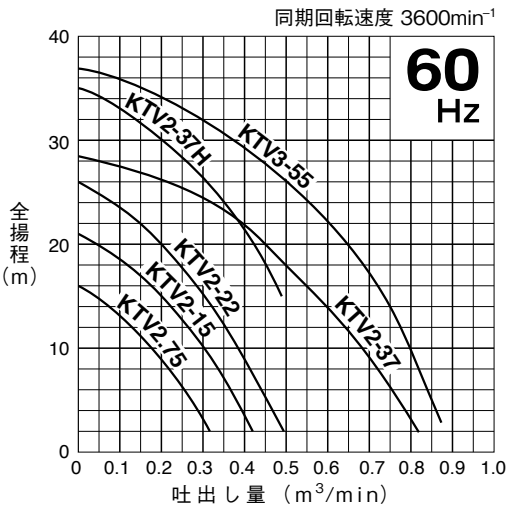


性能曲線

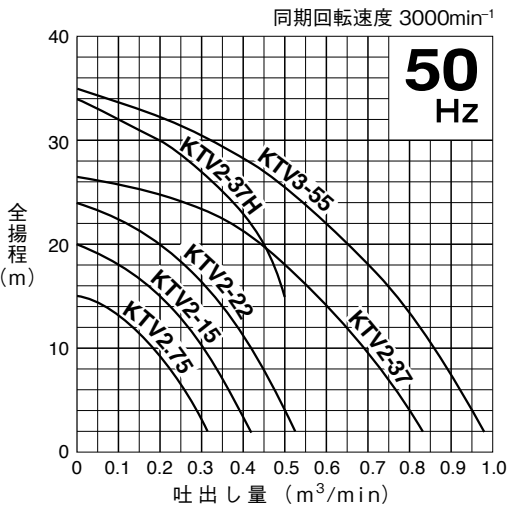

50/60Hz 共通標準仕様 非自動形

吐出し 口 径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 (三相) V	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	始動方式	質量 (重量) kg	異物 通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積 mm ²	仕上外径 mm	長さ m
50	KTV2.75	0.75	200	10	0.18	じか入	12.5	8.5	VCT	4×1.25	11.1	5
50(80)	KTV2-15	1.5	200	15	0.20	じか入	21.0	8.5	VCT	4×1.25	11.1	8
50(80)	KTV2-22	2.2	200	20	0.20	じか入	23.0	8.5	VCT	4×1.25	11.1	8
50	KTV2-37H	3.7	200	30	0.20	じか入	36.0	8.5	2PNCT・F	4×2	14.4	8
80(100)	KTV2-37	3.7	200	18	0.50	じか入	36.0	8.5	2PNCT・F	4×2	14.4	8
80(100)	KTV3-55	5.5	200	22	0.60	じか入	47.0	8.5	2PNCT・F	4×3.5	16.8	8

- () 内吐出し口径に変更可能です。
- 表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

標準付属品

- キャブタイヤケーブル…………… 1 本
 - ホースカップリング…………… 1 個
 - ホースバンド (0.75kWのみ) …… 1 個
- ※サクシオンホースをご使用の場合は、別途専用のホースバンドをお使いください。

特別付属品

- 制御機器