
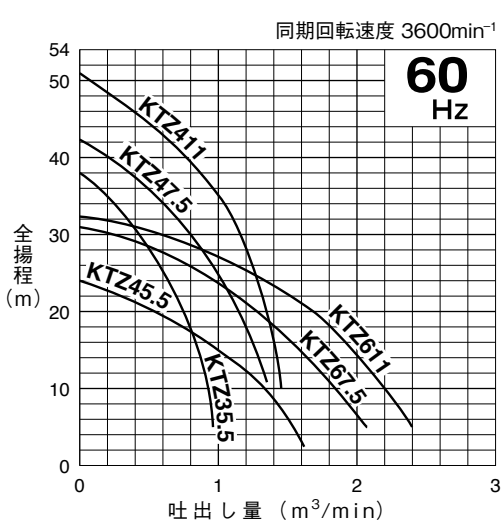


性能曲線

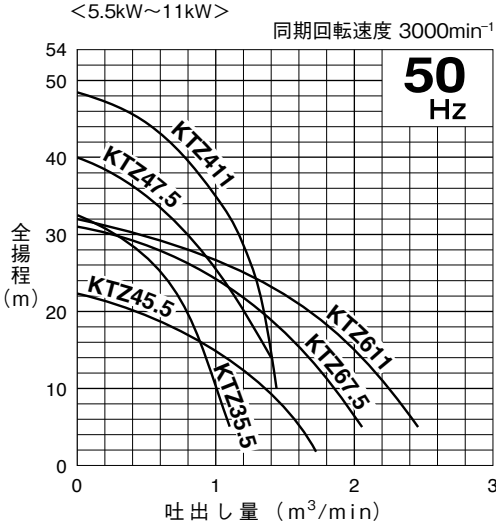

50/60Hz 共通標準仕様 非自動形

吐出し 口 径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 (三相) V	全揚程 m	吐出し量 m³/min	始動方式	質量 {重量} kg	異物 通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積 mm²	仕上外径 mm	長さ m
80	KTZ35.5	5.5	200	25.0	0.60	じか入	73	8.5	2PNCT・F	4×3.5	16.8	8
100	KTZ45.5	5.5	200	15.0	1.00	じか入	73	8.5	2PNCT・F	4×3.5	16.8	8
100	KTZ47.5	7.5	200	30.0	0.80	じか入	100	12.0	2PNCT・F	4×5.5	19.8	8
100	KTZ411	11	200	35.0	1.00	じか入	130	12.0	2PNCT・F	4×8	21.7	8
150	KTZ67.5	7.5	200	15.0	1.60	じか入	99	20.0	2PNCT・F	4×5.5	19.8	8
150	KTZ611	11	200	20.0	1.70	じか入	131	20.0	2PNCT・F	4×8	21.7	8

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

標準付属品

- キャブタイヤケーブル..... 1 本
- ホースカップリング..... 1 個

特別付属品

- 制御機器