
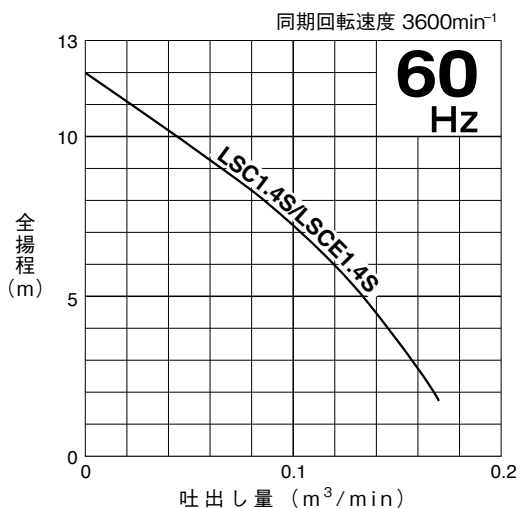


性能曲線

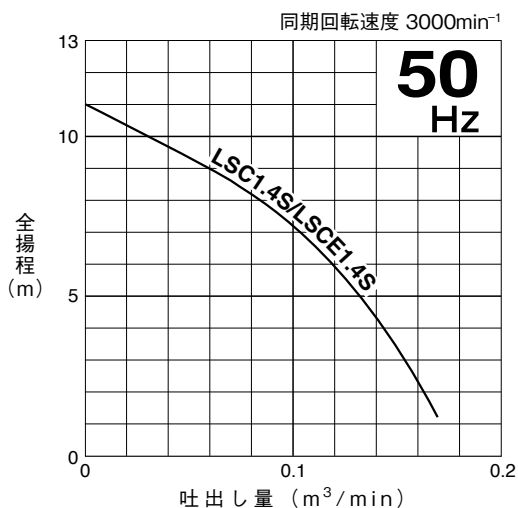

50/60Hz 共通標準仕様 非自動形

吐出し 口 径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 (単相) V	最高排出揚程 m	始動方式	質量 {重量} kg	キャブタイヤケーブル			
							材質	心数×断面積 mm ²	仕上外径 mm	長さ m
25	LSC1.4S	0.48	100	11/12	コンデンサ運転	12	VCT	3×1.25	10.1	5

- 表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。
- 運転前には、必ず呼び水を入れてください。(約2.5ℓ)

50/60Hz 共通標準仕様 自動運転形

吐出し 口 径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 (単相) V	最高排出揚程 m	始動方式	質量 {重量} kg	キャブタイヤケーブル			
							材質	心数×断面積 mm ²	仕上外径 mm	長さ m
25	LSCE1.4S	0.48	100	11/12	コンデンサ運転	12.6	VCT	3×1.25	10.1	5

- 表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。
- 運転前には、必ず呼び水を入れてください。(約2.5ℓ)

標準付属品

- キャブタイヤケーブル (2P/3P 兼用プラグつき) … 1 本
 - 外ねじホースカップリング…………… 1 個
 - φ 25mm ユニオン・ホースカップリング …… 1 式
 - ホースバンド…………… 1 個
- ※サクシジョンホースをご使用の場合には、別途専用のホースバンドをお使いください。
- 延長用電極 (自動運転形のみ) …… 1 式

特別付属品

- 制御機器