
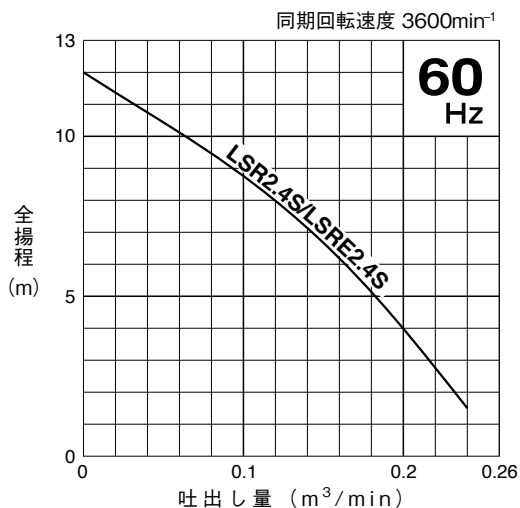


性能曲線

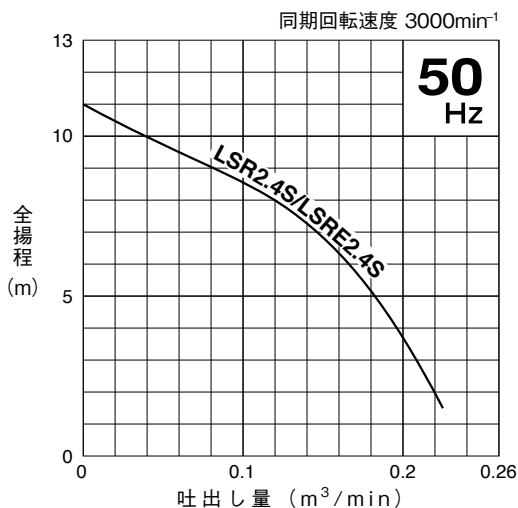

50/60Hz 共通標準仕様 非自動形

吐出し 口 径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 (単相) V	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	始動方式	質量 (重量) kg	異物 通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積 mm ²	仕上外径 mm	長さ m
50	LSR2.4S	0.48	100	8	0.12	コンデンサ式	10.5	6	VCT	3×1.25	10.1	5

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

50/60Hz 共通標準仕様 自動運転形

吐出し 口 径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 (単相) V	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	始動方式	質量 (重量) kg	異物 通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積 mm ²	仕上外径 mm	長さ m
50	LSRE2.4S	0.48	100	8	0.12	コンデンサ式	11.1	6	VCT	3×1.25	10.1	5

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

標準付属品

- キャブタイヤケーブル (2P/3P 兼用プラグつき) … 1 本
- ホースカップリング…………… 1 個
- ホースバンド…………… 1 個

※サクシヨンホースをご使用の場合には、
別途専用のホースバンドをお使いください。

- 延長用電極 (自動運転形のみ) …… 1 式

特別付属品

- 制御機器