




LA 型

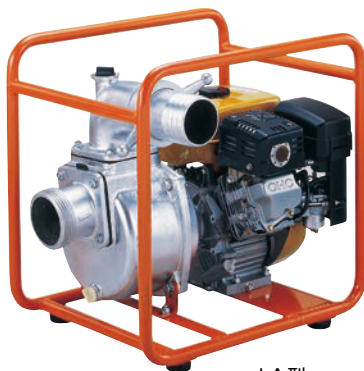

TED 型

■要部標準仕様（TE 型）

項目		吸込×吐出し口径(mm)		25×25	40×40	50×50	80×80
取扱液	液	質	河川水・農業用水				
	液	温	0～40℃				
吸込性能	吸 込 全 揚 程		－6m(20℃)				
ポンプ	構造	羽 根 車	オープン				
		軸 封	メカニカルシール				
	材質	羽 根 車	FC150(ADC14) ※				
		ケーシング	ADC12				
		軸封(メカニカルシール)	セラミック＋カーボン				
接	続		ホースカップリング				
ホースカップリングネジ仕様			ガスねじ又は消防ねじ				

●※印口径 25mm タイプの TE4-25MC(P) の羽根車材質は ADC14 となります。

■要部標準仕様（LA 型）

項目		吸込×吐出口径(mm)		100×100
取扱液	液	質	雨水・湧水・工事排水	
	液	温	0～40℃	
吸込性能	吸 込 全 揚 程		－6m(20℃)	
ポンプ	構造	羽 根 車	オープン	
		軸 封	メカニカルシール	
	材質	羽 根 車	FC200	
		ケーシング	AC	
		軸封(メカニカルシール)	セラミック＋カーボン	
接 続		ホースカップリング		
ホースカップリングネジ仕様			消防ねじ	

■要部標準仕様（TEH 型）

項目		吸込×吐出し口径(mm)		50×50
取扱液	液	質	河川水・農業用水	
	液	温	0～40℃	
吸込性能	吸 込 全 揚 程			－6m(20℃)
ポンプ	構造	羽 根 車	オープン	
		軸 封	メカニカルシール	
	材質	羽 根 車	FC150	
		ケーシング	ADC12	
		軸封(メカニカルシール)	セラミック＋カーボン	
接 続		ホースカップリング		
ホースカップリングネジ仕様			ガスねじ又は消防ねじ	

■要部標準仕様（TED 型）

項目		吸込×吐出口径(mm)		50×50	80×80	100×100
取扱液	液	質		汚水・泥水		
	液	温		0～40℃		
吸込性能	吸 込 全 揚 程			－6m(20℃)		
ポンプ	構造	羽 根 車		オープン		
		軸 封		メカニカルシール		
	材質	羽 根 車		高クロム鋳鉄(HiCrFC)		
		ケーシング		AC		
		軸封(メカニカルシール)		SiC		
接 続		ホースカップリング				
ホースカップリングネジ仕様				消防ねじ		