

掲載製品は全品受注生産です。

YGLEG Series

EG300(C)・EG400(C) シリーズ用

トラクターの頼もしい右腕。
グッドバランス&パワフルローダ



EG334CQ+
YGLEG334EC



豊富な先端
アタッチメント



EG441Q+
YGLEG445EC

選べる! 3つのコントロール方式

1 簡単操作で思いどおりにコントロール


型式名 YGLEG334PC/445PC/453PC

ローダの全ての動きを、レバー1本で、思いどおりにコントロールできます。

●誤操作を防ぐロックレバー付

コントロールレバーを「中立」位置で固定。乗降やローダ以外の作業などでの誤操作が防げます。

※キャビン仕様トラクター用

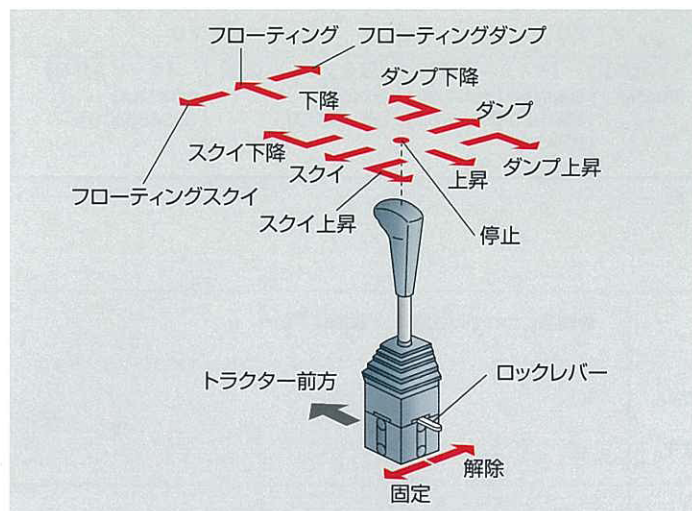


2 マイコン搭載で高精度作業

型式名 YGLEG334EC/445EC/453EC

マイコン搭載で、平行上昇・平行下降スクイ・ダンブの基本操作がレバー1本でOK。手動バルブ式の操作感覚を超える高い精度で、ローダの微調節が行えます。動作スピードの調節も、コントロールレバーの傾きを変えるだけの簡単操作です。

※キャビン仕様トラクター用

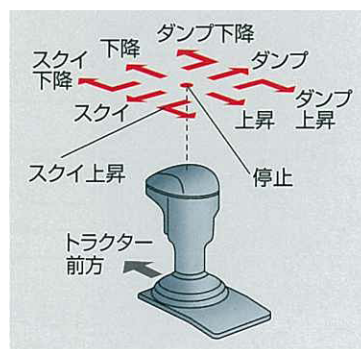

3 正確に、能率よく操作ができる

型式名 YGLEG334/445/453

ダンブ・スクイの単独動作はもちろん、単独操作で平行昇降、下降しながらダンブするなどの複合動作から、増速ダンブやフローティング動作までレバー1本で行えます。先端アタッチメントの姿勢制御もすばやくでき、高精度なローダ作業が正確に、能率よく行えます。


※安全フレーム仕様トラクター用

グッドバランス設計で、パワフル作業

ローダアームのコンパクト化で、前輪荷重を軽減。グッドバランス設計により、優れた安定性を実現しました。

荷崩れ・荷こぼれの無い、きれいな作業

先進技術“油圧平行レベリングシステム”により、先端アタッチメントの平行昇降が、レバー1本で簡単に操作可能。荷崩れ・荷こぼれを防ぎます。

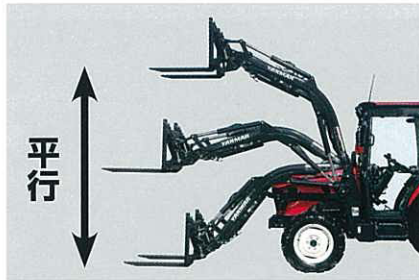

泥・堆肥をスムーズに放出

付着しやすい泥や堆肥を、ターボダンプと大きな回転角で勢いよく放出。力強くスピーディなスクイ・ダンプを実現します。




複動油圧/フローティングで多彩な作業を実現

レバー1本の簡単操作で、複動油圧とフローティングの切替えが可能。複動油圧で掘削・整地作業など、フローティングで地面の凹凸に沿っての除雪や畜舎の底さらい作業など、多彩な作業が行えます。

着脱がカンタン、スムーズに

- トラクターのエンジンを停止し、ローダ残圧を抜くことで簡単にアームを外すことができます。
- 左右連結アームの採用により、左右のアーム高さにズレがなく、スムーズに取付けられます。
- スナップヒッチの採用で、重い先端アタッチメントもラクに交換できます。

装着図

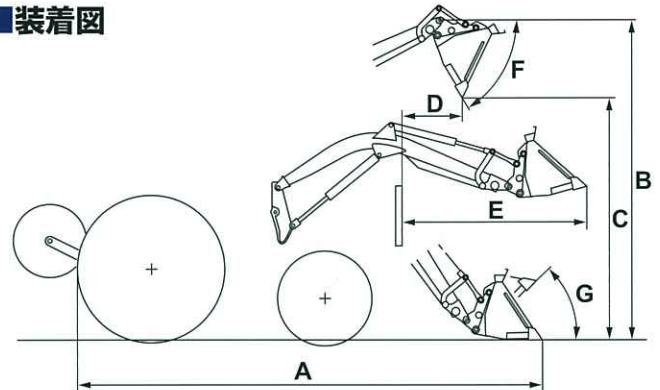

主要諸元 *すべて受注生産です。

名 称		ヤンマーコンパクトローダ											
型式名		YGLEG334	YGLEG334PC	YGLEG334EC	YGLEG445	YGLEG445PC	YGLEG445EC	YGLEG453	YGLEG453PC	YGLEG453EC			
仕 様		FLDH			FLDH			FLDH					
A 全 長 (mm)		4110[3975]			4480			4480					
全 幅 (mm)		1284	1250	1265	1270	1330		1270	1330				
制限持上荷重 (N[kgf])		4410 [450]			6370[650]			6370[650]					
寸 法	B ヒンジピン高さ (mm)	2590[2630]			2855			2855					
	C ダンピングクリアランス (mm)	2010[2060]			2240			2240					
	D ダンピングリーチ (mm)	515[505]			570			515					
	E 最大リーチ (mm)	1415[1410]			1610			1565					
F	ダンプ角 (度)	50[51]			56			56					
G	スクイ角 (度)	42[41]			42			42					
上昇/下降時間(複動時)※1 (秒)		3.5/2.8			4.3/2.6			4.3/2.6					
スクイ/ダンプ時間※1 (ターボダンプ時) (秒)		2.4/2.0			2.7/2.0			2.7/2.0					
適用トラクター		【安全フレーム仕様】		【キャビン仕様】		【安全フレーム仕様】		【キャビン仕様】		【安全フレーム仕様】		【キャビン仕様】	
		EG326	EG328C	EG326Q(J)	EG328CQ	EG437(J)	EG437JC	EG437(J)Q	EG437JCQ	EG453J	EG453JQ		
		EG328	EG334C	EG328Q(J)	EG334CQ	EG441(J)		EG441(J)Q	EG445JCQ	EG453JC	EG453JCQ		
		EG330		EG330Q(J)		EG445J		EG445JQ					
		EG334		EG334Q(J)									

※YGLEG445・YGLEG453の寸法は、ホイールトラクター装着時の数字のみを記載しています。

※〔 〕は、ハーフクローラトラクターに装着時の数値です。

※1：サイクルタイムは、エンジン定格回転で測定しています。

ヤンマー株式会社

〒530-8311 大阪市北区鶴野町1番9号
http://www.yanmar.co.jp



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱店です必ずお受け取りください。

●商品についてのご意見、ご質問は下記へ