

# ヤマビコ 新ダイワ農林総合カタログ 2009-10

ヤマビコ 新ダイワ農林総合カタログ 2009-10 エンジンチェーンソー「E1035S E1038S E1045S E1227TS E1227S E1132S E1029S E1036S E1039S E398D E1048S E577 E757E E350AV E407AV E300S EA360S SSE300S SSE360S SSE380」竹切りチェーンソー「E1029S-300FB」ルートカッター「E757N E757RC-500W E757RC-400」電動チェーンソー「A101-2 A101S-2 A131S-2 A141AB-2 A141BS-2 A180B」薪割機「SFM520」エンジン刈払機「RA220-S RA240-S RA260-S RM252-S RM250-S RM252H-S RM250H-S RM272-S RM270-S R26 RM350 R250F R35F RK240E-S RK240-S RK260E-S RK260-S RK251F-S RK35F SSR230S SSR250-S」ハンマーナイフモア「BHM80-DC1」エンジンヘッジトリマー「HT2201S-600 HT2201S-750 HT2200S-750 HT2510-1000B HT2510-750B DH2201S-600T DH220-550 DH230-600 HTK231S」高枝ヘッジトリマー「AH230」電動ヘッジトリマー「SH350W SH18-350 SH18-460」エンジンブロワ「EB802 EB500 EB720-S EB240」枝払機「EK231S」高枝プルーナー「BSK110 BSK215」エンジン動力噴霧機「ESK717-SC ESK720-S ESC65-SR」バッテリー動力噴霧機「BSK110 BSK215」チップーシュレッダー「CSE51 CSE51-W CSE81 CSE81-DC CSE135-DC CSE350-DC」管理機「CAR250-M CAR300-MR CFR300-M2 CRR630-M1」エンジンポンプ「GP250 GP401 GP4000-C1 GPF5000-C1」

[戻る](#)[トップページへ戻る](#)[カタログ拡大](#)[ヤマビコのホームページ](#)[PDFカタログ\(14.84MB\)](#)[丸甲金物\(株\)へのご注文・価格の問い合わせはこちら](#)[通信販売について](#)[ねじと工具の丸甲金物 掲載日2010-04-09](#)

**shindaiwa**

# 新ダイワ 農林総合カタログ

2009年 10月



**YAMABIKO**

## CONTENTS

	E1035S	1
エンジン チェーンソー	E1038S E1045S	2
	E1227TS E1227S E1132S E1029S E1036S	3
	E1039S E398D E1048S E577 E757E	4
	E350AV E407AV EA300S EA360S SSE300S SSE360S SSE380 竹切りチェーンソー E1029S-300FB	5
ルートカッター	E757N E757RC-500W E757RC-400 電動チェーンソー A101-I A101S-I A131-I A131S-I 新割機 A141B-I A141BS-I A180B SFM520	6
	RA220-S RA220-S(ジュラルミンパイプ仕様)	9
刈払機	RA240-S RA260-S	10
	RM252-S RM250-S RM252-S, RM250-S(ジュラルミンパイプ仕様) RM252H-S, RM250H-S(ロングパイプ・ジュラルミン仕様)	11
	RM272-S RM270-S RM272-S, RM270-S(ジュラルミンパイプ仕様)	12
	R26 RM350 RM45 R250F R35F	13
	RK240E-S RK240E-S(ロングパイプ仕様) RK240-S RK240-S(ロングパイプ仕様)	14
	RK260E-S RK260E-S(ロングパイプ仕様) RK260-S RK260-S(ロングパイプ仕様)	15
	RK251F-S RK35F SSR230-S SSR250-S ハンマーナイフモア BHM80-DC1	16
エンジン ヘッジトリマー	HT2201S-600 HT2201S-750 HT2200S-750 HT2510-1000B HT2510-750B	18
	DH2201S-600T DH220-550 DH230-600 HTK231S 高枝ヘッジトリマー AH230 電動ヘッジトリマー SH350W SH18-350 SH18-460	19
エンジンブロウ	EB802 EB500 EB220S EB240 枝払機 EK231S 高枝ブルーナー P230	20
エンジン 動力噴霧機	ESK717-SC ESK720-S ESC650-SR バッテリー動力噴霧機 BSK110 BSK215	21
チップーシュレッダ	CSE51 CSE51-W CSE81 CSE81-DC CSE135-DC CSD350-DC	22
管理機	CAR250-M CAR300-MR	23
	CFR300-M2 CRR630-M1 エンジンポンプ GP250 GP401 GPF4000-C1 GPF5000-C1	24

## NEW LINE

## 新製品のご案内

品質、性能、快適性を追求したこの度の新製品も皆様のご意見・アイデア、そして楽しい評判に支えられてお届けすることができました。これからも、お寄せ頂いた皆様のご意見・ご感想を製品開発に活かして参ります。



# エンジンチェーンソー

**Softスタート**



**軽く、ゆっくり、短く引いて  
ラクラクスタート!**

軽い引き力で簡単・確実に始動できる  
新ダイワ独自のソフトスタートです。  
リコイルを引くと同時にアシストスプリングが巻かれ、エンジン始動するシステムです。リコイルを一杯引かなくても始動  
できます。また、衝撃吸収ノブと自動連動マグネットの採用により、引く感覚はとてよわらかく、スムーズです。



エンジンチェーンソー

## 誰でも安心して使える、カジュアルソー

農家の山の手入れ、小径木の伐倒、椎茸のほだ木作り、薪作り、果樹の剪定…  
竹の伐採、造園業の補助機械として…

### Lite **パワー** E1035S

排気量35.2ml

Softスタート

New

軽量  
3.7kg



- E1035S-350 ¥74,445 (税込) (本体価格¥70,900) (350mm/25AP76E)
- E1035S-400 ¥76,650 (税込) (本体価格¥73,000) (400mm/25AP84E)
- E1035S-350VX ¥74,445 (税込) (本体価格¥70,900) (350mm/91VX52E)
- E1035S-400VX ¥76,650 (税込) (本体価格¥73,000) (400mm/91VX55E)

小型・軽量・使いやすさを、とことん追求したNEWモデル。

### クラスNo.1 低振動

新防振システム(4点スプリング防振)を採用。クラス最高レベルの低振動を実現しました。[特許出願中]



### クラスNo.1 低燃費

4流掃気の新開発エンジンを搭載。燃焼効率が大幅に向上し、低燃費でクリーンな排ガスを実現しました。

### クラスNo.1 コンパクト

クラスNo.1のコンパクト設計。エンジンボディは頑丈で軽いマグネシウム合金を使用し、クラストップレベルの堅牢さと軽量化を実現しました。

#### (E1035Sの特長)

##### ■楽々!エンジン始動

ゆっくり、軽く、短く引いても確実にエンジン始動ができます。

##### ■簡単メンテナンス

●ワンタッチカバー/シリンダカバーの着脱はワンタッチで行えるのでクリーナーやプラグ、シリンダフィンの清掃に便利です。[特許出願中]

●インボードクラッチ/切り粉の詰まりが少なく、ソーチェーンの着脱も簡単にいきます。

##### ■安心・安全設計

●大型給油キャップ/30mmの大型給油口の採用で、楽に給油できます。また、燃料の入れ間違い防止のため、燃料とソーチェーンオイルの給油口を離れた位置に設定しました。



●スケルトン燃料タンク/燃料の残量が外から一目でわかるタンクを採用。給油のための目印となるラインをいれました。

●操作性に優れた自動ブレーキ/35mlクラスでありながら自動ブレーキを装備。キックバックを感じて、ブレーキレバーにふれなくても自動的にブレーキが作動します。また、ブレーキの解除も楽にできます。

●工具レス 新設計アイドリング調整ノブ

●楽々チェーン引き調整

●ラベルによるわかりやすい表示

●始動要領 ●アイドリング調整機能表示

●ソーチェーン取り付け方向表示

●適合ソーチェーンとコマ数表示

●ブレーキ作動と解除の方法表示およびブレーキ作動状態表示

●適合混合比と使用可能チェーンオイル表示



モデル	形式	エンジン			燃料タンク L	オイルタンク L	振動 加速速度 m/s <sup>2</sup>	騒音値 dB (A)	チェーンオイル	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥 質量 kg	付属品			
		排気量 ml	点火方式	スパークプラグ									始動方式	キャブレタ	使用燃料
E1035S	空冷2サイクル	35.2	電子点火	デンコバ C6BY	リコイルスタートソフト(スタート)	ダイヤフラム式	混合燃料	0.32	0.2	9.1	94.0	新ダイワ純正チェーンオイル	360×240×255	3.7	標準工具 チェーンカバー

※本体乾燥質量・外形寸法には、ソーチェーン、ガイドバーは含まれません。●混合燃料/無鉛ガソリン：当社純正オイル=50：1 または無鉛ガソリン：2サイクル専用オイル=25：1



※この商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。 ※販売時には、必ず取扱説明書をお読みください。

## エンジンチェーンソー

### 使いやすい！オールマイティなプロソー

伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍！  
(伐倒・玉切りに必要の中一速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した新開発エンジンを搭載)



排気量38.4ml **Softスタート**



軽量  
4.2kg

燃料タンク  
燃料ポンプ  
チェーン

E1038S-350	¥107,730	(税込) (総重量¥102,600)	(350mm)254P-76D	E1038S-400VS	¥110,250	(税込) (総重量¥105,000)	(400mm)31VX-58D
E1038S-350H	¥107,730	(税込) (総重量¥102,600)	(350mm)254P-76D	E1038S-400TVP	¥110,250	(税込) (総重量¥105,000)	(400mm)35VX-66D
E1038S-350VS	¥107,730	(税込) (総重量¥102,600)	(350mm)31VX-53D	E1038S-400HVP	¥110,250	(税込) (総重量¥105,000)	(400mm)35VX-66D
E1038S-350HVP	¥107,730	(税込) (総重量¥102,600)	(350mm)35VX-60D	E1038GS-400TVP	¥117,180	(税込) (総重量¥111,600)	(400mm)35VX-66D
E1038S-400	¥110,250	(税込) (総重量¥105,000)	(400mm)254P-84D	E1038GS-400HVP	¥117,180	(税込) (総重量¥111,600)	(400mm)35VX-66D
E1038S-400H	¥110,250	(税込) (総重量¥105,000)	(400mm)254P-84D				


※モデル名中の表記の記号について  
 「GS」はヒーティングハンドル仕様です。「H」はハードノーズガイドバー仕様です。

### 力強い！伐倒に最適なプロソー

使いやすさを追求！伐倒から枝払いまで幅広い作業に…。



排気量44.6ml **Softスタート**

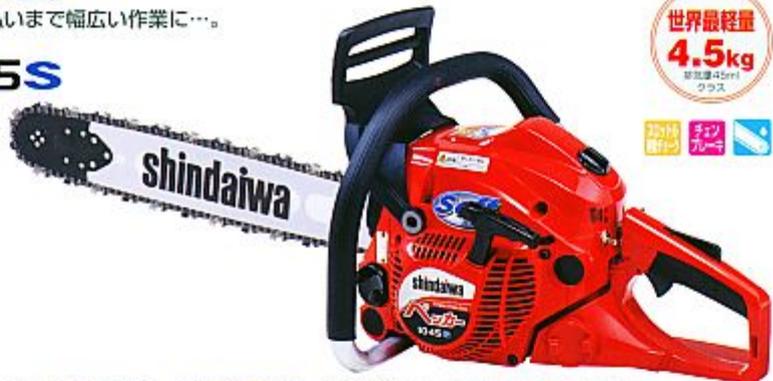

世界最軽量  
4.5kg  
※排気量44.6ml  
※長さ245mm  
※高さ290mm

燃料タンク  
燃料ポンプ  
チェーン

E1045S-410BP	¥169,470	(税込) (総重量¥161,400)	(410mm)216P-66D	E1045GS-450BP	¥181,230	(税込) (総重量¥172,600)	(450mm)216P-72D
E1045S-450BP	¥171,465	(税込) (総重量¥163,300)	(450mm)216P-72D	E1045GS-450HBP	¥181,230	(税込) (総重量¥172,600)	(450mm)216P-72D
E1045S-450HBP	¥171,465	(税込) (総重量¥163,300)	(450mm)216P-72D				
E1045GS-410BP	¥178,920	(税込) (総重量¥170,400)	(410mm)216P-66D				

※モデル名中の表記の記号について  
 「GS」はヒーティングハンドル仕様です。「H」はハードノーズガイドバー仕様です。

#### 〈E1038S、E1039S、E1045S、E1048Sの特長〉

##### ■粘り強い高性能エンジン

プロの速い切りに「余裕のある粘り」で吸い込まれるように切れ込んでいきます。幅広い回転域において、出力とトルクのバランスに優れていますので、エンジンストールしにくく、安定した鋸断能力を発揮します。

##### ■安定した品質 優れた高温再始動性

キャブレター室は、大流量をスムーズに流す新冷却システムを採用。夏場の過酷な状況でも熱のこもりが少なく、優れた再始動性を実現しています。

##### ■プロの使いやすさを徹底追求

###### ●楽々チェーン引き調整

ガイドバーの斜め方向から楽にチェーンの張り調整が行えます。(E1038S、E1039S、E1045S)



###### ●開閉しやすいキャップ類

固く閉まった燃料キャップやチェーンオイルキャップは、棒状のもので楽に開閉することができます。(E1038S、E1045S)



##### ●インボード式クラッチドラム採用

(E1038S、E1039S、E1045S)

- ①チェーン・バーの着脱が簡単に
- ②切り粉の排けが良好に
- ③クラッチドラムの交換が容易に

などの効果があります。



##### ●寒冷時用ヒーティングハンドル仕様

ハンドル仕様

##### ●燃料が乾草、高性能エアクリーナ(E1038S、E1045S)

##### ●自動チェーンブレーキ標準装備

##### ●チェーン運動スロットル採用

モデル	形式	エンジン			キャブレタ	使用燃料	燃料タンク L	オイルタンク L	振動 加速度 m/s <sup>2</sup>	騒音値 dB(A)	チェーンオイル	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥 質量 kg	付属品	
		排気量 ml	点火 方式	スパーク プラグ											始動方式
E1038S (E1038VS)	空冷 2サイクル	38.4	電子 点火	チャンピオン CJ6Y	リコイル スタータ システム (ソフト スタート)	ダイヤ フラム式	混合 燃料	0.42	0.23	13.1 (10.0)	92.7 (93.4)	新ダイワ 純正チェン オイル	370×235×260	4.2 (4.4)	標準工具
E1045S (E1045GS)		44.6					0.54	0.27	13.9 (15.3)	98.3 (99.5)		375×245×290	4.5 (4.7)	チェーンカパー	

※本体乾燥質量・外形寸法には、ソーチェーン、ガイドバーは含まれません。※混合燃料/無鉛ガソリン：当社純正オイル=50：1 または無鉛ガソリン：2サイクル専用オイル=25：1

- 燃料ポンプ チェンブレイキ付
- 自動給油
- プライマリーポンプ
- スロットル運動チェーン方式

排気量26.9ml **Softスタート**



E1227TS-250SP

E1227TS-250C

ラクラク操作の  
トップハンドルタイプ。



### E1227TS

(スプロケットノーズバー)

E1227TS-200SP ¥72,555 (税込) (総重量¥68,100) (200mm/25AP-52E)

E1227TS-250SP ¥73,920 (税込) (総重量¥70,400) (250mm/25AP-63E)

(カービングバー)

E1227TS-250C ¥78,435 (税込) (総重量¥74,700) (250mm/25AP-63E)

排気量26.9ml **Softスタート**



E1227S-300

スリムなボディで作業も軽快!



### E1227S

E1227S-300 ¥75,075 (税込) (総重量¥71,500) (300mm/25AP-68E)

排気量32.3ml **Softスタート**



E1132S-300

E1132S-350

軽量、スリムなボディ! 農家の山の  
手入れや造園業のセカンド機に…。



### E1132S

E1132S-300 ¥79,800 (税込) (総重量¥76,000) (300mm/25AP-68E)

E1132S-350 ¥80,955 (税込) (総重量¥77,100) (350mm/25AP-76E)

排気量28.5ml **Softスタート**



E1029S-300

E1029S-300S

E1029S-350

E1029S-350S

薪切りから小径間伐まで  
幅広く使えるスタンダード機



### E1029S

E1029S-300 ¥75,495 (税込) (総重量¥71,900) (300mm/25AP-68E)

E1029S-300S ¥75,495 (税込) (総重量¥71,900) (300mm/91VX-45E)

E1029S-350 ¥77,805 (税込) (総重量¥74,100) (350mm/25AP-76E)

E1029S-350S ¥77,805 (税込) (総重量¥74,100) (350mm/91VX-53E)

排気量35.2ml **Softスタート**



E1036S-350

E1036S-350S

E1036S-400

E1036S-400S

プロの間伐作業から伐倒まで広い作業  
レンジで使える本格派!



### E1036S

E1036S-350 ¥98,070 (税込) (総重量¥93,400) (350mm/25AP-76E)

E1036S-350S ¥98,070 (税込) (総重量¥93,400) (350mm/91VX-53E)

E1036S-400 ¥100,275 (税込) (総重量¥95,500) (400mm/25AP-84E)

E1036S-400S ¥100,275 (税込) (総重量¥95,500) (400mm/91VX-58E)

モデル	形式	排気量 ml	点火 方式	エンジン		キャブレタ	使用 燃料	燃料 タンク L	オイル タンク L	振動 加速度 m/s <sup>2</sup>	騒音値 dB (A)	チェーンオイル	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥 質量 kg	付属品
				スパーク プラグ	始動方式										
E1227TS	空冷 2サイクル	26.9	電子 点火	チャンピオンCJUY またはBNG-BPM7Y	リコイル スタータ (ソフト スタート)	ダイヤ フラム式	混合 燃料	0.24	0.16	10.8	96.4	新ダイワ 純正チェン オイル	257×219×216	2.9	導線工具 チェーンカバー
E1227S		26.9		チャンピオンCJUY またはBNG-BPM7Y				0.24	0.16	12.9	95.1		380×220×230	3.1	
E1132S		32.3		NK-SPUB7Yまたは チャンピオンCJUY				0.37	0.23	12.9	97.1		392×241×236	3.6	
E1029S		28.5		チャンピオン CJUY				0.34	0.25	11.9	100.7		350×240×260	4.0	
E1036S		35.2		チャンピオン CJUY				0.4	0.25	14.1	101.4		350×240×260	4.1	

\*本体乾燥質量・外形寸法には、ソーチェン、ガイドバーは含まれません。 ※混合燃料/無鉛ガソリン：当社純正オイル=50：1 または無鉛ガソリン：2サイクル専用オイル=25：1

■お買い：行政機関では一日のチェーンソー使用時間は2時間以内、一連使用時間は10分以内とするように指導しています。作業の組み合わせを上手に行って長時間の連続作業は避けましょう。

印の商標は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。 ※ご利用には、必ず取扱説明書をお読みください。

# エンジンチェーンソー

排気量38.9ml

Softスタート



丈夫で使いやすいプロ用チェーンソー



## E1039S

- E1039S-350 ￥112,665 (税込) (総重量¥107,300) (350mm/25AP-76E)
- E1039S-350S ￥112,665 (税込) (総重量¥107,300) (350mm/91VX-63E)
- E1039S-350VP ￥112,665 (税込) (総重量¥107,300) (350mm/95VP-66E)
- E1039S-400 ￥114,975 (税込) (総重量¥109,500) (400mm/25AP-84E)
- E1039S-400S ￥114,975 (税込) (総重量¥109,500) (400mm/91VX-66E)
- E1039S-400VP ￥114,975 (税込) (総重量¥109,500) (400mm/95VP-66E)
- E1039GS-400 ￥124,215 (税込) (総重量¥118,300) (400mm/25AP-84E)
- E1039GS-400VP ￥124,215 (税込) (総重量¥118,300) (400mm/95VP-66E)

\*モデル名の中の「GS」はヒーティングハンドル仕様です。

排気量39.4ml



余裕のパワー！  
耐久性・操作性重視の設計。



## E398D

- E398D-400 ￥117,180 (税込) (総重量¥111,600) (400mm/25AP-84E)
- E398D-400BP ￥117,180 (税込) (総重量¥111,600) (400mm/21BP-88E)
- E398D-400VP ￥117,180 (税込) (総重量¥111,600) (400mm/95VP-88E)
- E398D-450BPH ￥121,695 (税込) (総重量¥115,900) (450mm/21BP-72E)
- E398D-480BP ￥121,695 (税込) (総重量¥115,900) (480mm/21BP-78E)

排気量47.9ml

Softスタート



安定した性能を発揮する高品質プロ機！



## E1048S

- E1048S-450BP ￥191,520 (税込) (総重量¥182,400) (450mm/21BP-72E)
- E1048S-480BP ￥192,675 (税込) (総重量¥183,500) (480mm/21BP-78E)
- E1048S-480HBP ￥192,675 (税込) (総重量¥183,500) (480mm/21BP-78E)
- E1048S-500BP ￥193,830 (税込) (総重量¥184,600) (500mm/21BP-80E)
- E1048GS-450BP ￥201,285 (税込) (総重量¥191,700) (450mm/21BP-72E)
- E1048GS-480BP ￥202,335 (税込) (総重量¥192,700) (480mm/21BP-78E)
- E1048GS-480HBP ￥202,335 (税込) (総重量¥192,700) (480mm/21BP-78E)
- E1048GS-500BP ￥203,490 (税込) (総重量¥193,800) (500mm/21BP-80E)

\*モデル名の中の「GS」はヒーティングハンドル仕様です。

排気量57.3ml



50mlクラスの軽量プロ用チェーンソー！



## E577

- E577-500 ￥204,645 (税込) (総重量¥194,900) (500mm/21BP-82E)

排気量73.5ml



プロのための本格大型チェーンソー！



## E757E

- E757E-600 ￥282,135 (税込) (総重量¥269,700) (600mm/73D-84E)

モデル	形式	エンジン					燃料タンク L	オイルタンク L	振動 加速値 m/s <sup>2</sup>	騒音値 dB (A)	チェーンオイル	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥重量 kg	付属品	
		排気量 ml	点火方式	スパークプラグ	始動方式	キャブレタ									使用燃料
E1039S (E1039GS)	空冷 2サイクル	38.9	電子点火	チャンピオン C.J8Y	リコイルスターター (ソフトスタート)	ダイヤフラム式	混合燃料	0.46	0.25	12.3 (13.8)	99.6 (98.5)	新ダイワ純正チェーンオイル	380×240×265	4.3 (4.5)	標準工具 チェーンカバー
E398D		39.4			リコイルスターター			0.60	0.30	13.7	97.5		395×240×260	4.7	
E1048S (E1048GS)		47.9			リコイルスターター (ソフトスタート)			0.60	0.30	14.7 (16.5)	99.6 (98.7)		395×245×265	4.8 (5.0)	
E577		57.3			リコイルスターター			0.77	0.33	14.2	98.8		440×270×300	5.8	
E757E		73.5			リコイルスターター			0.77	0.36	18.7	97.0		420×270×305	6.5	

\*本体乾燥重量・外形寸法には、ソーチェーン、ガイドバーは含まれません。\*混合燃料/燃料ガソリン：当社純正オイル=80：1 または無鉛ガソリン（2サイクル専用オイル=25：1）

チェーンブレーキ付

自動給油

プライマリポンプ

インテンスガイドバー

スロットル連動チョーク方式

デコンプ付き

排気量35.5ml  
E350AV



あらゆる仕事をこなす頑丈で力強いチェーンソー。

**E350AV**

E350AV-350 ¥114,240 (税込) (排気量 ¥108,800) (350mm/25AP-76E)  
E350AV-400 ¥118,755 (税込) (排気量 ¥113,100) (400mm/25AP-80E)

排気量43.6ml  
E407AV



**E407AV**

※E407AV-410 ¥132,090 (税込) (排気量 ¥125,800) (410mm/21BP-68E)  
※E407AV-480 ¥135,660 (税込) (排気量 ¥129,200) (480mm/21BP-76E)

モデル	エンジン							燃料タンク L	オイルタンク L	振動加速度 m/s <sup>2</sup>	騒音値 dB(A)	チェーンオイル	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg	付属品
	形式	排気量 ml	点火方式	スパークプラグ	始動方式	キャブレタ	使用燃料								
E350AV	空冷 2サイクル	35.5	電子	チャンピオン CJ8Y	リコイルスタータ	ダイヤフラム式	混合燃料	0.34	0.25	10.4	97.2	新ダイワ純正チェーンオイル	385×250×245	5.0	標準工具 チェンカバー
E407AV	空冷 2サイクル	43.6	電子	チャンピオン CJ8Y	リコイルスタータ	ダイヤフラム式	混合燃料	0.34	0.25	14.0	97.5	新ダイワ純正チェーンオイル	385×250×260	5.3	標準工具 チェンカバー

排気量28.5ml  
SSE300S

Softスタート

排気量35.2ml  
SSE360S

Softスタート



使い易さと安全性を重視

**SSE300S**

SSE300S-300 ¥74,970 (税込) (排気量 ¥71,400) (300mm/91VG-45E)  
SSE300S-350 ¥77,070 (税込) (排気量 ¥73,400) (350mm/91VG-53E)

**SSE360S**

SSE360S-350 ¥92,820 (税込) (排気量 ¥88,400) (350mm/91VG-53E)  
SSE360S-400 ¥95,235 (税込) (排気量 ¥90,700) (400mm/91VG-61E)

排気量37.7ml  
SSE380



**SSE380**

SSE380-350 ¥100,905 (税込) (排気量 ¥96,100) (350mm/91VG-53E)  
SSE380-400 ¥103,320 (税込) (排気量 ¥98,400) (400mm/91VG-61E)

モデル	エンジン							燃料タンク L	オイルタンク L	振動加速度 m/s <sup>2</sup>	騒音値 dB(A)	チェーンオイル	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg	付属品
	形式	排気量 ml	点火方式	スパークプラグ	始動方式	キャブレタ	使用燃料								
SSE300S	空冷 2サイクル	28.5	電子	CJ8Y	リコイルスタータ (ソフトスタート)	ダイヤフラム式	混合燃料	0.34	0.25	11.6	98.5	新ダイワ純正チェーンオイル	350×240×260	4.0	標準工具 チェンカバー
SSE360S	空冷 2サイクル	35.2	電子	CJ6Y	リコイルスタータ (ソフトスタート)	ダイヤフラム式	混合燃料	0.34	0.25	15.4	99.9	新ダイワ純正チェーンオイル	350×240×260	4.0	標準工具 チェンカバー
SSE380	空冷 2サイクル	37.7	電子	CJ6Y	リコイルスタータ	ダイヤフラム式	混合燃料	0.4	0.25	-	-	新ダイワ純正チェーンオイル	350×245×270	4.1	標準工具 チェンカバー

**竹切りチェーンソー**

排気量28.5ml

Softスタート



スパッと竹が切れる！竹切用チェーンソー

**E1029S-300FB**

E1029S-300FB ¥77,700 (税込) (排気量 ¥74,000) (300mm/91FB-45E)  
※竹切り専用チェーン標準装備

モデル	エンジン							燃料タンク L	オイルタンク L	振動加速度 m/s <sup>2</sup>	騒音値 dB(A)	チェーンオイル	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg	付属品
	形式	排気量 ml	点火方式	スパークプラグ	始動方式	キャブレタ	使用燃料								
E1029S	空冷 2サイクル	28.5	電子	CJ6Y	リコイルスタータ (ソフトスタート)	ダイヤフラム式	混合燃料	0.34	0.25	11.9	100.7	新ダイワ純正チェーンオイル	350×240×260	4.0	標準工具 チェンカバー

※本体乾燥質量・外形寸法には、ソーチェン、ガイドバーは含まれません。※混合燃料/異動ガソリン：当社純正オイル=50：1 または異動ガソリン：2サイクル専用オイル=25：1

※印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。 ※ご利用には必ず取扱説明書をお読みください。

## ルートカッター

排気量73.5ml



New

根切り作業が速く、楽にできる！  
泥はけの良い開放型クラッチカバー。



- E757N** ¥364,455 (税込) (排気量¥347,100) (500mm/H063A72E-36)
- E757RC-500W** ¥341,250 (税込) (排気量¥325,000) (500mm/H063A72E-36)
- E757RC-400** ¥330,750 (税込) (排気量¥315,000) (400mm/H075D60E-30)

モデル	バーの長さ mm	チェーンタイプ	ガイドバー形式	エンジン				始動方式	使用燃料	燃料タンク L	オイルタンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体質量 kg	付属品	
				形式	排気量 ml	キャブレタ	点火方式								スパークプラグ
E757N	500	3/8" 72E 超硬チップ付	ハードノーズ (オイル部付)	空冷 2サイクル	73.5	ダイヤフラム式	電子点火	チャンピオン CJ6Y	リコイルスタータ	混合燃料	0.77	0.36	エンジン部 425×300×335	6.8	チェーンカバー 標準工具一式
E757RC-500W															
E757RC-400	400	3/8" 60E 超硬チップ付	ハードノーズ (オイル部なし)												

※本体総質量・外形寸法には、ソーチェン、ガイドバーは含まれません。※混合燃料/昇給ガンリン：当社純正オイル=50：1 または昇給ガンリン：2サイクル専用オイル=25：1  
※お取り扱い：行方期間では一日のチェーン使用時間は2時間以内、連続使用時間は10分以内とするように指導しています。作業の組み合わせを上手に行って長時間の連続作業は避けましょう。

## 電動チェーンソー

使いやすさと切れ味が自慢。用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。



- A101-II-300** ¥18,900 (税込) (排気量¥16,000) (300mm/91VG-45E)
- A101S-II-300** (目立装置付) ¥20,790 (税込) (排気量¥19,800) (300mm/91LX-45E)
- A131-II-350** ¥24,255 (税込) (排気量¥23,100) (350mm/91VG-52E)
- A131S-II-350** (目立装置付) ¥27,300 (税込) (排気量¥26,000) (350mm/91LX-52E)
- A141B-II-350** チェンブレイキ付 ¥28,980 (税込) (排気量¥27,600) (350mm/91VG-52E)
- A141BS-II-350** (目立装置付) ¥32,235 (税込) (排気量¥31,700) (350mm/91LX-52E)
- A180B** チェンブレイキ付 ¥55,965 (税込) (排気量¥53,300) (405mm/91VX-57E)

モデル	切断部		電源 V	電流 A	消費電力 W	オイルタンク容量 L	コード m	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	質量 kg	付属品	
	バーの長さ mm(インチ)	チェーンタイプ									
A101-II	300(12)	91VG-45E	単相100	9.5	900	0.12	3	571×208×201	3.2	標準工具一式	
A101S-II		91LX-45E						571×208×201	3.2		
A131-II	350(14)	91VG-52E		12	1150			0.12	636×215×201		3.4
A131S-II		91LX-52E							636×215×201		3.4
A141B-II	350(14)	91VG-52E		14	1300			0.10	640×240×202		3.9
A141BS-II		91LX-52E							640×240×202		3.9
A180B	405(16)	91VX-57E				0.19	3.9	760×234×218	5.3		

※参考：ガイドバー長さは外形寸法(全長)を表すものではありません。実機装着した状態で切断可能な長さを、目安として一般化したものです。ガイドバー交換時、お取付の際に取立情報として記載しています。切る長さには余裕を確保してください。

## 薪割機



小型ながら3.5tの破砕力！簡単操作の薪割機

- SFM520** ¥83,790 (税込) (排気量¥79,800)
- 簡単・安全操作 プラグをコンセントに差し込み、レバーを押すだけ
  - 小型・軽量 ●移動に便利なキャスター付き
  - 音が静かで作業も快適！
- モーター作動のため家庭用電源が使用でき、とても静かです。  
●発電機とセットすればどこでも使用可能

モデル	最大処理長さ mm	最大処理径 mm	破砕力 t	モーター	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体質量 kg
SFM520	520	250	3.5	単相100V・1.5kW	980×275×465	39

- チェンブレイキ付
- 自動給油
- オフロックスイッチ
- AC100V 単相100V電源使用
- 自立装置
- 二重絶縁
- 家庭用としてもお使いください。

アクセサリ(別売品)

●ガイドバー(エンジンチェーン・ルーツカッター用)

○標準装備 ○オプション △ドラム交換必要

Table with columns for Shape (形状), Product Code (商品コード), Type (タイプ), Size (サイズ), and Price (価格). Includes sub-headers for New (新) and Old (旧) codes, and icons for Intenz, Hard Bars, Light Bars, and Sprocket Bars.

ルーツカッター・電動チェーンソー・新創機

●ガイドバー(電動チェーン)

形状	商品コード	サイズ(mm)	価格/本	販売単位(本/箱)	適用機種	備考
	18102-01205	300	¥4,095 (税込) (取扱価格¥3,800)	1	A101-II,A101S-II	
	18102-01404	350	¥4,515 (税込) (取扱価格¥4,300)	1	A131-II,A131S-II,A141B-II,A141BS-II	
	18102-01606	400	¥5,250 (税込) (取扱価格¥5,000)	1	A180B	

●ソーチェン(エンジンチェーン・ルートカッター用)

形状	商品コード	タイプ	ピッチ	価格	適用機種	商品コード	タイプ	ピッチ	価格	適用機種
	18019-00450	91VG-45E	3/8"	¥3,465 (税込) (取扱価格¥3,300)	SSE300S	18075-00620	21BP-B2E	0.325"	¥5,850 (税込) (取扱価格¥5,600)	E577
	18019-00530	91VG-53E	3/8"	¥3,960 (税込) (取扱価格¥3,800)	SSE300S SSE360S,SSE380	18270-00600	95VP-60E	0.325"	¥4,515 (税込) (取扱価格¥4,300)	E1039S,E1039S
	18019-00580	91VG-58E	3/8"	¥4,305 (税込) (取扱価格¥4,100)	SSE360S,SSE380	18270-00660	95VP-66E	0.325"	¥4,930 (税込) (取扱価格¥4,800)	E398D,E1039S,E1039S
	18020-00620	25AP-52E	1/4"	¥3,265 (税込) (取扱価格¥3,100)	E1227TS	18203-00450	91VX-45E	3/8"	¥3,465 (税込) (取扱価格¥3,300)	E1029S
	18020-00600	25AP-60E	1/4"	¥3,675 (税込) (取扱価格¥3,500)	E1227TS	18203-00520	91VX-52E	3/8"	¥3,895 (税込) (取扱価格¥3,700)	E1036S
	18020-00680	25AP-68E	1/4"	¥4,095 (税込) (取扱価格¥3,900)	E1227S,E1029S,E1132S	18203-00530	91VX-53E	3/8"	¥3,990 (税込) (取扱価格¥3,800)	E1029S,E1036S,E1036S,E1039S,E4390S
	18020-00760	25AP-76E	1/4"	¥4,515 (税込) (取扱価格¥4,300)	E350V,E1066E,E1066E,E1039S,E1039S,E398D	18203-00580	91VX-58E	3/8"	¥4,305 (税込) (取扱価格¥4,100)	E1036S,E1066E,E1066E,E1039S,E4390S
	18020-00840	25AP-84E	1/4"	¥4,935 (税込) (取扱価格¥4,700)	E350V	18047-00840	73D-84E	3/8"	¥5,720 (税込) (取扱価格¥5,400)	E757E
	18020-00860	25AP-86E	1/4"	¥5,040 (税込) (取扱価格¥4,800)	E407AV,E398D,E1048S	18202-00450	91FB-45E	3/8"	¥5,190 (税込) (取扱価格¥4,900)	E1029S-300FB
	18075-00680	21BP-68E	0.325"	¥5,040 (税込) (取扱価格¥4,800)	E1045S,E1048S	18203-00722	HG63A72E	3/8"	¥40,215 (税込) (取扱価格¥38,300)	E757RC(IN) [ルートカッター]
	18075-00720	21BP-72E	0.325"	¥5,250 (税込) (取扱価格¥5,000)	E398D,E407AV,E1048S	18202-00502	H375D60E	3/8"	¥30,255 (税込) (取扱価格¥29,100)	E757RC(IN) [ルートカッター]
	18075-00760	21BP-76E	0.325"	¥5,460 (税込) (取扱価格¥5,200)	E1048S					
	18075-00800	21BP-80E	0.325"	¥5,775 (税込) (取扱価格¥5,500)						

※91VX-58E1 VSと互換性がありません。

●ソーチェン(電動チェーン)

形状	商品コード	タイプ	価格/本	販売単位(本/箱)	適用機種	備考
	18019-00450	91VG-45E	¥3,465 (税込) (取扱価格¥3,300)	1	A101-II	
	18019-00520	91LX-45E	¥3,780 (税込) (取扱価格¥3,600)	1	A101S-II	
	18019-00520	91VG-52E	¥3,885 (税込) (取扱価格¥3,700)	1	A131-II,A141B-II	
	18019-00520	91LX-52E	¥4,200 (税込) (取扱価格¥4,000)	1	A131S-II,A141BS-II	
	18203-00570	91VX-57E	¥4,200 (税込) (取扱価格¥4,000)	1	A180B	+91VX-58E1 VSと互換性がありません。

●ソーチェンオイル

商品コード	容量(L)	価格/本	販売単位	備考(粘度)	生分解性	
					商品コード	容量(L)
OIL/SC-1E	1	¥1,260 (税込) (取扱価格¥1,200)	20本	オールシーズン	生分解性	
OIL/SC-4E	4	¥4,830 (税込) (取扱価格¥4,600)	6本	オールシーズン	生分解性	
OIL/SC-18E	18	¥15,540 (税込) (取扱価格¥14,800)	1缶	オールシーズン	生分解性	
OIL/SC-1	1	¥840 (税込) (取扱価格¥800)	20本	(#30)	鉱物性	
OIL/SC-4	4	¥2,730 (税込) (取扱価格¥2,600)	6本	(#30)	鉱物性	
OIL/SC-18	18	¥9,030 (税込) (取扱価格¥8,600)	1缶	(#30)	鉱物性	
OIL/SC-4S	4	¥2,730 (税込) (取扱価格¥2,600)	6本	夏用(#40)	鉱物性	
OIL/SC-18S	18	¥9,030 (税込) (取扱価格¥8,600)	1缶	夏用(#40)	鉱物性	
OIL/SC-4-20	4	¥3,045 (税込) (取扱価格¥2,900)	6本	冬用(#20)	鉱物性	
OIL/SC-18-20	18	¥10,185 (税込) (取扱価格¥9,700)	1缶	冬用(#20)	鉱物性	
OIL/SC-1W	1	¥840 (税込) (取扱価格¥800)	20本	(#30)	鉱物性(水溶性)	
OIL/SC-4W	4	¥2,835 (税込) (取扱価格¥2,700)	6本	(#30)	鉱物性(水溶性)	
OIL/SC-18W	18	¥10,605 (税込) (取扱価格¥10,100)	1缶	(#30)	鉱物性(水溶性)	
OIL/SC-4WS	4	¥2,835 (税込) (取扱価格¥2,700)	6本	夏用(#40)	鉱物性(水溶性)	
OIL/SC-18WS	18	¥10,605 (税込) (取扱価格¥10,100)	1缶	夏用(#40)	鉱物性(水溶性)	
OIL/SC-4W-20	4	¥3,150 (税込) (取扱価格¥3,000)	6本	冬用(#20)	鉱物性(水溶性)	
OIL/SC-18W-20	18	¥10,815 (税込) (取扱価格¥10,300)	1缶	冬用(#20)	鉱物性(水溶性)	

●丸ヤスリ

商品コード	サイズ(mm)	価格/本	販売単位	備考
22102-91520	4.0	¥210 (税込) (取扱価格¥200)	1本	91VG, 91VX, 25AP
70502T	5.5	¥4,200 (税込) (取扱価格¥4,000)	1箱(12本)	73DP, 72DP
70503T	4.8	¥4,200 (税込) (取扱価格¥4,000)	1箱(12本)	20BP, 21BP
70504T	4.0	¥4,200 (税込) (取扱価格¥4,000)	1箱(12本)	91VG, 91VX, 25AP

●スパークプラグ

商品コード	価格/本	販売単位(本/箱)
CJB	¥473 (税込) (取扱価格¥450)	10
CJBY	¥473 (税込) (取扱価格¥450)	10
CJB	¥473 (税込) (取扱価格¥450)	10
CJBY	¥473 (税込) (取扱価格¥450)	10
CJ7Y	¥473 (税込) (取扱価格¥450)	10
J11C	¥473 (税込) (取扱価格¥450)	10
RCJ6Y	¥630 (税込) (取扱価格¥600)	10
RCJBY	¥630 (税込) (取扱価格¥600)	10



●2サイクル専用混合ガソリン

商品コード	容量(L)	価格/本	販売単位	混合比
GAS40-450	0.45	¥840 (税込) (取扱価格¥800)	40本/2箱	40:1
GAS40-1000	1	¥1,470 (税込) (取扱価格¥1,400)	24本/2箱	0.45L入

●2サイクルエンジンオイル

商品コード	容量(L)	価格/本	販売単位(本/箱)
OIL/50-400	0.4	¥735 (税込) (取扱価格¥700)	20
OIL/50-1000	1	¥1,050 (税込) (取扱価格¥1,000)	20

# 刈払機 (一般草刈用)

**Softスタート** ソフトに軽〜くエンジン始動 **引き力従来の1/2**

リコイルを引くと同時にアシストスプリングが巻かれ、リコイルを一掃引かなくても始動できるうえ、自動進角マグネットともあいまって引く感覚はとてよやわらかく、スムーズです。

**RAシリーズ** 人にやさしい設計 ユニバーサルデザインを採用して新登場!

**ユニバーサルハンドル**  
(左右両利きハンドル)  
無理のない自然な姿勢で作業ができます。



**ユニバーサルグリップ**  
手にかかる負担を軽減。



**握りやすいリコイルノブ**  
リコイルが引きやすくなりました。



刈払機

女性やご年配の方にも軽くて使いやすい

**RA220-S**



Softスタート

排気量21.1ml



**Uタイプ**(ユニバーサルハンドル(非対称両手))

¥51,450 (税込) (本体価格¥49,000)

RA220-SUAY トリガーレバー  
RA220-SUBY 固定レバー

**2タイプ**(両手ハンドル)

¥51,450 (税込) (本体価格¥49,000)

RA220-S2AY トリガーレバー  
RA220-S2BY 固定レバー

**Pタイプ**(ルーフハンドル)

¥49,875 (税込) (本体価格¥47,500)

RA220-SPAY トリガーレバー  
RA220-SPBY 固定レバー

**Gタイプ**(ツークリップハンドル)

¥49,875 (税込) (本体価格¥47,500)

RA220-SGBY 固定レバー

ジュラルミンパイプ仕様

**RA220-S**



Softスタート

排気量21.1ml



ジュラルミンパイプ仕様

強度はアルミパイプの約1.5倍  
アルミニウム合金の中で最高の強度をもち、航空機部品などに用いられているジュラルミン製アウターパイプを採用。重量を維持しつつ、アウターパイプの強度を1.5倍に高めました。

引張り強度	アルミニウム	353N/mm <sup>2</sup>
	ジュラルミン	539N/mm <sup>2</sup>

**Uタイプ**(ユニバーサルハンドル(非対称両手))

¥56,700 (税込) (本体価格¥54,000)

RA220-SUAYD トリガーレバー  
RA220-SUBYD 固定レバー

**2タイプ**(両手ハンドル)

¥56,700 (税込) (本体価格¥54,000)

RA220-S2AYD トリガーレバー  
RA220-S2BYD 固定レバー

**Pタイプ**(ルーフハンドル)

¥55,125 (税込) (本体価格¥52,500)

RA220-SPAYD トリガーレバー  
RA220-SPBYD 固定レバー

**Gタイプ**(ツークリップハンドル)

¥55,125 (税込) (本体価格¥52,500)

RA220-SGBYD 固定レバー

モデル	ハンドル形式	スタートレバー形式(●=標準装備)			形式	排気量 ml	エンジン			燃料タンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg	チップソー mm	
		トリガーレバー	Wトリガーレバー	固定レバー			スパークプラグ	始動方式	キャブレタ形式					使用燃料
RA220-SU	ユニバーサルハンドル	●	-	●	空冷 2サイクル	21.1	チャンピオン CJBY	リコイル スタータ (ソフトスタート)	ダイヤ フラム式	混合 燃料	0.45	1765×540×390	3.7	φ230
RA220-S2	両手ハンドル	●	-	●								1765×570×360	3.7	
RA220-SP	ルーフハンドル	●	-	●								1765×235×230	3.5	
RA220-SG	ツークリップ	-	-	●								1765×220×230	3.4	
RA220-SU	ユニバーサルハンドル	●	-	●	空冷 2サイクル	21.1	チャンピオン CJBY	リコイル スタータ (ソフトスタート)	ダイヤ フラム式	混合 燃料	0.45	1765×540×380	3.8	φ230
RA220-S2	両手ハンドル	●	-	●								1765×570×360	3.8	
RA220-SP	ルーフハンドル	●	-	●								1765×235×230	3.5	
RA220-SG	ツークリップ	-	-	●								1765×220×230	3.4	

※混合燃料・無鉛ガソリン：当社純正オイル=50：1 または無鉛ガソリン：2サイクル専用オイル=25：1 ※本体乾燥質量は刈刃、ストラップ、安全ガード、燃料を含みません。



ダイヤフラム式キャブレタ



一般草刈用

印の在庫は在庫をご確認ください。ご注文ください。

※ご利用には、必ず取扱説明書をお読みください。

## 刈払機 (一般草刈用)

軽くて丈夫! ナイロンカッターも使える  
高品質タイプ!

**RA240-S**



Softスタート

排気量23.9ml



**U**タイプ(ユニバーサルハンドル(非対称両手))

¥58,275 (税別) (税込価格¥65,500)

**RA240-SUAY** トリガーレバー

**RA240-SUBY** 固定レバー

**2**タイプ(両手ハンドル)

¥58,275 (税別) (税込価格¥65,500)

**RA240-S2AY** トリガーレバー

**RA240-S2BY** 固定レバー

**P**タイプ(ルーフハンドル)

¥56,700 (税別) (税込価格¥64,000)

**RA240-SPAY** トリガーレバー

**RA240-SPBY** 固定レバー

**G**タイプ(ツークリップハンドル)

¥56,700 (税別) (税込価格¥64,000)

**RA240-SGBY** 固定レバー

ハイパワーで余裕の作業!

**RA260-S**



Softスタート

排気量25.6ml



**U**タイプ(ユニバーサルハンドル(非対称両手))

¥63,000 (税別) (税込価格¥70,000)

**RA260-SUAY** トリガーレバー

**RA260-SUBY** 固定レバー

**2**タイプ(両手ハンドル)

¥63,000 (税別) (税込価格¥70,000)

**RA260-S2AY** トリガーレバー

**RA260-S2BY** 固定レバー

**P**タイプ(ルーフハンドル)

¥61,425 (税別) (税込価格¥68,500)

**RA260-SPAY** トリガーレバー

**RA260-SPBY** 固定レバー

**G**タイプ(ツークリップハンドル)

¥61,425 (税別) (税込価格¥68,500)

**RA260-SGBY** 固定レバー

●モデル名表示について

RA220 RA240 RA260

ソフトスタート

ハンドル形式

U:ユニバーサルハンドル P:ルーフハンドル G:ツークリップ 2:両手ハンドル

ジュラルミンタイプ

YD

一体梱包

レバー形式

A:トリガーレバー (当社安全推奨品) B:固定レバー

両手ハンドル ルーフハンドル 両手ハンドル ルーフハンドル ツークリップ

仕様設定表

RA220-S-RA240-S-RA260-S

ハンドル形式	A	B
U	-SUAY	-SUBY
P	-SPAY	-SPBY
G	-	-SGBY
2	-S2AY	-S2BY

モデル	ハンドル形式	スロットレバー形式(●部注特記)			形式	排気量 ml	エンジン			燃料タンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg	チップソー mm	
		トリガーレバー	ソフトスタート	固定レバー			スパークプラグ	始動方式	キャブレタ形式					使用燃料
RA240-SU	ユニバーサルハンドル	●	-	●	空冷 2サイクル	23.9	チャンピオン CJ8Y	リコイルスタータ (ソフトスタート)	ダイヤフラム式	混合燃料	0.60	1765×540×380	4.3	φ255
RA240-S2	両手ハンドル	●	-	●								1765×570×360	4.3	
RA240-SP	ルーフハンドル	●	-	●	空冷 2サイクル	25.6	チャンピオン CJ8Y	リコイルスタータ (ソフトスタート)	ダイヤフラム式	混合燃料	0.60	1765×240×235	4.0	φ255
RA240-SG	ツークリップ	-	-	●								1765×225×235	3.9	
RA260-SU	ユニバーサルハンドル	●	-	●	空冷 2サイクル	25.6	チャンピオン CJ8Y	リコイルスタータ (ソフトスタート)	ダイヤフラム式	混合燃料	0.60	1775×540×380	4.5	φ255
RA260-S2	両手ハンドル	●	-	●								1775×570×360	4.5	
RA260-SP	ルーフハンドル	●	-	●	空冷 2サイクル	25.6	チャンピオン CJ8Y	リコイルスタータ (ソフトスタート)	ダイヤフラム式	混合燃料	0.60	1775×240×235	4.2	φ255
RA260-SG	ツークリップ	-	-	●								1775×225×235	4.1	

※混合燃料/無鉛ガソリン: 当社純正オイル=50:1 または無鉛ガソリン: 2サイクル専用オイル=25:1 ※本体乾燥質量は刈刃、ストラップ、安全ガード、燃料を含みません。

10

●燃料缶に付属したキャブレタです。 ●燃料缶に付属したキャブレタです。

●一般草刈用 ●除草、草刈、雑草刈りに適しています。

●山林用 ●除草、雑草、雑木、雑草刈りに適しています。

●印の各品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。

## 刈払機(山林用/一般草刈用)

耐久性とパワーを兼ね備えた  
軽量タイプ

- RM252-S **ロータリバルブ式キャブレタ仕様**
- RM250-S **ピストンバルブ式キャブレタ仕様**



排気量23.9ml



2タイプ(両手ハンドル)

¥78,645 (税込) (本体価格¥74,900)

- RM252-S2BY 固定レバー
- RM250-S2AY トリガーレバー
- RM250-S2AWY Wトリガーレバー
- RM250-S2BY 固定レバー

Pタイプ(ルーフハンドル) 横向き給油口

¥75,180 (税込) (本体価格¥71,600)

- RM252H-SPBY 固定レバー
- RM250H-SPBY 固定レバー

Gタイプ(ツググリップ) 横向き給油口

¥75,180 (税込) (本体価格¥71,600)

- RM252H-SGBY 固定レバー
- RM250H-SGBY 固定レバー

刈払機

### ジュラルミンパイプ仕様

- RM252-S **ロータリバルブ式キャブレタ仕様**
- RM250-S **ピストンバルブ式キャブレタ仕様**



排気量23.9ml



#### ジュラルミンパイプ仕様

強度はアルミパイプの約1.5倍  
アルミニウム合金の中で最高の強度をもち、航空機部品などに用いられている超ジュラルミン製アウターパイプを採用。質量を維持しつつ、アウターパイプの強度を1.5倍に高めました。

引張り強度	アルミニウム	353N/mm <sup>2</sup>
	ジュラルミン	530N/mm <sup>2</sup>

2タイプ(両手ハンドル)

¥82,215 (税込) (本体価格¥78,200)

- RM252-S2BYD 固定レバー
- RM250-S2AYD トリガーレバー
- RM250-S2AWYD Wトリガーレバー
- RM250-S2BYD 固定レバー

Pタイプ(ルーフハンドル) 横向き給油口

¥78,645 (税込) (本体価格¥74,900)

- RM252H-SPBYD 固定レバー
- RM250H-SPBYD 固定レバー

Gタイプ(ツググリップ) 横向き給油口

¥78,645 (税込) (本体価格¥74,900)

- RM252H-SGBYD 固定レバー
- RM250H-SGBYD 固定レバー

### ロングパイプ仕様

ロングパイプ・ジュラルミンパイプ仕様

- RM252H-S **ロータリバルブ式キャブレタ仕様**
- RM250H-S **ピストンバルブ式キャブレタ仕様**



排気量23.9ml



ロングパイプ仕様 標準パイプ長より+300mm

畦端からでは困難な、大型化した法面での作業がより楽に、効率的に行えます。

Pタイプ(ルーフハンドル) 横向き給油口タイプ

¥80,850 (税込) (本体価格¥77,000)

- RM252H-SPBL30D 固定レバー
- RM250H-SPBL30D 固定レバー

Gタイプ(ツググリップ) 横向き給油口タイプ

¥80,850 (税込) (本体価格¥77,000)

- RM252H-SGBL30D 固定レバー
- RM250H-SGBL30D 固定レバー

モデル	ハンドル形式	スロットルレバー形式(◎任意選択可)			エンジン				燃料タンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体 乾燥質量 kg	チップ mm		
		トリガー レバー	Wトリガー レバー	固定 レバー	形式	排気量 ml	スパーク プラグ	始動方式					キャブレタ 形式	
RM252-S2	両手ハンドル	-	-	●	空冷 2サイクル	23.9	チャンピオン CJ8Y	リコイル スターター (ソフトスタート)	ダイヤ フラム式 (ロータリバルブ)	混合 燃料	0.60	1775×570×380	4.6	φ255
RM252H-SP	ルーフハンドル	-	-	●								1770×230×240	4.4	
RM252H-SG	ツググリップ	-	-	●								1770×220×240	4.3	
RM250-S2	両手ハンドル	●	●	●	空冷 2サイクル	23.9	チャンピオン CJ8Y	リコイル スターター (ソフトスタート)	ダイヤ フラム式 (ピストンバルブ)	混合 燃料	0.60	1775×570×380	4.7	
RM250H-SP	ルーフハンドル	-	-	●								1770×230×240	4.4	
RM250H-SG	ツググリップ	-	-	●								1770×220×240	4.2	
ジュラルミンパイプ														
RM252-S2	両手ハンドル	-	-	●	空冷 2サイクル	23.9	チャンピオン CJ8Y	リコイル スターター	ダイヤ フラム式 (ロータリバルブ)	混合 燃料	0.60	1775×570×380	4.6	φ255
RM252H-SP	ルーフハンドル	-	-	●								1770×230×240	4.4	
RM252H-SG	ツググリップ	-	-	●								1770×220×240	4.3	
RM250-S2	両手ハンドル	●	●	●	空冷 2サイクル	23.9	チャンピオン CJ8Y	リコイル スターター (ソフトスタート)	ダイヤ フラム式 (ピストンバルブ)	混合 燃料	0.60	1775×570×380	4.7	
RM250H-SP	ルーフハンドル	-	-	●								1770×230×240	4.4	
RM250H-SG	ツググリップ	-	-	●								1770×220×240	4.2	
ロングパイプ														
RM252H-SP	ルーフハンドル	-	-	●	空冷 2サイクル	23.9	チャンピオン CJ8Y	リコイル スターター (ソフトスタート)	ダイヤ フラム式 (ピストンバルブ)	混合 燃料	0.60	2070×230×240	4.6	φ255
RM252H-SG	ツググリップ	-	-	●								2070×220×240	4.5	
RM250H-SP	ルーフハンドル	-	-	●								2070×230×240	4.6	
RM250H-SG	ツググリップ	-	-	●								2070×220×240	4.4	

◎混合燃料：軽油ガソリン：当社純正オイル=50：1 または軽油ガソリン：2サイクル専用オイル=25：1 ※本体乾燥質量は刈払、ストラップ、安全ガード、燃料を含みません。

※この商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。 ※ご利用には、必ず取扱説明書をお読みください。

## 刈払機 (山林用/一般草刈用)

高出力、粘りのあるエンジンで  
余裕のパワー!

**RM272-S** ロータリバルブ式キャブレタ仕様 **New**

**RM270-S** ビストンバルブ式キャブレタ仕様

Softスタート

排気量25.6ml



**2タイプ (両手ハンドル)**  
¥86,835 (税込) (RM272H-SPBY ¥92,700)  
**RM272-S2BY** 固定レバー  
**RM270-S2AY** トリガーレバー  
**RM270-S2AWY** Wトリガーレバー  
**RM270-S2BY** 固定レバー

**Pタイプ (ルーフハンドル) 横向き給油口**  
¥83,370 (税込) (RM272H-SGBY ¥89,400)  
**RM272H-SPBY** 固定レバー  
**RM270H-SPBY** 固定レバー

**Gタイプ (ツークリップ) 横向き給油口**  
¥83,370 (税込) (RM272H-SGBY ¥89,400)  
**RM272H-SGBY** 固定レバー  
**RM270H-SGBY** 固定レバー

### ジュラルミンパイプ仕様

**RM272-S** ロータリバルブ式キャブレタ仕様 **New**

**RM270-S** ビストンバルブ式キャブレタ仕様

Softスタート

排気量25.6ml



#### ジュラルミンパイプ仕様


強度はアルミパイプの約1.5倍  
アルミニウム合金の中で最高の強度をもち、航空機部品などに用いられる超々ジュラルミン製アウターパイプを採用。重量を維持しつつ、アウターパイプの強度を1.5倍に高めました。

引張り強度	アルミニウム	352N/mm <sup>2</sup>
	ジュラルミン	530N/mm <sup>2</sup>

**2タイプ (両手ハンドル)**  
¥90,090 (税込) (RM272H-SGBY ¥96,000)  
**RM272-S2BYD** 固定レバー  
**RM270-S2AYD** トリガーレバー  
**RM270-S2AWYD** Wトリガーレバー  
**RM270-S2BYD** 固定レバー

**Pタイプ (ルーフハンドル) 横向き給油口**  
¥86,835 (税込) (RM272H-SGBY ¥92,700)  
**RM272H-SPBYD** 固定レバー  
**RM270H-SPBYD** 固定レバー

**Gタイプ (ツークリップ) 横向き給油口**  
¥86,835 (税込) (RM272H-SGBY ¥92,700)  
**RM272H-SGBYD** 固定レバー  
**RM270H-SGBYD** 固定レバー

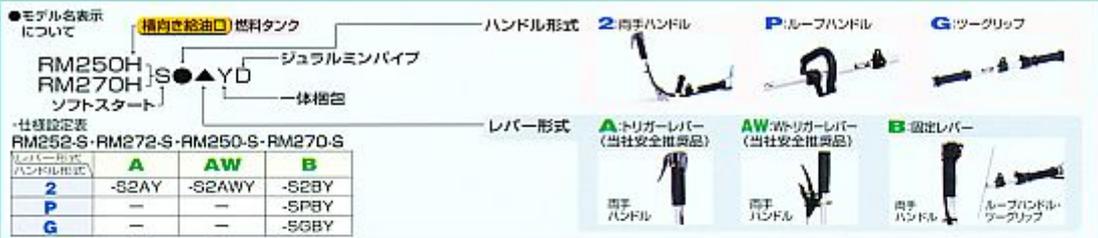

モデル	ハンドル形式	スロットルレバー形式 (●は仕様対応)			エンジン				燃料タンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体 乾燥質量 kg	チップソー mm		
		トリガー レバー (当社安全推奨品)	Wトリガー レバー (当社安全推奨品)	固定 レバー	形式	排気量 ml	スパーク プラグ	始動方式					キャブレタ 形式	使用 燃料
RM272-S2	両手ハンドル	-	-	●	空冷 2サイクル	25.6	チャンピオン CJ8Y	リコイル スタータ (ソフトスタート)	ダイヤ フラム式 (ロータリバルブ)	混合 燃料	0.60	1775×570×360	5.0	φ255
RM272H-SP	ルーフハンドル	-	-	●	空冷 2サイクル	25.6	チャンピオン CJ8Y	リコイル スタータ (ソフトスタート)	ダイヤ フラム式 (ロータリバルブ)	混合 燃料	0.60	1770×230×240	4.5	φ255
RM272H-SG	ツークリップ	-	-	●	空冷 2サイクル	25.6	チャンピオン CJ8Y	リコイル スタータ (ソフトスタート)	ダイヤ フラム式 (ロータリバルブ)	混合 燃料	0.60	1770×230×240	4.5	φ255
RM270-S2	両手ハンドル	●	●	●	空冷 2サイクル	25.6	チャンピオン CJ8Y	リコイル スタータ (ソフトスタート)	ダイヤ フラム式 (ロータリバルブ)	混合 燃料	0.60	1775×570×360	4.9	φ255
RM270H-SP	ルーフハンドル	-	-	●	空冷 2サイクル	25.6	チャンピオン CJ8Y	リコイル スタータ (ソフトスタート)	ダイヤ フラム式 (ロータリバルブ)	混合 燃料	0.60	1770×230×240	4.5	φ255
RM270H-SG	ツークリップ	-	-	●	空冷 2サイクル	25.6	チャンピオン CJ8Y	リコイル スタータ (ソフトスタート)	ダイヤ フラム式 (ロータリバルブ)	混合 燃料	0.60	1770×230×240	4.4	φ255
<b>ジュラルミンパイプ</b> RM272-S2	両手ハンドル	-	-	●	空冷 2サイクル	25.6	チャンピオン CJ8Y	リコイル スタータ (ソフトスタート)	ダイヤ フラム式 (ロータリバルブ)	混合 燃料	0.60	1775×570×360	5.0	φ255
RM272H-SP	ルーフハンドル	-	-	●	空冷 2サイクル	25.6	チャンピオン CJ8Y	リコイル スタータ (ソフトスタート)	ダイヤ フラム式 (ロータリバルブ)	混合 燃料	0.60	1770×230×240	4.5	φ255
RM272H-SG	ツークリップ	-	-	●	空冷 2サイクル	25.6	チャンピオン CJ8Y	リコイル スタータ (ソフトスタート)	ダイヤ フラム式 (ロータリバルブ)	混合 燃料	0.60	1770×230×240	4.4	φ255
RM270-S2	両手ハンドル	●	●	●	空冷 2サイクル	25.6	チャンピオン CJ8Y	リコイル スタータ (ソフトスタート)	ダイヤ フラム式 (ロータリバルブ)	混合 燃料	0.60	1775×570×360	4.9	φ255
RM270H-SP	ルーフハンドル	-	-	●	空冷 2サイクル	25.6	チャンピオン CJ8Y	リコイル スタータ (ソフトスタート)	ダイヤ フラム式 (ロータリバルブ)	混合 燃料	0.60	1770×230×240	4.5	φ255
RM270H-SG	ツークリップ	-	-	●	空冷 2サイクル	25.6	チャンピオン CJ8Y	リコイル スタータ (ソフトスタート)	ダイヤ フラム式 (ロータリバルブ)	混合 燃料	0.60	1770×230×240	4.4	φ255

●混合燃料/無鉛ガソリン：当社純正オイル=50：1 または無鉛ガソリン：2サイクル専用オイル=25：1 ※本体乾燥質量は列挙、ストラップ、安全ガード、燃料を含みません。

**D** ダイヤフラム式キャブレタ ●4極形に合わせたキャブレタです。 **F** フロート式キャブレタ ●調整性に優れ、調整がしやすく、平地に適したキャブレタです。 **山** 山林用 ●樹木、草、枝の刈込に最適です。 **山** 一般草刈用 ●草、芝の刈込に最適です。

**R26**  **山林用-プロ-**  
ハードな仕事もこなす!  
排気量27.2ml



2タイプ(両手ハンドル)  
¥92,295(税込)  
(本体価格¥87,800)  
**R26-2B** 固定レバー  
**R26-2A** Wトリガーレバー

**RM350**  **山林用-プロ-**  
ミドルクラスの高出力・高耐久モデル  
排気量33.6ml



2タイプ(両手ハンドル)  
¥109,515(税込)  
(本体価格¥104,300)  
**RM350-2** トリガーレバー

**RM45**  **山林用-プロ-**  
ヘビークラスの高出力・高耐久モデル  
排気量41.5ml



2タイプ(両手ハンドル)  
¥123,795(税込)  
(本体価格¥117,900)  
**RM45-2** トリガーレバー

**R250F**  **一般草刈用**  
フロートタイプの軽量モデル  
排気量24.1ml



2タイプ(両手ハンドル)  
¥70,770(税込)  
(本体価格¥67,400)  
**R250F-2A** Wトリガーレバー  
¥70,770(税込)  
(本体価格¥67,400)  
**R250F-2B** 固定レバー

**R35F**  **山林用-プロ-**  
フロートタイプの  
高出力・高耐久モデル  
排気量33.6ml



2タイプ(両手ハンドル)  
¥100,170(税込)  
(本体価格¥95,400)  
**R35F-2A** Wトリガーレバー  
¥98,385(税込)  
(本体価格¥93,700)  
**R35F-2B** 固定レバー

モデル	ハンドル形式	スロトルレバー形式(●:両社対応)			形式	排気量 ml	エンジン			燃料タンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg	チップソー mm	
		トリガーレバー	Wトリガーレバー	固定レバー			スパークプラグ	始動方式	キャブレタ形式					使用燃料
R26-2	両手ハンドル	-	●	●	空冷2サイクル	27.2	チャンピオン CJB	リコイルスタータ	ダイヤフラム式	混合燃料	0.67	1775×535×380	5.4	φ255
RM350-2	両手ハンドル	●	-	-	空冷2サイクル	33.6	チャンピオン CJB	リコイルスタータ	ダイヤフラム式	混合燃料	1.00	1685×560×450	6.7	φ255
RM45-2	両手ハンドル	●	-	-	空冷2サイクル	41.5	チャンピオン CJB	リコイルスタータ	ダイヤフラム式	混合燃料	1.00	1770×600×430	7.4	φ255
R250F-2	両手ハンドル	-	●	●	空冷2サイクル	24.1	チャンピオン CJB	リコイルスタータ	フロート式	混合燃料	0.70	1725×535×440	5.1	φ230
R35F-2	両手ハンドル	-	●	●	空冷2サイクル	33.6	チャンピオン CJB	リコイルスタータ	フロート式	混合燃料	0.90	1755×545×490	6.8	φ255

※混合燃料/無鉛ガソリン:当社純正オイル=50:1 または無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル=25:1 ※本体乾燥質量は刈込、ストラップ、安全ガード、燃料を含みません。

 印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。  各機詳細は必ず取扱説明書をお読みください。

## 刈払機 (山林用/一般草刈用)

**エレクトリックソフトスタート** ボタンを押すだけで簡単にエンジン始動できます。

ナイロンカッターが  
余裕で使える

**RK240E-S**



エレクトリック  
Soft スタート

排気量23.9ml



Pタイプ (ループハンドル)

¥86,835 (税別)

(税込価格 ¥92,700)

RK240E-SPB 固定レバー

ロングパイプ仕様

**RK240E-SPBL25**



エレクトリック  
Soft スタート

排気量23.9ml



Pタイプ (ループハンドル)

¥98,620 (税別)

(税込価格 ¥104,400)

ロングパイプ仕様 標準パイプ長より+250mm

畦端からでは困難な、大型化した法面での作業がより楽に、効率的に行えます。

**畜力式ソフトスタート**

軽力で少しづつ数回に分けて引ける畜力式ソフトスタートを採用。より簡単・確実にエンジン始動できます。

ナイロンカッターが  
余裕で使える

**RK240-S**



排気量23.9ml



Pタイプ (ループハンドル)

¥77,910 (税別)

(税込価格 ¥82,700)

RK240-SPB 固定レバー

ロングパイプ仕様

**RK240-SPBL25**



排気量23.9ml



Pタイプ (ループハンドル)

¥79,590 (税別)

(税込価格 ¥84,300)

ロングパイプ仕様 標準パイプ長より+250mm

畦端からでは困難な、大型化した法面での作業がより楽に、効率的に行えます。

**エレクトリックソフトスタート** ボタンを押せばエンジンスタート!


もうリコイルを引くわずらわしさはありません。



スタートボタンを押すだけで簡単にエンジン始動!

- 軽さを実現!**  
○ RK240E-SPBはなんと1kgの軽量化 (当社セル付対応機種)
- バッテリーあがりも安心!**  
○ リコイルスタータ標準装備
- 簡単充電!**  
○ エンジン運転中に自動充電  
○ ACアダプタで簡単に充電

エレクトリックソフトスタート (ESスタート) は、ソフトスタートの蓄力式スプリングをモータの方で巻くことによってエンジンを始動させる方式です。

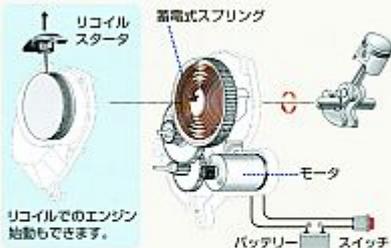

モデル	ハンドル形式	スロットルレバー形式	エンジン				燃料タンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体 乾燥質量 kg	チップ mm
			形式	排気量 ml	スパークプラグ	始動方式				
RK240E-SP	ループハンドル						0.80	2665×300×365	エンジン5.2/本体2.4	φ255
RK240-SP	ループハンドル	固定レバー	空冷2サイクル	23.9	チャンピオン CJ8Y	リコイルスタータ リコイルスタータ リコイルスタータ	0.80	2660×300×365	エンジン4.6/本体2.3	φ255
<b>ロングパイプ仕様</b> RK240E-SP	ループハンドル						0.80	2915×300×365	7.9	φ255
<b>ロングパイプ仕様</b> RK240-SP	ループハンドル						0.80	2910×300×365	7.2	φ255

※混合燃料/無鉛ガソリン: 当社純正オイル=50:1 または無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル=25:1 ※本体乾燥質量は刈刃、ストラップ、安全ガード、燃料を含みません。



ダイヤモンド式キャブレタ ●燃料性に優れたキャブレタです。



一般草刈用 ●刈草、お草の草刈力に優れています。



山林用 ●雑木、深木、長辺刈込に優れています。



セルスタート方式

**エレクトリックソフトスタート** ボタンを押すだけで簡単にエンジン始動できます。

ワンランク上の高出力と  
耐久性

**RK260E-S**



エレクトリック  
Safe スタート

排気量25.6ml



Pタイプ(ルーフハンドル)

¥95,865 (税込)

(税込送料¥1,300)  
RK260E-SPB 固定レバー

ロングパイプ仕様

**RK260E-SPBL25**



エレクトリック  
Safe スタート

排気量25.6ml



Pタイプ(ルーフハンドル)

¥97,545 (税込)

(税込送料¥1,300)

ロングパイプ仕様 標準パイプ長より+250mm

畦端からでは困難な、大型化した法面での作業がより楽に、効率的に行えます。

**音力式ソフトスタート**

軽力で少しづつ数回に分けて引ける音力式ソフトスタートを採用。  
より簡単・確実にエンジン始動できます。

ワンランク上の高出力と  
耐久性

**RK260-S**



音力式  
ソフトスタート

排気量25.6ml



Pタイプ(ルーフハンドル)

¥96,835 (税込)

(税込送料¥1,300)  
RK260-SPB 固定レバー

ロングパイプ仕様

**RK260-SPBL25**



音力式  
ソフトスタート

排気量25.6ml



Pタイプ(ルーフハンドル)

¥98,620 (税込)

(税込送料¥1,400)

ロングパイプ仕様 標準パイプ長より+250mm

畦端からでは困難な、大型化した法面での作業がより楽に、効率的に行えます。

**軽量設計**

「アルミ」と「樹脂」を組み合わせた「軽量アルミフレーム」(特許取得)をエンジン部に採用。

**経済性向上**

フレキシブルパイプのエンジン側とアウトパイプ側の金具を共通化し、どちらでも組み付けられます。定期的にローテーションを行えば、フレキシブルシャフトの寿命を延ばすことが可能です。



**腰にピッタリフィットする  
パッドで快適作業**



- エンジンのふらつきを防止するパッド形状を採用。
- 通気性、耐水性、耐久性に優れた発泡EVA樹脂を採用。雨天時や汗などの不快感を減少。

**体にフィットするバンドで  
疲労軽減**



- 体にフィットする湾曲バンド
- 肩にかかる負担が少ない「湾曲バンド」を採用。
- 視認性の高い黄色のラインを入れ、安全性に配慮しました。

粘りのある高出力エンジンではかどる作業  
低中速域でのトルクを重視した粘りのある高出力エンジンを搭載。

**高性能バッテリーで  
確実なモータ始動**

(RK240E-S, RK260E-S)  
モータ始動に必要な大電流放電が可能な高性能バッテリーを採用。



モデル	ハンドル形式	スロットルレバー形式	エンジン				キャブレタ形式	使用燃料	燃料タンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg	チップ径 mm
			形式	排気量 ml	スパークプラグ	始動方式						
RK260E-SP	ルーフハンドル					エレクトリックソフトスタート			0.80	2680×300×365	11.9(6.9)+4.2(2)	φ25.5
RK260-SP	ルーフハンドル	固定レバー	空冷 2サイクル	25.6	チャンピオン CJBY	リコイルスタート (2サイクル)	ダイヤフラム式	混合燃料	0.80	2675×300×365	11.9(4.6)+4.2(2)	φ25.5
RK260E-SP	ルーフハンドル					リコイルスタート (2サイクル)			0.80	2930×300×365	8.1	φ25.5
RK260-SP	ルーフハンドル					リコイルスタート (2サイクル)			0.80	2925×300×365	7.4	φ25.5

\*混合燃料/無鉛ガソリン：当社純正オイル=50：1 または無鉛ガソリン：2サイクル専用オイル=25：1 ※本体乾燥質量は刈草機、ストラップ、安全ガード、燃料を含みません。

## 刈払機 背負式(山林用/一般草刈用)

**Softスタート**

**RK251F-S**  
一般草刈用  
排気量24.1ml

**RK35F**  
山林用-プロ-  
排気量33.6ml

**RK251F-S**  
Pタイプ(ループハンドル)  
¥115,500(税込) **RK251F-SPB** 固定レバー  
(税込価格¥110,000)

フロートタイプ  
高出力・ハードな仕事もこなします。

**RK35F**  
Pタイプ(ループハンドル)  
¥116,550(税込) **RK35F-P** 固定レバー  
(税込価格¥111,000)

モデル	ハンドル形式	スロットルレバー形式(●目視検知対応)			エンジン				燃料タンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg	チップソー mm		
		トリガーレバー	ワイプレバー	固定レバー	形式	排気量 ml	スパークプラグ	始動方式					キャブレタ形式	
RK251F-SP	ループハンドル	-	-	●	空冷	24.1	チャンピオン CJBY	リコイルスターター	フロート式	混合燃料	1.20	2720×300×400	エンジン 4.9 本体 3.1	φ255
RK35F-P	ループハンドル	-	-	●	2サイクル	33.6	チャンピオン CJ8	リコイルスターター	フロート式	混合燃料	1.40	2680×300×410	エンジン 6.4 本体 3.9	φ255

※混合燃料/無鉛ガソリン：当社純正オイル=50：1 または無鉛ガソリン：2サイクル専用オイル=25：1 ※本体乾燥質量は刈刃、安全ガード、燃料を含みません。

## 刈払機 SSRシリーズ

**Softスタート**

**SSR230-S**  
一般草刈用  
排気量22.5ml

**Softスタート**

**SSR250-S**  
一般草刈/山林用  
排気量24.1ml

使いやすいスタンダードな刈払機。

**SSR230-S** Pタイプ(ループハンドル)  
¥63,840(税込) **SSR230-SPBY** 固定レバー  
(税込価格¥60,000)

2タイプ(両手ハンドル)  
¥67,095(税込) **SSR230-S2BY** 固定レバー  
(税込価格¥63,900)

使いやすいとパワーを備えたミドルクラスの刈払機。

**SSR250-S** 2タイプ(両手ハンドル)  
¥74,655(税込) **SSR250-S2BY** 固定レバー  
(税込価格¥71,100)

モデル	ハンドル形式	スロットルレバー形式	エンジン				燃料タンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg	チップソー mm		
			形式	排気量 ml(C.C.)	スパークプラグ	始動方式					キャブレタ	使用燃料
SSR230-SP	ループハンドル	固定レバー	空冷 2サイクル	22.5	チャンピオン CJ8	リコイルスターター ソフトスタート	ダイヤフラム式	混合燃料	0.5	1790×230×230	4.6	φ230
SSR230-S2	両手ハンドル	固定レバー	空冷 2サイクル	22.5	チャンピオン CJ8	リコイルスターター ソフトスタート	ダイヤフラム式	混合燃料	0.5	1790×560×360	4.9	φ230
SSR250-S2	両手ハンドル	固定レバー	空冷 2サイクル	24.1	チャンピオン CJ8Y	リコイルスターター ソフトスタート	ダイヤフラム式	混合燃料	0.6	1795×560×375	5.6	φ255

※混合燃料/無鉛ガソリン：当社純正オイル=50：1 または無鉛ガソリン：2サイクル専用オイル=25：1 ※本体乾燥質量は刈刃、ストラップ、安全ガード、燃料を含みません。

## ハンマーナイフモア

**刈り幅 650mm**

**最大出力 8馬力**

**New**

凹凸地・傾斜地・湿田・軟弱地  
どこでも楽々草刈作業！

**BHM80-DC1**  
¥636,300(税込) (税込価格¥606,000)

- 草を刈りながら短く粉砕！
- 表土の通気性、透水性向上！
- 地面に落ちた剪定枝も粉砕！

モデル	エンジン		刈取部		走行部			外形寸法 L×W×H mm	本体乾燥質量 kg	
	出力 kw (PS)	連続作業 時間h	刈幅 mm	刈り高さ mm	走行方式	変速段数	クローラ			
BHM80-DC	5.9 (8.0)	3.5	650	フリー：0～80 固定：20, 75, 130, 190, 250, 315	ゴムクローラ	前進：3段 後進：1段	W180×P60×L30リンク	15度	1800×805×870	200

**ダイヤフラム式キャブレタ** ●傾斜地に落ちたキャブレタです。 **フロート式キャブレタ** ●堅牢性に優れ、調整がしやすく、平野に適したキャブレタです。 **一般草刈用** ●雑草、乾草の刈取りに適しています。 **山林用** ●樹木、深木、幹の刈込みに適しています。

アクセサリー (別売品)

●ナイロンコード

形状	商品コード	仕様			価格	
		形状	径(mm)	長さ(m)		
	NC24R-50	丸	2.4	50	¥1,995 (税込) (取扱価格¥1,900)	
	NC24R-100			100	¥3,570 (税込) (取扱価格¥3,400)	
	NC30R-50	3.0	50	¥2,730 (税込) (取扱価格¥2,600)		
	NC30R-100		100	¥5,040 (税込) (取扱価格¥4,800)		
	NC22S-50	角	2.2	50	¥2,100 (税込) (取扱価格¥2,000)	
	NC22S-100			100	¥3,780 (税込) (取扱価格¥3,600)	
	NC24S-50	2.4	50	¥2,730 (税込) (取扱価格¥2,600)		
	NC24S-100		100	¥4,935 (税込) (取扱価格¥4,700)		
	NC30S-40	3.0	40	¥3,465 (税込) (取扱価格¥3,300)		
	NC30S-80		80	¥6,510 (税込) (取扱価格¥6,200)		
	形状	商品コード	仕様			価格
			形状	径(mm)	長さ(m)	
	NC24RB-50	丸	2.4	50	¥1,680 (税込) (取扱価格¥1,600)	
	NC24RB-100			100	¥2,520 (税込) (取扱価格¥2,400)	
	NC30RB-50	3.0	50	¥2,415 (税込) (取扱価格¥2,300)		
	NC30RB-70		70	¥2,730 (税込) (取扱価格¥2,600)		
	NC22SB-50	角	2.2	50	¥1,785 (税込) (取扱価格¥1,700)	
	NC22SB-100			100	¥2,730 (税込) (取扱価格¥2,600)	
	NC24SB-50	2.4	50	¥1,890 (税込) (取扱価格¥1,800)		
	NC24SB-100		100	¥2,940 (税込) (取扱価格¥2,800)		
形状	商品コード	仕様	価格			
	58002-00010	角 2.2	2	¥557 (税込) (取扱価格¥530)		

●ナイロンカッター

商品コード	部品名	価格
XD47-000420	アセンブリラインカッター AUTO4	¥3,675 (税込) (取扱価格¥3,000)
XD47-000280	アセンブリラインカッター DS-3 (SNC-F4)	¥3,150 (税込) (取扱価格¥3,000)
XD47-000300	アセンブリラインカッター DS-5 (SNC-B5)	¥3,990 (税込) (取扱価格¥3,800)
OTB	ナイロンコードカッター OT-1B	¥4,620 (税込) (取扱価格¥4,400)
OT2B	ナイロンコードカッター OT-2B	¥4,095 (税込) (取扱価格¥3,900)
OT3B	ナイロンコードカッター OT-3B	¥4,200 (税込) (取扱価格¥4,000)
SNC-SA1/AL	ナイロンカッター	¥6,720 (税込) (取扱価格¥6,400)
SNC-SA2/L	ナイロンカッター	¥6,090 (税込) (取扱価格¥5,800)
SNC-ME1	ナイロンカッター (軽量タイプ)	¥4,200 (税込) (取扱価格¥4,000)

●飛散防護カバー

商品コード	部品名	価格
SB-10202	カバー-ASSY (クラグク)	¥3,465 (税込) (取扱価格¥3,300)

●刈刃

	商品コード	部品名	価格
チップソー	X400-000400	230*36 KL	¥3,990 (税込) (取扱価格¥3,900)
	X400-000410	255*40 KL	¥4,095 (税込) (取扱価格¥3,900)
	X400-000191	230*36 TL	¥3,990 (税込) (取扱価格¥3,900)
	X400-000241	255*40 TL	¥4,095 (税込) (取扱価格¥3,900)
	X400-000201	230*36 TRL	¥4,200 (税込) (取扱価格¥4,000)
	X400-000251	255*40 TRL	¥4,305 (税込) (取扱価格¥4,100)
	X400-000271	255-60BL	¥5,250 (税込) (取扱価格¥5,000)
	28670-12000	255*30 U (省エネチップ)	¥3,990 (税込) (取扱価格¥3,900)
	37003-99072	230*36 R	¥3,990 (税込) (取扱価格¥3,900)
	37013-98112	255*40 R	¥3,990 (税込) (取扱価格¥3,900)
四枚刃	696001-28331	4×230×25.4×1.4	¥1,260 (税込) (取扱価格¥1,200)
	696001-27932	4×255×25.4×1.4	¥1,260 (税込) (取扱価格¥1,200)
八枚刃	696001-06632	8×230×25.4×1.4	¥1,260 (税込) (取扱価格¥1,200)
	696001-05732	8×255×25.4×1.4	¥1,260 (税込) (取扱価格¥1,200)
	696001-06731	8×255×25.4×1.4	¥1,260 (税込) (取扱価格¥1,200)
笹刈刃	695001-49934	30×255×25.4×1.25	¥2,100 (税込) (取扱価格¥2,000)
丸鋸	695001-05532	80×230×25.4×1.25	¥1,470 (税込) (取扱価格¥1,400)
	695001-04132	80×255×25.4×1.25	¥1,470 (税込) (取扱価格¥1,400)

●スパークプラグ

商品コード	価格/本	販売単位 (本/箱)
CJB	¥473 (税込) (取扱価格¥450)	10
CJBY	¥473 (税込) (取扱価格¥450)	10
CJ6	¥473 (税込) (取扱価格¥450)	10
CJ6Y	¥473 (税込) (取扱価格¥450)	10
CJ7Y	¥473 (税込) (取扱価格¥450)	10
J11C	¥473 (税込) (取扱価格¥450)	10

●2サイクル専用混合ガソリン

商品コード	容量 (L)	価格/本	販売単位	備考
GA340-450	0.45	¥640 (税込) (取扱価格¥600)	40本/2箱	混合比40:1
GA340-1000	1	¥1,470 (税込) (取扱価格¥1,400)	24本/2箱	混合比40:1

●2サイクルエンジンオイル

商品コード	容量 (L)	価格/本	販売単位 (本/箱)
OIL/50-400	0.4	¥735 (税込) (取扱価格¥700)	20
OIL/50-1000	1	¥1,650 (税込) (取扱価格¥1,600)	20

●RM用 (RM250S, RM252S, RM270S, RM272S)

- 大型ホルダー (2枚1組)  
商品コード: 37095-98340
- 取付部厚板ナイロンカッター用ホルダー  
(厚さ 2~4対応)  
(2枚1組)  
商品コード: 設定中

●刈払機先端アタッチメント

[高枝ヘッジトリマー先端オプション]  
  
 ●ブレードの長さ: 430mm ●長さ: 31mm  
 ●単位重量: 1.7kg  
**THS-AH2460** ¥41,055 (税込) (取扱価格¥39,100)  
 適合機種 RA240-S  
**THS-AH2470** ¥41,055 (税込) (取扱価格¥39,100)  
 適合機種 RK240-S, RK240E-S

[高枝ブルーナー先端オプション]  
  
 ●ガイドバーの長さ: 350mm  
 ●ローテーション: 90°/30° ●単位重量: 1.0kg  
**PHS-P2460** ¥41,055 (税込) (取扱価格¥39,100)  
 適合機種 RA240-S  
**PHS-P2470** ¥41,055 (税込) (取扱価格¥39,100)  
 適合機種 RK240-S, RK240E-S

●バーハンドルセット

商品コード30054-98340  
 ¥7,718 (税込)  
 (取扱価格¥7,350)  
 適合機種:  
 RK240-S, RK260-S,  
 RK240E-S, RK260E-S

●腰当てパッド

商品コード37141-98310  
 ¥5,040 (税込)  
 (取扱価格¥4,800)  
 適合機種: RA220-S, RA240-S,  
 RA260-S

※ 印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。

※ 取扱説明書は、必ずお読みください。

# エンジンヘッジトリマー

※1 **世界最軽量**  
600mmクラス **4.0kg** & **高耐久**  
群を抜く

※1:2008年5月現在調べ

Softスタート **New**



ブレード長 600mm **HT2201S-600** **HT2201S-600B** トリガーレバー 固定レバー  
¥82,110 (税込) (送料別 ¥78,200)

ブレード長 750mm **HT2201S-750** **HT2201S-750B** トリガーレバー 固定レバー  
¥83,790 (税込) (送料別 ¥79,800)

高耐久ブレード  
¥85,995 (税込) (送料別 ¥81,900) **HT2201S-750H** **HT2201S-750HB** トリガーレバー 固定レバー

**業界初** 当社独自の刃物設計! ハイパーブレード

- ①新・刃型形状 葉から太い枝まで食い込みがよく切れ味抜群!
- ②アルミ製ガイドバーを採用 (特許申請中)
- ③刃物の肉抜き設計により樹木のヤニ防止とともに軽量化 (特許申請中)
- ④鉄製チップを装着し先端部の摩耗を防止 (特許申請中)
- ⑤三角形の先端刃で、枝の引っかかりをなくし操作性アップ (特許申請中)
- ⑥刃刃の厚み調整は不用 (メンテナンスフリー)



ブレード長 750mm **HT2200S-750** **HT2200S-750B** トリガーレバー 固定レバー  
¥79,800 (税込) (送料別 ¥76,000)

高耐久ブレード  
¥81,900 (税込) (送料別 ¥78,000) **HT2200S-750H** **HT2200S-750HB** トリガーレバー 固定レバー

モデル	ブレード長さ mm	ブレード形式	レバー	エンジン				使用燃料	燃料タンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg								
				形式	排気量 ml	キャブレタ形式	スパークプラグ					始動方式							
HT2201S-600	600	片刃	トリガー	空冷 2サイクル	21.1	ダイヤフラム	チャンピオン RCJBY	リコイルスターター (ソフトスタート)	混合燃料	0.4	925×235×190	4.0							
HT2201S-600B			固定								940×230×190	4.1							
HT2201S-750	トリガー	750	片刃								空冷 2サイクル	21.1	ダイヤフラム	チャンピオン RCJBY	リコイルスターター (ソフトスタート)	混合燃料	0.4	1055×235×190	4.2
HT2201S-750B	固定																	1070×230×190	4.3
HT2201S-750H	トリガー																	1065×235×190	4.3
HT2201S-750HB	固定																	1070×230×190	4.4
HT2200S-750	750	片刃	トリガー								空冷 2サイクル	21.1	ダイヤフラム	チャンピオン RCJBY	リコイルスターター (ソフトスタート)	混合燃料	0.4	1055×235×190	4.2
HT2200S-750B			固定															1070×230×190	4.3
HT2200S-750H			トリガー	1055×235×190	4.3														
HT2200S-750HB			固定	1070×230×190	4.4														

※混合燃料/無鉛ガソリン:当社純正オイル=50:1 または無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル=25:1

**世界初!** 混合燃料使用  
新開発 4サイクルエンジン搭載!

- C4(シーフォー)エンジンでクリーンな排出ガス
- 優れた耐久性(混合燃料潤滑方式)
- 軽いスタータ引き力
- 小型・高出力・低燃費

ブレード長 1055mm



国内初※2、1000mmブレードでワイドに刈込み

**HT2510-1000B**  
¥93,975 (税込) (送料別 ¥89,500) (固定レバー)

最大刈込幅740mm  
**HT2510-750B**  
¥87,885 (税込) (送料別 ¥83,700) (固定レバー)

**超軽量ブレード採用、抜群の作業バランス!**

※2:2005年8月20日新ダイワ調べ  
※3:新タイプ純正2サイクルエンジンオイル使用時

モデル	ブレード長さ mm	ブレード形式	エンジン				使用燃料	燃料タンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg	
			形式	排気量 ml	キャブレタ形式	スパークプラグ					始動方式
HT2510-1000B	1055	片刃	空冷 4サイクル	24.5	ダイヤフラム	NGK CMR5H	リコイルスターター (2サイクル純正オイル付)	混合燃料 無鉛ガソリン: 新ダイワ純正 オイル=50:1	0.55	1430×245×230	6.2
HT2510-750B	740									1120×245×230	5.8

※混合燃料/無鉛ガソリン:当社純正オイル=50:1 または無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル=25:1

**軽量タイプ** *New*

ブレード長 **580mm**

**Softスタート**



DH2201S

**高能率タイプ**

ブレード長 **600mm**



DH230

左右刈りで能率のいい両刃タイプ。仕上げや縦面・曲面などの刈込みに便利です。

**DH2201S-600T**  
¥74,340 (税込) (送料別 ¥70,800) (トリガーレバー)

**DH220-550**  
¥63,105 (税込) (送料別 ¥60,100) (トリガーレバー)

**DH230-600**  
¥72,135 (税込) (送料別 ¥68,700) (トリガーレバー)

●3面刃付け、硬質メッキ刃 (DH220)

クラス **最軽量4.4kg**  
※質量21kg、ガイドバー長2900mmクラス

**切れ味も操作も快適!**

- 高耐久**
- 新型クラッチ採用 ●二重エアクリーナ
  - オールベアリングギアケース

**快適作業**

- 「ハイパー フレード」採用!
- 生垣の刈りが楽にできる、回転式リアハンドル採用!
- 前方排気口
- ハンドル防振構造



**荷負タイプ**

ブレード長 **740mm**



HTK231S

**HTK231S** **セル付**  
¥121,695 (税込) (送料別 ¥115,500) (固定レバー)

- 傾斜性に優れたダイヤフラムキャブレタ
- 手元集中操作 (ON/OFF、セルボタン、スロットルレバー)
- 高耐久クロームメッキ刃

**荷負式**

- セルスタータ (リコイル併用)
- 移動中はエンジンOFFで経済性と安全性を両立。

モデル	ブレード長さ mm	ブレード形式	レバー	エンジン				使用燃料	燃料タンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg	
				形式	排気量 ml	キャブレタ形式	スパークプラグ					始動方式
DH2201S-600T	580	両刃	トリガー	空冷 2サイクル	21.1	ダイヤフラム	チャンピオン CJB	リコイルスタータ (ソフトスタート)	混合燃料	0.4	1065×250×195	4.4
DH220	560	両刃	トリガー				チャンピオン CJB	リコイル			990×270×210	4.5
DH230	600	両刃	トリガー				チャンピオン CJB	リコイル			1080×250×210	5.4
HTK231S	740	片刃	固定				チャンピオン CJB	セル・リコイル併用		1	(エンジン前) 270×275×345	エンジン前 5.7 操作部 4.6

※混合燃料/異動エンジン：当社純正オイル=50：1 または異動エンジン：2サイクル専用オイル=25：1 ※質量には、グラス、排気パイプを含む。

**高枝ヘッジトリマー**

ブレード長 **430mm**



- ブレード角度ワンタッチ調整 (角度範囲150°/11段階)
- ブレード折りたたみ収納
- 3面刃付け、硬質メッキ刃

手の届かない場所の刈込みに。

**AH230**  
¥87,570 (税込) (送料別 ¥83,400) (トリガーレバー)

モデル	ブレード長さ mm	ブレード形式	エンジン				使用燃料	燃料タンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg	
			形式	排気量 ml	キャブレタ形式	スパークプラグ					始動方式
AH230	430	両刃	空冷 2サイクル	22.5	ダイヤフラム	チャンピオン CJB	リコイル	混合燃料	0.55	2230×230×240 (収納長さ:1840)	5.7

※混合燃料/異動エンジン：当社純正オイル=50：1 または異動エンジン：2サイクル専用オイル=25：1

**電動ヘッジトリマー**

AC 100V 10mコード付



**SH350W**

- 最大切断径15mm
- 上下両刃駆動
- 誤切断防止コードフック付

**SH18-460**

- 電気ブレーキ付・安全設計

コンパクトながらパワフル!

**SH350W** ●刈込み幅350mm  
¥18,375 (税込) (送料別 ¥17,500)

プロが求める切れ味

**SH18-350** ●刈込み幅350mm  
¥30,240 (税込) (送料別 ¥28,800)

**SH18-460** ●刈込み幅460mm  
¥32,550 (税込) (送料別 ¥31,000)

モデル	ブレード長さ mm	ストローク数 min <sup>-1</sup>	電源 V	電流 A	消費電力 W	コード m	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体質量 kg	付属品
SH350W	350	1,700	単相100	3.4	320	0.2	645×175×185	1.7	延長コード10m
SH18-350	350	1,500		5.0	450	0.2	692×213×202	2.9	延長コード10m
SH18-460	460						804×213×202	3.1	延長コード10m

AC 100V 単相100V電源使用 □ 二重絶縁

※この商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。 ※ご使用には、必ず取扱説明書をお読みください。

## エンジンブロウ

背負タイプ

最大風量  
19.3m³/min

最大回転  
82.3rpm/sec

最大風量  
11.2m³/min

最大回転  
84rpm/sec

ハンディタイプ

- 軽いエンジン軸動
- クルーズコントロール付
- フラットノズル付

最大風量  
10m³/min

最大回転  
59rpm/sec

長時間使用に適した背負タイプ

**EB802** ●排気量79.2ml ●質量10.4kg

●¥109,410 (税込) (送料別¥104,200)

**EB500** ●排気量43.6ml ●質量8.4kg

●¥86,835 (税込) (送料別¥82,700)

片手で楽々、ハンディタイプ

**EB220S** ●排気量21.1ml ●質量3.0kg

●¥59,115 (税込) (送料別¥56,300)

**EB240** ●排気量24ml ●質量4.2kg

●¥58,590 (税込) (送料別¥56,800)



EB802



EB500



EB220S

●フリーアーム式  
スロットルレバー

●操作しやすいスロットルレバー  
(アイドリング・スロットル調整・停止)

Softスタート

モデル	最大風量 m³/min	エンジン					使用燃料	燃料タンク L	外形寸法(本体部) 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg
		形式	排気量 ml	キャブレタ 形式	スパークプラグ	始動方式				
EB802	19.3	空冷 2サイクル	79.2	ダイヤフラム	チャンピオン RCJY6	リコイル	混合燃料	2.0	325×465×545	10.4
EB500	11.2		43.6		チャンピオン CJB			2.1	320×375×475	8.4
EB220S	10.0		21.1		チャンピオン RCJBY			0.6	325×230×330	3.0
EB240	8.6		24.0		チャンピオン CJB			0.5	325×230×330	4.2

※混合燃料/無鉛ガソリン：当社純正オイル=50：1 または無鉛ガソリン：2サイクル専用オイル=25：1

●アクセサリ/スパークプラグ 10ページ、2サイクル専用混合ガソリン 10ページ

## 枝払機



スピーディーな作業!  
太い枝の切れ味が  
冴える!!

**EK231S** セル付

●¥124,950 (税込) (送料別¥119,000) (トリガーレバー)

アクセサリ(別売品)

商品名	仕様	価格
コングロ付	1.0m LS150 EK231S	¥18,480 (税込) (送料別¥17,300)
コングロ付	1m LS100 EK231S	¥16,225 (税込) (送料別¥14,900)
コングロ付	0.5m LS50 EK231S	¥11,855 (税込) (送料別¥11,300)
トリガースターター	90SG-33E (18201-00330) ¥2,428 (税込) (送料別¥2,310)	
トリガースターター	90SG-33E (18201-00330) ¥2,428 (税込) (送料別¥2,310)	
トリガースターター	90SG-33E (18201-00330) ¥2,428 (税込) (送料別¥2,310)	

モデル	最大切断径 mm	エンジン					使用燃料	燃料タンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体 乾燥質量 kg
		形式	排気量 ml	キャブレタ 形式	スパーク プラグ	始動方式				
EK231S	175	空冷 2サイクル	22.5	ダイヤフラム	チャンピオン CJB	セル リコイル併用	混合燃料	1.0	エンジン部 270×275×345 全長 1620	エンジン部 5.8 操作部 2.3

※混合燃料/無鉛ガソリン：当社純正オイル=50：1 または無鉛ガソリン：2サイクル専用オイル=25：1

## 高枝ブローナ



運搬・保管に  
便利な分割式

切断長  
250mm

約3.5mまでの高所の枝落しに。信号機や電力・  
通信、高速道の支障木(枝) 処理にも便利です。

**P230**

●¥87,570 (税込) (送料別¥83,400) (トリガーレバー)

アクセサリ(別売品)

ガイドバー	8インチ (18130-00800) ¥1,575 (税込) (送料別¥1,500)
ガイドバー	12インチ (18130-01200) ¥1,890 (税込) (送料別¥1,800)
ソーチェーン	8インチ用 90SG-33E (18201-00330) ¥2,428 (税込) (送料別¥2,310)
ソーチェーン	12インチ用 90SG-44E (18201-00440) ¥3,255 (税込) (送料別¥3,100)

モデル	切断長 mm	エンジン					使用燃料	燃料タンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体 乾燥質量 kg
		形式	排気量 ml	キャブレタ 形式	スパーク プラグ	始動方式				
P230	250	空冷2サイクル	22.5	ダイヤフラム	チャンピオンCJB	混合燃料	0.55	2810×230×240	5.8	

※混合燃料/無鉛ガソリン：当社純正オイル=50：1 または無鉛ガソリン：2サイクル専用オイル=25：1

形状	商品コード	サイズ(mm) /タイプ	価格/本	販売単位 (本/箱)	適用機種	備考
shimadzu	18110-00800	240	¥7,455 (税込) (送料別¥7,100)	1	EK231S(枝払機)	(標準装備品)
	18130-01000	250	¥1,680 (税込) (送料別¥1,600)	1	P230(高枝ブローナ)	
	18020-00480	25AP-48E	¥2,762 (税込) (送料別¥2,630)	1	EK231S(枝払機)、P230-S(高枝ブローナ)	
	18201-00390	90SG-39E	¥3,150 (税込) (送料別¥3,000)	1	P230(高枝ブローナ)	

## エンジン動力噴霧機

薬液タンク  
**17L**  
吸水量  
**1.5-7.0** L/min  
質量  
**7.0kg**

Softスタート



除草剤散布に最適！

**ESK717-SC 背負式**

¥56,175 (税込) (税込価格¥53,500)

カスケード(渦流)タイプ  
故障が少なく操作も簡単。

- ポンプはエンジン直結、カスケード(渦流)ポンプ搭載の圧庄タイプで除草剤散布に最適！
- 圧力と吐出量はスロットルレバー運動で操作が簡単！
- ソフトスタート装置で軽いエンジンスタート！

本格防除に最適！

**ESK720-S 背負式**

¥80,850 (税込) (税込価格¥77,000)

フランジャータイプ  
使いやすさと耐久性を重視。

- 圧力3段階調整で広がる用途(1.0/2.0/2.5MPa)
- フランジャーポンプで安定した圧力
- メンテナンスフリーポンプ(グリスアップ不要)
- ソフトスタート装置で軽いエンジンスタート！

薬液タンク  
**20L**  
吸水量  
**6.6** L/min  
質量  
**8.5kg**

Softスタート



薬液タンク  
**50L**  
吸水量  
**6.3** L/min  
質量  
**41.5kg**

Softスタート



ピストンタイプ  
大容量タンクを搭載。  
キャリー式でラクラク作業。

- 高圧噴射が可能なピストン式ポンプ
- 大型50Lの薬液タンク
- 取扱いが簡単な軽量50cmホース
- 個別機能付巻取り機
- ソフトスタート装置で軽いエンジンスタート
- 取り回しが楽な大型タイヤ&自在キャスター

除草剤散布から一般防除まで  
幅広い用途に

**ESC650-SR キャリー式**


¥143,850 (税込) (税込価格¥137,000)



モデル	ポンプ			エンジン				薬液タンク容量 L	リールホース	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg	付属品			
	形式	圧力 MPa(kg/cm <sup>2</sup> )	吸水量 L/min	形式	排気量 ml	使用燃料	燃料タンク容量 L						始動方式	キャブレタ	スパークプラグ
ESK717-SC	渦流式	0.2~0.8 (2~8)	1.5~7.0	空冷 2サイクル	21.2	混合燃料	0.8	リコイル	循環式	NGK BPM7Y	17	-	360×330×575	7.0	正角1径コ、フラットアップノズル、ステップ
ESK720-S	対向2連フランジャー式	1.0/2.0/2.5 (10/20/25)	6.6	空冷 2サイクル	22.5	混合燃料	0.6	ソフトスタート	循環式	デンジポン CJBY	20	-	340×400×590	8.5	※1 スローアンプノズル、ステップ、正角ノズル、フラットアップノズル、ステップ、正角ノズル、フラットアップノズル、ステップ
ESC650-SR	ピストン式	2.5 (25)	6.3		22.8	混合燃料	0.8		循環式	NGK BPM7Y	50	内径φ5mm×50m	1040×575×870	41.5	※2 副用2径コ、標準2径コ、標準ノズル

※混合燃料/無鉛ガソリン：当社純正オイル=50：1  
または無鉛ガソリン：2サイクル専用オイル25：1  
※1/噴霧ホース、パイプ、クリップ類を除く  
※2/全標準部品装備 (別途類を除く)

●ESK720-S用 ●巻取機



●アルミ台車



## バッテリー動力噴霧機

薬液タンク  
**10L**  
吸水量  
**1.3** L/min  
質量  
**3.0kg**



小型・軽量タイプ

**BSK110 背負式**

¥38,955 (税込) (税込価格¥37,100)

- 静かでクリーン！  
音が静かなので住宅地近辺や早朝の作業も周囲に気を使わずに行えます。また、排出ガスが出ないのでハウス内でも快適に作業できます。
- 簡単操作で手軽に使えます。  
操作はスイッチを入れるだけ。誰でも簡単に使えます。
- 簡単・急速充電！  
過充電防止付急速充電器を標準装備しています。
- 耐薬品性、耐摩耗性に優れたセラミック製ダイヤポンプを搭載。



手軽に本格的防除！

**BSK215 背負式**

¥61,635 (税込) (税込価格¥58,700)



薬液タンク  
**15L**  
吸水量  
**2.0** L/min  
質量  
**5.3kg**

モデル	ポンプ				バッテリー				薬液タンク容量 L	充電器	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg	ノズル	付属品	
	形式	最高圧力 MPa(kg/cm <sup>2</sup> )	吐出量 L/min	吸水量 L/min	形式	電圧/容量 V/Ah	連続噴霧時間 min	吐出量 L							表示
BSK110	ギアポンプ	0.3 (3.0)	0.8	1.3	充電式 ニッケル水素電池	12/1.2	35	30	バッテリー残量メータ	10	ニッケル水素急速充電器(充電時間約40分) 過充電防止機能付	210×335×440	3.0	標準型 29mmφ1/4	噴霧防止カバー(グラブ25人用付G1/4)、おまかせ、ニッケル水素急速充電器、充電器
BSK215	ギアポンプ	0.5/0.3 (5.0/3.0)	1.4	2.0	充電式 ニッケル水素電池	12/4.0	70 (高圧) 195 (低圧)	100		15	ニッケル水素急速充電器(充電時間約60分) 過充電防止機能付	215×405×510	5.3	標準型 29mmφ1/4	噴霧防止カバー(グラブ25人用付G1/4)、おまかせ、急速充電器(1/4)、おまかせ、急速充電器(1/4)

※印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。 ※ご利用には、必ず取扱説明書をお読みください。

エンジンプロア・枝払機・高枝ブローナ・エンジン動力噴霧機・バッテリー動力噴霧機

# チップーシュレッダ

かさばる樹木を細かく均一に碎いて減容・再資源化に貢献!

ガソリンエンジン 安定した破碎・楽々メンテナンス

### 5.0PSクラス

最大処理径(新材(生)の場合)  
チップーφ50mm シュレッダφ35mm  
最大処理能力  
1~1.5m<sup>3</sup>/h

5馬力クラスの小型・軽量タイプ



**CSE51** (搭載型)  
¥324,450 (税込) (本体価格¥309,000)

車輪付でラクラク移動!



**CSE51-W** (手押車輪型)  
¥343,350 (税込) (本体価格¥327,000)

### 8.0PSクラス

最大処理径(新材(生)の場合)  
チップーφ65mm シュレッダφ45mm  
最大処理能力  
1.5~2.0m<sup>3</sup>/h

8馬力クラスの強力タイプ



**CSE81** (搭載型)  
¥522,900 (税込) (本体価格¥498,000)

傾斜地や悪路でも安定走行!



**CSE81-DC** (クローラ自走型)  
¥753,900 (税込) (本体価格¥718,000)

### 13.5PSクラス

最大処理径  
φ117mm  
処理能力  
1.6~2.2m<sup>3</sup>/h

軽量・コンパクトで  
しかも余裕の破碎力!



**CSE135-DC** (クローラ自走型)  
¥1,452,150 (税込) (本体価格¥1,393,000)

モデル	粉碎装置				走行装置			エンジン			使用燃料	燃料タンクL	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥 質量 kg													
	処理能力 m <sup>3</sup> /h	チップー部 タイプ	シュレッダ部 最大処理径 mm	ハンマ 数	供給方式	方式	変速 段数	走行 速度 km/h	ブレーキ	型式					排気量 ml	最大出力 kW(PS)/min	始動 方式										
CSE51	1~1.5	2	22	Max50 新材(生) Max35 新材(乾) Max30	自動 送り ローラー	-	-	-	-	ロビン EH17-20	172	3.7(5.0) /3600	-	約 3.6	900×1000×570	87											
CSE51-W																	手押し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSE81	1.5~2.0	2	32	Max65 新材(生) Max45 新材(乾) Max40	-	-	-	-	-	ロビン EH-25-28	251	5.9(8.0) /1800	-	約 6.0	1030×1000×570	112											
CSE81-DC																	クローラ 自走 タイプ	前進 2速 後進 1速 停止 機能	前進 30 km/h 後進 30 km/h 停止 機能	無 歯 式	ロビン EH-41D	404	9.9(13.5) /3600	レコイル ガン	約 7.0	1475×800×950	198
CSE135-DC																	クローラ 自走 タイプ	前進 2速 後進 1速 停止 機能	前進 30 km/h 後進 30 km/h 停止 機能	無 歯 式	ロビン EH-41D	404	9.9(13.5) /3600	レコイル ガン	約 7.0	1575×940×1300	300

ディーゼルエンジン 優れた経済性と耐久性!

### 35PSクラス

二速付大駆動  
適合エンジン

最大処理径  
φ165mm  
処理能力  
3.3m<sup>3</sup>/h



クラス最大の処理能力。  
余裕の破碎作業を実現

**CSD350-DC**  
¥3,965,850 (税込) (本体価格¥3,777,000)  
●「破碎物自動送り制御機構」搭載  
●チップサイズが選択可能な  
「送り速度調整機能」付

●(別売品)  
●シュレッダネット  
●シュレッダカッター(2枚刃付  
付標準一式)  
商品コード CSE22-05010  
価格 ¥119,700 (税込)  
(本体価格¥114,000)

モデル	粉碎装置			排出装置	走行装置		エンジン			使用燃料	燃料タンクL	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥 質量 kg		
	最大 処理径 mm	処理能力 m <sup>3</sup> /h	送り速度 チップー列 数		方式	クローラ 回転速度	排出 角度	走行方式	走行速度 km/h					型式	排気量 ml
CSD350-DC	165	3.3	2	0~35 空気 排送式	360	可変式	前進2速 後進1速 停止機能	Max 1.35	クボタ D1703M-B-SM-I	1647	25.3(34.5) /2600	セル	25	2230×1200×1815	1060

管理機

菜園づくりはおまかせ! いろんな用途に対応。

ビギナーからベテランまで簡単操作でしっかり耕うん!

**CAR250-M** ¥134,400 (税込) (税込価格¥129,000)  
(オイル入り)

車軸タイプ

**2.5** 馬力  
耕幅  
300mm  
500mm



多彩なアタッチメントが使える幅広い作業をこなします。

**CAR300-MR** ¥176,400 (税込) (税込価格¥169,000)  
(オイル入り)

車軸タイプ

**3.0** 馬力  
耕幅  
320mm  
600mm



余裕の作業

高出力エンジン

高出力で結りがあるエンジン搭載で余裕の作業を実現。始動が楽で音も静かなので快適に作業できます。



- 低振動・低騒音 ●ミラクルスタート採用
- チョーク操作なしで簡単始動  
10~15度と低い外気温でも、面倒なチョーク操作なしで始動できます。

簡単操作

●一本レバー・大型変速パネル  
レバー1本で高速・低速・前進・後進(CAR300-MR)の切替ができます。また、表示が見やすい大型パネルを採用。



●ハンドル位置調整 (CAR300-MRのみ)  
ハンドルは上下、左右に動かすので作業内容や作業者の体格に応じて楽な位置に調整できます。

●草巻き付き防止装置

ロータリ部に取付けた棒により、耕転時ロータリ軸に直接草が絡まないで簡単に除去できます。



安心装備

●デッドマンクラッチ

握れば耕転し、放せば止まる安心設計。作業者の手の大きさに関係なく、握りやすいスリムな形状です。



●緊急停止スイッチ (CAR300-MRのみ)

ハンドル手元に、緊急時即座にエンジンを停止できるエンジン停止スイッチを装備。



●フラップガード

ロータリへの巻き込みや石などの跳ねを防ぐフラップガードを装備。足元を気にせず安心して作業できます。



通常作業はフラップガードを下げて

深く耕したい時や土器を打付る時はフラップガードを上げて (CAR300-MR)

モデル	エンジン							走行部			ロータリ		外形寸法 L×W×H mm	本体 乾燥 質量 kg
	名称	排気量 ml	定格出力 kw(PS) /min <sup>-1</sup>	最大出力 kw(PS)	使用 燃料	燃料 タンク容量 L	始動 方式	変速 段数	走行速度 (前進) m/s	走行速度 (後進) m/s	耕幅 mm	爪形状		
CAR250-M	三菱GB100P 空冷4サイクル	98	1.5(2.0) /3200	1.8 (2.5)	無鉛 ガソリン	1.2	リコイル スタータ	前進1	1.7	-	300(内用) 500	ナタ爪 軸分削型	1125×570×1065	31
CAR300-MR	OHVガソリン		1.6(2.2) /3600	2.2 (3.0)				前進2 後進1	1.1 1.9	0.35	320(内用) 600			

# 管理機

家庭菜園から本格菜園まで、楽に・きれいに・安全に耕せます。

**フロントロータリタイプ** 安心・簡単・コツいらず！  
ビギナーもラクラク耕うん。

**リアロータリタイプ** 固い場所も余裕で耕うん。  
高出力で仕事をはかどる本格派！

重量 **49kg**  
コンパクト  
3.0馬力 耕幅 **500mm**

**CFR300-M2** (オイル入り)  
¥191,100 (税込)  
(税込価格 ¥182,000) **New**



コンパクトに収納 ●車に積んで手軽に運出・移動！



- 2.2kW(3.0PS)新開発エンジン搭載・始動もラクラク
- フロントロータリで足元安心
- フロント車輪で耕深調整もラクラク移動
- けん引口に重れ、深い耕うんのカルチタイヤ
- 高耐久性に優れたチフ機構
- 安全できれいに上げる「一般正転ロータリ」

高出力エンジン搭載  
最高出力4.6kW(6.3PS)  
6.3馬力 耕幅 **500mm**

**CRR630-M1** (オイル入り)  
¥250,950 (税込)  
(税込価格 ¥239,000)



優れた低騒音・低振動  
チェーク操作なし、  
軽力でラクラク  
始動



- ミラクルスタート採用。  
湿式エアクリ採用でホコリをシャットアウト  
高耐久メッキ鋼板採用
- 素から硬直で固い耕うんに対応「正転ロータリ」
  - アブロックでまっすぐ仕上げ
  - 視認性簡単な移動機構付でラクラク移動
  - 大容量2.8L燃料タンク

- デッドマンクラッチ**  
軽く握れば機体が動き、手を放せばクラッチが切れ走行停止するので安心です。
- 停止ボタン**  
ボタンを押せばエンジン停止。緊急時も安心です。(CRR630-M)
- ハンドル上下調節**  
ハンドルは作業者の体型や作業に応じて高さを自由に調整され、楽な姿勢で作業できます。
- レバー1本で簡単操作**  
「走行」「作業」の変速はレバー1本で操作できます。
- 「その場で耕す」レンジ付**  
機械を走行させず、その場で耕すことができます。

モデル	エンジン				走行部					ロータリー			外形寸法 L×W×H (収納時) mm	本体 乾燥 質量 kg					
	名称	排気量 ml	定常出力 kW(PS) /min	最大出力 kW(PS) (3.0)	使用 燃料	始動 方式	車輪	軸距 mm	変速 段数	走行速度 m/s	走行速度 m/s	フロント 車輪調整 段			駆動 方式	耕幅 mm	爪形状・本数	軸回転 速度 min	変速 段数
CFR300-M2	三菱GB100 空冷4サイクル OHVエンジン	98	1.5(2.0) /3300	2.2 (3.0)	無鉛 ガソリン	リコイル スタート	280x56 mm x130x7	405	前進1 後進1	0.23	0.17	4 (移動1, 作業3)	センター ドライブ	500	正転逆ナグ爪(12本), 逆転直爪(16本)	137	一般正転 1段	1370x525x1050 (725x525x600)	49
CRR630-M1	三菱GB160LN 空冷4サイクル OHVエンジン	181	2.6(3.6) /1500	4.6 (6.3)	無鉛 ガソリン	リコイル スタート	350x7 390	390	前進2 後進1	0.31 1.14	0.38	-	センター ドライブ	500	正逆爪(12本)	137	正転 逆1段	1430x560x1050	87

# エンジンポンプ

田畑の灌水や散水に...

**2サイクルエンジン**  
ノズルを使えば農作業後の  
トラクター洗浄も簡単！



● **ポンプ用洗浄  
ノズルセット**  
適合機種：GP250  
商品コード：ASEE  
目 録：¥6,050(税込)  
(送料別 ¥5,800) (ホース8m)

口径 **25mm**  
(1.5寸)

**GP250**  
¥50,085 (税込)  
(税込価格 ¥47,700)

口径 **40mm**  
(1.5寸)

**GP401**  
¥63,525 (税込)  
(税込価格 ¥60,300)

**4サイクルエンジン**  
口径 **40mm**  
(1.5寸)

**GPF4000-C1** (ワンタッチカバー付)  
¥66,570 (税込)  
(税込価格 ¥63,400) **New**

口径 **50mm**  
(2寸)

**GPF5000-C1** (ワンタッチカバー付)  
¥70,770 (税込)  
(税込価格 ¥67,400) **New**

モデル	能力			エンジン			使用 燃料	燃料 タンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体 乾燥 質量 kg	付属品	
	全行程 m	最大 吐出量 L/min	口径 mm	型式	排気量 mL	始動 方式						点火 プラグ
GP250	35	110	25	空冷	24.1	リコイル	チャンピオン CJ8	混合 燃料	1.4	335×225×350	5.6	ストレーナ×1、カップリング×2、ホースバンド×3、ホース×10m、3分×10m、3分×21
GP401	45	250	40	2サイクル	41.5	リコイル	—	レギュラー ガソリン	2.5	360×265×410	9.5	ストレーナ×1、カップリングセット×2 ホースバンド×3
GPF4000-C1	40	350	40	空冷4サイクル	126	—	—	—	2.5	481×379×413	23.0	ストレーナ×1
GPF5000-C1	30	600	50	三菱GB130FN	—	—	—	—	—	—	22.0	ワンタッチカップリングセット×2 ホースバンド×3

※混合燃料：無鉛ガソリン：新タイプ純正オイル=50：1 または無鉛ガソリン：2サイクル専用オイル=25：1

アタッチメント(別売品)

CAR250-M・CAR300-MR用



品名	商品名	商品コード	適合機種		価格
			CAR250	CAR300	
ヒッチ	回転ヒッチ	31114 40040	●	●	¥13,230(税込) (税込値¥12,600)
	回転ヒッチ	31114 40020	●	●	¥13,230(税込) (税込値¥12,600)
作業機	ミラクルロータ	31307 11120	●	●	¥27,405(税込) (税込値¥26,100)
	スターロータDX(600)	31307 12150	●	●	¥26,040(税込) (税込値¥24,800)
	スパイラルロータ	31302 30051	●	●	¥15,330(税込) (税込値¥14,600)
	スパイラル用抵抗棒	31426 70021	●	●	¥3,675(税込) (税込値¥3,500)
移動用車輪	移動用及尾輪DX	31108 40050	●	●	¥7,245(税込) (税込値¥6,900)
	ダック車輪	31108 10100	●	●	¥14,280(税込) (税込値¥13,600)
	TPタイヤ	31108 10350	●	●	¥12,600(税込) (税込値¥12,000)
けん引車輪	培土けん引車輪	31243 10011	●	●	¥8,505(税込) (税込値¥8,100)
	培土けん引車輪	31243 10070	●	●	¥9,870(税込) (税込値¥9,400)
	培土車輪	31216 80020	●	●	¥9,870(税込) (税込値¥9,400)
培土器関係	MM培土器 尾輪付	31341 10151	●	●	¥14,805(税込) (税込値¥14,100)
	アポロ培土器 5型 尾輪付	31341 11690	●	●	¥18,753(税込) (税込値¥17,800)
	ミニアポロ培土器5型 尾輪付	31341 11740	●	●	¥17,735(税込) (税込値¥16,800)
	ニューエロー培土器 尾輪付	31343 10321	●	●	¥16,065(税込) (税込値¥15,300)
	KN溝波器	31350 30011	●	●	¥12,495(税込) (税込値¥11,900)
整地前	ブルー溝波器 尾輪付	31350 40120	●	●	¥18,165(税込) (税込値¥17,300)
	スーパー整地レーキ70	31420 80010	●	●	¥9,450(税込) (税込値¥9,000)
	畦切り器 DX2	31356 30110	●	●	¥50,505(税込) (税込値¥48,100)


スパイラルロータ



ダック車輪



培土けん引車輪



ミニアポロ培土器

スーパー整地レーキ

CFR300-M2(-M1)用

**作業機ヒッチ**  
うね立て器等の作業機を装着する際に必要です。

商品コード:3111420051 商品名:作業機ヒッチ ¥14,280(税込) (税込値¥13,600)

商品名	商品コード	価格
ニューエロー培土器	31343 1030	¥15,225(税込) (税込値¥14,500)
<b>一般野菜全般</b> なだらかな丸畝ができます。	ブルー溝波器	31350 40260 ¥15,225(税込) (税込値¥14,500)
<b>一般野菜全般</b> 台形畝ができます。	ブルー溝波器	31350 40260 ¥15,225(税込) (税込値¥14,500)
アポロ培土器5型 尾輪付	31341 11690	¥18,753(税込) (税込値¥17,800)
ミニアポロ培土器5型 尾輪付	31341 11740	¥17,735(税込) (税込値¥16,800)
ワンタッチ培土器2型	31341 11310	¥14,175(税込) (税込値¥13,500)
ミニワンタッチ培土器2型	31341 11350	¥14,175(税込) (税込値¥13,500)
ブラ溝波器3型 尾輪付	31350 30510	¥19,375(税込) (税込値¥18,500)
ミニ畦立器 尾輪付	31341 10940	¥17,325(税込) (税込値¥16,500)
グリーン培土器	31343 11040	¥11,340(税込) (税込値¥10,800)
ピンク培土器	31343 11050	¥15,855(税込) (税込値¥15,100)
スーパーグリーン畦立器	31343 11070	¥26,775(税込) (税込値¥25,500)
スーパー整地レーキ70	31420 80050	¥10,920(税込) (税込値¥10,400)



CRR630-M1(-MN)用

商品名	商品コード	価格
ミニアポロ培土器5型 尾輪付	31341 11760	¥19,467(税込) (税込値¥18,540)
<b>一般野菜全般</b> かまぼこ型畦	アポロ培土器5型 尾輪付	31341 11700 ¥20,475(税込) (税込値¥19,500)
<b>一般野菜全般</b> かまぼこ型畦	アポロ培土器5型 尾輪付	31341 11700 ¥20,475(税込) (税込値¥19,500)
移動用車輪	31108 10040	¥4,200(税込) (税込値¥4,000)
中耕車輪 φ340	31216 50081	¥11,655(税込) (税込値¥11,100)
中耕車輪N型 φ340	31216 50091	¥14,595(税込) (税込値¥13,900)
中耕スパイク車輪 φ340	31237 40071	¥12,705(税込) (税込値¥12,100)
パワー車輪 φ360	31243 20030	¥24,570(税込) (税込値¥23,400)
スパイラルロータφ330×215	31302 30121	¥21,840(税込) (税込値¥20,800)
MM培土器 尾輪付	31341 10446	¥16,275(税込) (税込値¥15,500)
シャトル培土器 尾輪付	31341 10538	¥22,890(税込) (税込値¥21,800)
ワンタッチ培土器2型	31341 11320	¥15,225(税込) (税込値¥14,500)
内径整形器	31341 10910	¥26,890(税込) (税込値¥25,600)
ミニ畦立器	31341 10970	¥17,850(税込) (税込値¥17,000)
KN溝波器 尾輪付	31350 30066	¥15,855(税込) (税込値¥15,100)
ブラ溝波器3型 尾輪付	31350 30540	¥18,900(税込) (税込値¥18,000)
ブラ溝波器3型	31350 30580	¥15,540(税込) (税込値¥14,800)
ニューエロー培土器 尾輪付	31343 10439	¥17,115(税込) (税込値¥16,300)
ピンク培土器 尾輪付	31343 10748	¥19,530(税込) (税込値¥18,600)
オレンジ培土器 尾輪付	31343 10508	¥21,525(税込) (税込値¥20,500)
スーパーグリーン畦立器	31343 10970	¥23,100(税込) (税込値¥22,000)
ブルー溝波器 尾輪付	31350 40150	¥18,165(税込) (税込値¥17,300)
平畦マルチ	31402 10901	¥41,370(税込) (税込値¥39,400)
黒大豆土寄せセット	31256 35088	¥63,525(税込) (税込値¥60,500)
大豆土寄せセット1型	31341 50048	¥43,365(税込) (税込値¥41,300)
大豆土寄せセットDX	31256 35028	¥46,200(税込) (税込値¥44,000)

●印の価格は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。 ※ご利用には、必ず取扱説明書をお読みください。

## やまびこグループの販売・サービスネットワーク

### やまびこ北海道株式会社

本社 TEL 011-891-2249 機 FAX 011-892-6722 〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東1-2-20

### やまびこ東北株式会社

本社 TEL 022-288-0511 機 FAX 022-288-0520 〒984-0002 仙台市若林区卸町東5-1-50

### やまびこ東部株式会社

本社 TEL 0428-32-1091 機 FAX 0428-32-1104 〒198-0025 青梅市末広町1-7-2

### やまびこ中部株式会社

本社 TEL 052-502-4111 機 FAX 052-501-6415 〒452-0031 浜須市西枇杷島町宮前1-39

### やまびこ西部株式会社

本社 TEL 086-296-5911 機 FAX 086-296-5941 〒701-0221 岡山市南区藤田566-159

### やまびこ九州株式会社

本社 TEL 092-573-5361 機 FAX 092-575-0612 〒816-0943 大野城市白木原5-3-7

### やまびこ産業機械株式会社

本社 TEL 082-849-2005 機 FAX 082-849-2481 〒731-3167 広島市安佐南区大塚西6-2-11

東北支店 TEL 022-239-1688 機 FAX 022-238-9022 〒984-0042 仙台市若林区大和町1-22-45

札幌営業所 TEL 011-891-3116 機 FAX 011-891-3125 〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東1-2-20

北関東支店 TEL 048-666-2521 機 FAX 048-660-1003 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-19-4

東京支店 TEL 03-3687-5771 機 FAX 03-5696-7022 〒134-0083 東京都江戸川区中葛西6-17-8

東海支店 TEL 052-362-2281 機 FAX 052-369-1005 〒454-0826 名古屋市中川区小本本町1-75

関西支店 TEL 06-6561-8484 機 FAX 06-6563-2004 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-11-20

中国支店 TEL 082-849-2400 機 FAX 082-849-2490 〒731-3167 広島市安佐南区大塚西6-2-11

九州支店 TEL 092-411-9801 機 FAX 092-412-1730 〒812-0006 福岡市博多区上牟田3-5-22

南九州営業所 TEL 099-257-6801 機 FAX 099-284-1100 〒890-0073 鹿児島市宇宿2-23-18

**安全に関するご注意** ★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意標記を良くお読みの上、正しくお使いください。  
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

人と自然と未来をつなぐ...

**YAMABIKO**

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2  
URL: <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

カタログコード KSGN01-00

●お問い合わせ、ご利用は下記の販売店へどうぞ

〈このカタログについて〉●掲載している写真は撮影および印刷の諸条件により、実際の色とは多少異なる場合があります。●製品類(付属品含む)およびアクセサリ(別売品)類は、改良のため仕様や列数を予告なく変更することがありますのでご了承ください。●価格は予告なく変更することがあります。●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格です。なお、配送費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●掲載している文章、イラスト、写真を他の媒体(紙面やWebサイトなど)に流用したり複製することはお断りします。

戻る

トップページへ戻る

カタログ拡大

ヤマビコのホームページ

PDFカタログ(14.84MB)

丸甲金物(株)へのご注文・価格の問い合わせはこちら

通信販売について

ねじと工具の丸甲金物 掲載日2010-04-09

北海道 釧路市 丸甲金物(株)